

HOTARARE

privind aprobarea indicatorilor economici pentru „Realizare termosistem Grup Scolar Regina Maria – Corp B” municipiul Dorohoi.

Consiliul Local al municipiului Dorohoi, județul Botoșani, întrunit în ședința la data de 17.12.2015

analizând referatul de specialitate întocmit de către compartimentul investiții, înregistrat la nr. 16.713 din 15.12.2015, prin care se propune aprobarea indicatorilor economici pentru „Realizare termosistem Grup Scolar Regina Maria – Corp B” municipiul Dorohoi

având în vedere prevederile art. 36, alin.5, lit.c, și art.126 din Legea nr.215/2001-Legea administrației publice locale, republicată și modificată.

motivată de avizul favorabil al comisiei de specialitate din structura Consiliului Local al municipiului Dorohoi,

în temeiul art.45(2) din Legea nr.215/2001 –Legea administrației publice locale, republicată și modificată.

hotaraste :

Art.1. (1)Se aproba indicatorii economici pentru „Realizare termosistem Grup Scolar Regina Maria – Corp B” municipiul Dorohoi

(2)Indicatorii economici ai investiției sunt :

TOTAL GENERAL(inclusiv TVA):	281.500,00 lei
din care	
C+M (inclusiv TVA):	227.730,00 lei

(3) Anexa indicatorilor economici, face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Sursele de finanțare pentru realizarea acestui obiectiv de investiții se vor asigura de la bugetul local și bugetul Grupului Scolar .

Art.3. Primarul Municipiului Dorohoi, prin Directia Economica, Compartimentul de Investitii si Compartimentul Achizitii Publice , va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.


Art.4. Prezenta hotarare se va comunica :

- Institutiei Prefectului Judetului Botosani ;
- Primarului Municipiului Dorohoi;
- Serviciile de specialitate ;
- Directia Economica si Compartiment Investitii din cadrul Primariei Dorohoi;
- Grup Scolar „Regina Maria „Dorohoi
- Mass-mediei locale.

INITIATOR

PRIMAR

ing. Dorin Alexandru Grescu



Nr.
din
Dorohoi.

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR,

jr. Ciprian Dohotariu



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI

A. I. CUZA 41
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



ROMÂNIA

Nr. 16.713 din 15.12.2015

APROBAT,
PRIMAR,
ing. Dorin Alexandrescu

REFERAT



Subsemnatul ing. Valeriu Mihai inspector de specialitate in cadrul Directiei Tehnice-Compartiment Investitii , in baza referatului de necesitate emis de catre Grup Scolar „ Regina Maria” municipiul Dorohoi., va rog sa aprobatii indicatorii economici pentru „Realizare termosistem Grup Scolar Regina Maria” municipiul Dorohoi.

La ora actuala cladirea prezinta deteriorari a fatadelor, dar pentru a asigura o buna functionare in timp si un coeficient mai ridicat de izolare termica – hidrofuga, se propune dispunerea pe fatade a unei termoizolatii suplimentare din polistiren expandat 10 cm (zidarie) si extrudat 5 cm (la nivelul soclului)

Conform devizului general cheltuielile necesare realizarii reabilitarii termice sunt:

TOTAL GENERAL(inclusiv TVA): 281.500,00 lei

din care


C+M (inclusiv TVA): 227.730,00 lei

Sursele de finantare pentru realizarea acestui obiectiv de investitii se vor asigura de la bugetul local.

Contractul de lucrari se va incheia de Centru bugetar „ Regina Maria ”Dorohoi in conformitate cu Ordonanta de urgenta nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu completarile si modificarile ulterioare.

Director Economic,
ec. Elena Gavril

INTOCMIT,
ing. Valeriu Mihai



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI

A. I. CUZA 41
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



EXPUNERE DE MOTIVE

Necesitatea aprobarii indicatorilor economici pentru „Realizare termosistem Grup Scolar Regina Maria” municipiul Dorohoi se impune deoarece :

La ora actuala cladirea prezinta deteriorari a fatadelor, dar pentru a asigura o buna functionare in timp si un coeficient mai ridicat de izolare termica – hidrofuga, se propune dispunerea pe fatade a unei termoizolatii suplimentare din polistiren expandat 10 cm (zidarie) si extrudat 5 cm (la nivelul soclului)

Conform devizului general cheltuielile necesare realizarii reabilitarii termice sunt:

TOTAL GENERAL(inclusiv TVA): 281.500,00 lei

din care

C+M (inclusiv TVA): 227.730,00 lei

Sursele de finantare pentru realizarea acestui obiectiv de investitii se vor asigura de la bugetul local si bugetul Grupului Scolar .

Contractul de lucrari se va incheia de Centru bugetar „ Regina Maria ”Dorohoi in conformitate cu Ordonanta de urgenta nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu completarile si modificarile ulterioare.

PRIMAR,
ing. Dorin Alexandrescu





MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
LICEUL „REGINA MARIA” DOROHOI
DOROHOI, B-dul Victoriei, nr. 112
Tel/fax: 0231610180
e-mail: reginadorohoi@yahoo.com
Nr. 4181 din 15.XII.2015





**Către,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI**

Conducerea Liceului ”Regina Maria” solicită aprobarea indicatorilor tehnico – economici necesari anvelopării Corpului B al instituției noastre, în vederea asigurării unor condiții civilizate de studiu pentru elevii și profesorii școlii.

Dincolo de criteriul estetic, reparația clădirii este o necesitate urgentă întrucât ploaia a distrus tencuiala până la zidul de cărămidă, iar apa s-a infiltrat în pereți. Din această cauză cei 520 de elevi care învață în corpul B stau în condiții improprii deoarece căldura se pierde rapid, iar instalația de încălzire face față cu greu chiar și în condițiile în care nu s-au înregistrat temperaturi scăzute. În acest spațiu funcționează 21 de săli de clasă, 1 laborator de informatică, biblioteca școlii, cabinetul medical, 1 cancelarie și câteva spații pentru depozitare.

Vă mulțumim pentru disponibilitate și ajutor.

**Director,
prof.Pochișcan/Emilian**




DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii
CONSTRUIRE TERMOSISTEM " REGINA MARIA"

		Curs €		TVA		24%	
		4,41 lei / euro la date de		15,12,2015			
Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)		
		mii Lei	mii Euro	mii Lei	mii Lei	mii Euro	
1	2	3	4	5	6	7	
CAPITOLUL I: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului							
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITOL I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAPITOLUL II: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului							
TOTAL CAPITOL II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAPITOLUL III: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica							
3.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	Obtinere avize acorduri autorizatii	3,00	0,68	0,72	3,72	0,84	
3.3	Proiectare si inginerie	4,00	0,91	0,96	4,96	1,12	
3.4	Organizarea procedurilor de achiziti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5	Consultanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6	Asistenta tehnica	6,43	1,46	1,54	7,97	1,81	
	3.6.1 Asistenta tehnica proiectant	2,75	0,62	0,66	3,42	0,77	
	3.6.2 Dirigenta de santier	3,67	0,83	0,88	4,55	1,03	
TOTAL CAPITOL III		13,43	3,04	3,22	16,65	3,78	
CAPITOLUL IV: Cheltuieli pentru investitia de baza							
4.1	Constructii si instalatii	183,65	41,64	44,08	227,73	51,64	
	4.1.1 - Termosistem	183,65	41,64	44,08	227,73	51,64	
	4.1.2. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.1.3. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITOL IV		183,65	41,64	44,08	227,73	51,64	
CAPITOLUL V: Alte cheltuieli							
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.1.1. Lucrari de constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	2,39	0,54	0,57	2,96	0,67	
	5.2.1. Cota I.S.C. 0,8%	1,47	0,33	0,35	1,82	0,41	
	5.2.2. Cota pt. amenajarea teritoriului, urbanism	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.2.3. Cota a Casei Sociale a Constructorilor-0,5%	0,92	0,21	0,22	1,14	0,26	
	5.2.4. Costul creditului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	27,55	6,25	6,61	34,16	7,75	
TOTAL CAPITOL V		29,94	6,79	7,18	37,12	8,42	
CAPITOLUL VI: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar							
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITOL VI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		227,02	51,48	54,48	281,50	63,83	
Din care C+M		183,65	41,64	44,08	227,73	51,64	

PROIECTANT

SC MIRT ALVA SRL



Formular F1

OBIECTIV: 69 LICEUL REGINA MARIA DOROHOI


PROIECTANT: S.C. MIRT ALVA S.R.L.

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. crt.	Nr.cap./ subcap deviz pe obiect	Denumirea capitolelor de cheltuieli	ron					
			1	2	3	4	5	
6	4	Investitia (lucrarea) de baza						
6.1		01 CONSTRUCII		148.106,57	148.106,57	148.106,57	148.106,57	148.106,57
		TOTAL grupa 6		148.106,57	148.106,57	148.106,57	148.106,57	148.106,57
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)		148.106,57	148.106,57	148.106,57	148.106,57	148.106,57
		Taxa pe valoarea adaugata		35.545,58			35.545,58	
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)		183.652,15			183.652,15	

PROIECTANT

S.C. MIRT ALVA S.R.L.

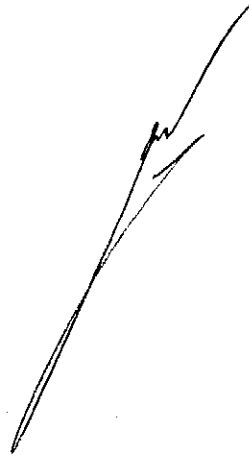

Formular F3

OBIECTIV: 69-LICEUL REGINA MARIA DORHOI

PROIECTANT: S.C. MIRT ALVA S.R.L.

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-CONSTRUCTII

Categoria de lucrari: 01-REABILITARE TERMICA CLADIRE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U. M.	Cantitatea	Prețul unitar				SECTIUNE FINANCIARA				TOTAL [ron.]	
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total(a+b+c+d)	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c		8 = 3 X 4d
SECTIUNE TEHNICA													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	RPCT14C1	82 MP	82,00000	0,00	0,00	708,47	0,00	0,00	0,00	708,47	0,00	0,00	708,47
DEFACEREA TENC LA FATADE EXEC IN PRAF DE PIATRA C													
U MORTAR DE CIMENT *													
2	RPCJ50B1	82 MP	82,00000	4,73	388,17	1.193,91	0,00	0,00	0,00	1.193,91	0,00	0,00	1.193,91
REP. TENC. EXT. DRIS. PE ZID. CARAM. SAU BET. DE 2,5 CM G													
ROS. EXEC. IN FISII PINA LA 70 CM LATIME *													
3	00107A012	02 MP	1309,00000	8,34	10.918,37	10.995,60	0,00	0,00	0,00	10.995,60	0,00	0,00	21.913,97
TERMOLIZARE FATADE CU POLISTIREN EXPANDAT 10 CM G													
ROSIME CU ADEZIV													
4	7800007	MP	1322,09000	13,50	17.848,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17.848,22	0,00	0,00	17.848,22
POLISTIREN EXPANDAT EPS 80 1000X500X100 MM													

Formular F3		ExecutantMRT	Obiectiv69	Obi01	Cate01	[ron.]			
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
12	00304A	02 M	118,00000		0,00	103,84	0,00	0,00	103,84
MONTARE PROFILE DE PROTECTIE AFERENTE SIST TERMOIZ									
OLANT - PROFIL PENTRU SOCLU									
13	7800631	M	120,00000		4,84	0,00	0,00	0,00	580,80
PROFIL DE SOCLU AL. CU LACRIMAR PT. PLACI 10 CM									
14	7800095	BUCATA	354,00000		1,35	477,90	0,00	0,00	580,80
DIBLU CU CUI METALIC PT.POLISTIREN 8/60 X 195 MM									
15	00304B	02 M	652,00000		3,40	2.215,17	834,56	0,00	477,90
MONTARE PROFILE DE PROTECTIE AFERENTE SIST TERMOIZ									
OLANT - PROFIL PENTRU MUCHII									
16	00102B04	02 MP	1424,00000		32,14	45.770,92	5.354,24	0,00	3.049,73
TENCUIALA DECORATIVA APLICATA MANUAL (AMORSA+GRUND									
VOPSEA+TENCUIALA)									
17	CE23B+	99 M	156,00000		27,92	4.355,21	1.310,40	0,00	51.125,16
GLAFURI DIN TABLA PROTEJATA ANTICOROZIV LATIME DES									
FASURATA INTRE 16-30 CM									
18	CB47A1	82 MP	1594,00000		0,63	1.001,03	6.120,96	0,00	5.696,81
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCR									
ARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M									

Executant MIRT
Obiectiv 69
Obiect 01

S.C. MIRT ALVA S.R.L.
LICEUL REGINA MARIA DOROHOI
CONSTRUCTII

Categorie 01

REABILITARE TERMICA CLADIRE

Recapitulatie

	Material M	Manopera m	Utilaj U	Transport t	TOTAL T	[ron]
Cheltuieli directe	92744.88	27940.38	755.58	400.00	121840.83	
Alte cheltuieli directe						
C.A.S.	15.800%	4414.58			4414.58	
C.A.S.S.	5.200%	1452.90			1452.90	
Aj.somaj	0.500%	139.70			139.70	
Acc. munca, boli profes.	0.270%	75.44			75.44	
C.C.I	0.850%	237.49			237.49	
Fond garantare	0.250%	69.85			69.85	
TOTAL CHELT. DIRECTE	92744.88	34330.35	755.58	400.00	128230.80	
Cheltuieli indirecte	Io = 10.000% x To				12823.08	
Profit	Po = 5.000% x (To+Io)				7052.69	
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po				148106.57	

PROIECTANT
S.C. MIRT ALVA S.R.L.

Executant/MRT Obiectiv-69

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
16	7800025	MP	1566,400	1,8500	2.897,84		0,000
		PLASA DE ARMARE DIN FIBRE DE STICLA					
17	7800031	KG	4984,000	8,5000	42.364,00		0,000
		TENCUIALA DECORATIVA					
18	7800047	KG	6152,300	1,2500	7.690,38		0,000
		ADEZIV PT. POLISTIREN					
19	7800048	KG	540,500	1,3800	745,89		0,000
		ADEZIV PT. POLISTIREN					
20	7800059	LITRU	85,440	5,5000	469,92		0,000
		AMORSA PENTRU TENCUIALA DECORATIVA					
21	7800060	KG	299,040	6,5000	1.943,76		0,000
		GRUND VOPSEA					
22	7800080	BUCATA	330,000	0,3800	125,40		0,000
		DIBLU CU CUI DIN PLASTIC PT.POLISTIREN 8/60 X 95 MM					
23	7800095	BUCATA	354,000	1,3500	477,90		0,000
		DIBLU CU CUI METALIC PT.POLISTIREN 8/60 X 195 MM					
24	7800122	BUCATA	690,000	0,3700	255,30		0,000
		DIBLU DE POLISTIREN 10 X 90 + CUI DE PLASTIC IU					
25	7800127	BUCATA	7854,000	0,4800	3.769,92		0,000
		DIBLU DE POLISTIREN 10 X 180 + CUI DE PLASTIC IU					
26	7800593	KG	1054,300	1,2500	1.317,88		0,000
		MORTAR ADEZIV PENTRU SPACIU					
27	7800594	MP	60,500	1,8500	111,93		0,000
		PLASA DIN FIBRA DE STICLA PREMIUM					
28	7800601	MP	61,050	10,5000	641,03		0,000
		MEMBRANA HIDROIZOLANTA					
29	7800602	KG	22,000	3,0500	67,10		0,000
		EMULSIE BITUMINOASA LF					
30	7800608	MP	55,550	20,6000	1.144,33		0,000
		POLISTIREN EXTRUDAT RUGOS XPS-R 60 X 125 X 5 CM					
31	7800631	M	120,000	4,8400	580,80		0,000
		PROFIL DE SOCLU AL. CU LACRIMAR PT. PLACI 10 CM					
32	7800636	M	658,520	2,2500	1.481,67		0,000
		PROFIL DE ALUMINIU PT. ARMAREA MUCHIILOI					

PERSOANA JURIDICA ACHIZITIOARE (INVESTITOR)

Formularul C7

Lucrarea69 LICEUL REGINA MARIA DOROHOI

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod	Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directă	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)		Procentul romani
					4 = 2 X 3	5	
			2	3			[ron.]
1	0010712	DULGHER CONSTRUCTII 12	382,56000	8,0000	3,060,48	100,00	100,00
2	0010722	DULGHER CONSTRUCTII 22	239,10000	8,0000	1,912,80	100,00	100,00
3	0010732	DULGHER CONSTRUCTII 32	79,70000	8,0000	637,60	100,00	100,00
4	0010742	DULGHER CONSTRUCTII 42	63,76000	8,0000	510,08	100,00	100,00
5	0012300	IZOLATOR TERMIC	1588,04000	8,0000	12.704,32	100,00	100,00
6	0013300	ZUGRAV VOPSITOR	669,28000	8,0000	5.354,24	100,00	100,00
7	0013412	ZIDAR 12	74,61918	8,0000	596,95	100,00	100,00
8	0013432	ZIDAR 32	74,61918	8,0000	596,95	100,00	100,00
9	0019922	MUNCITOR DESERV. CTII MONTJ. 22	88,55918	8,0000	708,47	100,00	100,00
10	61	TINICHIGIU	163,80000	8,0000	1.310,40	100,00	100,00
11	78	MUNCITOR DESERVIRE	68,51000	8,0000	548,08	100,00	100,00
			Total m:	8,0000	27.940,38		100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: **NIIA**

PROIECTANT

S.C. MIRT ALVA S.R.L.

PERSOANA JURIDICA ACHIZIToare (INVESTITOR)

Formularul C9

Lucrarea: 69 LICEUL REGINA MARIA DOROHOI

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[rot.]

Nr. crt.	Tipul de transport	U/M	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate				Valoarea (exclusiv TVA)	
			Cantitatea aferenta UM	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare unitar / t x km		
0	1	1.1	1.2	2	3	4	5	6
I. Transport auto din articole de lucrari								
20	TRA02A05 (Ob./Categ. 01/01)	TONE	20,00000	20,00000		20,00		400,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 5 KM.								
Total transport auto din articole de lucrari				20,00000				400,00
Total t:				20,00000				400,00

PROIECTANT

S.C. MIRT ALVA S.R.L.

