



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

A. I. CUZA 41
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



ROMÂNIA

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului in fazele PT (proiect tehnic) +DE (devize estimative) + DL (devize de lucrari) si DTAC (documentatie tehnica pentru autorizatie de construire) precum si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “ Extindere si modificare casa scarii Intrare principala – Pavilion Chirurgie, Spital municipal Dorohoi“

Consiliul Local al municipiului Dorohoi, judetul Botosani, intrunit in sedinta extraordinara la data 07.10.2016.

analizand expunerea de motive a Primarului municipiului Dorohoi si referatul de specialitate intocmit de catre compartimentul investitii inregistrat la nr.12943 din 2016, prin care se propune aprobarea proiectul in fazele PT (proiect tehnic) +DE (devize estimative) + DL (devize de lucrari) si DTAC (documentatie tehnica pentru autorizatie de construire) precum si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “ **Extindere si modificare casa scarii Intrare principala – Pavilion Chirurgie, Spital municipal Dorohoi“**

având în vedere prevederile art. 36, alin.4, lit.d, si art.126 din Legea nr.215/2001-Legea administratiei publice locale, republicata si modificata, ale art. 26(5) din Legea nr. 273 / 2006 – Legea Finantelor Publice Locale cu completarile si modificarile ulterioare,

motivata de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din structura Consiliului Local al municipiului Dorohoi,

in temeiul art.45(2) din Legea nr.215/2001 –Legea administratiei publice locale, republicata si modificata.

hotaraste :

Art.1. (1) Se aproba proiectul in fazele PT (proiect tehnic) +DE (devize estimative) + DL (devize de lucrari) si DTAC (documentatie tehnica pentru autorizatie de construire) precum si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “ **Extindere si modificare casa scarii Intrare principala – Pavilion Chirurgie, Spital municipal Dorohoi“**, conform ANEXEI care face parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei sunt :

Valoarea totala inclusiv TVA = 241,800 mii lei

din care

C+M inclusiv TVA = 187,916 mii lei

Art.2. Primarul Municipiului Dorohoi, prin Directia Economica, Directia Tehnica-Compartiment Investitii si Spitalul municipal Dorohoi, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.3. Prezenta hotarare se va comunica :

- Institutiei Prefectului Judetului Botosani;
- Primarului Municipiului Dorohoi;
- Directia Economica si Directia Tehnica-Compartiment Investitii, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului ;
- Spitalului municipal Dorohoi;
- Mass-mediei locale.

INITIATOR

PRIMAR,

ing. Dorin Alexandrescu



AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR,

/jr. Ciprian Dohotariu





CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

A. I. CUZA 41
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



EXPUNERE DE MOTIVE


privind aprobarea proiectului in fazele PT (proiect tehnic) +DE (devize estimative) + DL (devize de lucrari) si DTAC (documentatie tehnica pentru autorizatie de construire) precum si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “ Extindere si modificare casa scarii Intrare principala – Păvilion Chirurgie, Spital municipal Dorohoi“

Avind in vedere:

- referatul nr. 12943 /03.10.2016 intocmit de directia tehnica;
- prevederile din Legea nr. 215 / 23.04.2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

consider că sunt întrunite condițiile legale pentru promovarea și înscrierea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului local Dorohoi proiectul de hotărâre inițiat în acest scop.

PRIMAR,
ing. Dorin Alexandrescu



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

A. I. CUZA 41
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



ROMÂNIA

Nr. 12943 din 03.10.2016

APROBAT
PRIMAR,

ing. Dorin ALEXANDRESCU

REFERAT

Subsemnatul ing. Razvan Tuduruta, consilier in cadrul Primariei Municipiului Dorohoi, avind in vedere adresa Spitalului municipal Dorohoi, inregistrata la nr. 12943 din 23.09.2016, propun spre aprobare proiectul in fazele PT (proiect tehnic) + DE (devize estimative) + DL (devize de lucrari) si DTAC (documentatie tehnica pentru autorizatie de construire) precum si indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii “ **Extindere si modificare casa scarii Intrare principala – Pavilion Chirurgie, Spital municipal Dorohoi** “, conform prevederile art.45 (2) din Legea nr.215/2001 –Legea administratiei publice locale, republicata si modificata, precum si a prevederilor art. 36, alin.4, lit.d, din Legea nr.215/2001-Legea administratiei publice locale, republicata si modificata;

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei sunt :

Valoarea totala inclusiv TVA	= 241,800 mii lei
 din care	
C+M inclusiv TVA	= 187,916 mii lei


Conform art.126 din Legea nr.215/2001-Legea administratiei publice locale , **lucrarile de constructii si reparatii de interes public, se executa numai pe baza unor documentatii tehnico-economice avizate sau aprobate, de consiliul local în limitele si în conditiile prevazute de lege.**

Documentatia obiectivului de investitie “ **Extindere si modificare casa scarii Intrare principala – Pavilion Chirurgie, Spital municipal Dorohoi** “ a fost elaborata de catre SC **NORD PROIECT S.A. Botosani.**

Arhitect Sef,
ing. Catalin Ilasi

Compartiment Investitii,
ing. Razvan Tuduruta

SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI
NR. 6718 /23.08.2016



Dir. Feb. + Dir. ec.
[Signature]

CATRE,
CONSILIUL LOCAL DOROHOI

Prin prezenta va rugam sa aprobatii Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Extindere si modernizare casa scarii intrare principala pavilion chirurgie Spital Municipal Dorohoi", cu finantare din veniturile proprii ale spitalului si din transferuri de la bugetul local, conform valorii estimate de catre proiectant.

Titular: Primaria Municipiului Dorohoi, prin Spitalul Municipal Dorohoi
Beneficiar final: Spitalul Municipal Dorohoi
Amplasament: B-dul Victoriei nr.75

Indicatori tehnico-economici:
-valoarea totala a investitiei 241800 lei (inclusiv TVA),
din care:

*constructii montaj (C+M)
*Valoare euro

187916 lei fara TVA
41622 euro fara TVA

Manager
Dr. Vamvu Erailian




Director financiar contabil
Ec. Honceriu Mihaela

1

NP S.C. "NORD PROIECT" S.A. BOTOȘANI



COD 710 028 CALEA NAȚIONALĂ 62 TELEFON 0231 516426 TELEFON – FAX 0231 512604 COD REGISTRUL
COMERCIAL J07-104-1991 COD FISCAL RO613536 CONT RO43BRDE070SV01335910700 B.R.D. BOTOȘANI și
CONT RO34TREZ1165069XXX001326 TREZORERIA BOTOȘANI e-mail nordproiect@yahoo.com; www.nordproiectbt.ro

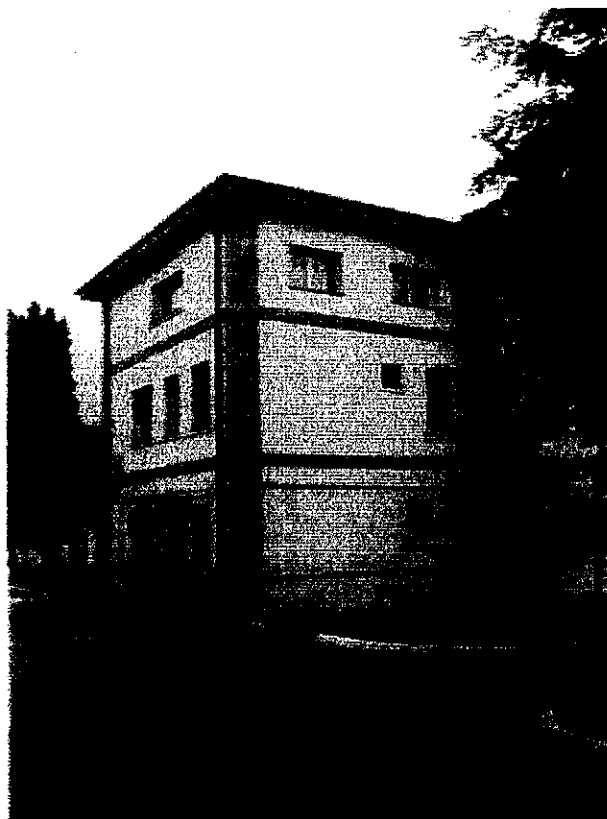

Proiect Nr. 11859/2016

EXTINDERE SI MODIFICARE CASA SCĂRII


Intrare principală – Pavilion Chirurgie,

SPITAL MUNICIPAL DOROHOI

b-dul Victoriei, nr. 75, Municipiul Dorohoi, Județul Botoșani


VOLUM LISTE CANTITĂȚI + ANTEMĂSURĂTORI

Faza : **P.Th.**
Beneficiar: **SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI**
Proiectant: **S.C. "NORD PROIECT" S.A. Botoșani**



ȘEF PROIECT,
arh. Bacinschi Monica

- 2016 -



BORDEROU PIESE SCRISE
Liste de cantități+antemasuratori

- formular F1- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
- formular F2- centralizator chelt pe obiect C +I
- formular F3- lista de cantități 116810- rezistenta
- formular F3- lista de cantități 116811- arhitectura
- formular F3- lista de cantități 116812- inst electrice interioare
- antemasuratoare – rezistenta
- antemasuratoare – arhitectura
- antemasuratore inst electrice interioare

INTOCMIT,
The Mihai Bercea



FORMULAR F1

PROIECTANT
SC NORD PROIECT SA BOTOSANI

OBIECTIV
EXTINDERE SI MODIFICARE CASA SCARII, INTRARE PRINCILALA
-PAVILION CHIRURGIE MUN.DOROHOI, JUDETEL BOTOSANI

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. crt.	Nr. cap./subcap. /deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/obiect exclusiv TVA		Din care C+M	
			Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii euro
0	1	2	3	4	5	6
1	1.2	Amenajarea terenului				
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala				
3	2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului				
4	3.1	Studii de teren				
5	3.3	Proiectare				
6	4	Investitia de baza 6.001 CONSTRUCTII + INSTALATII				
7	5.1	Organizare de santier				
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) :						
Taxa pe valoarea adaugata						
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) :						

Cursul de referinta = lei/euro din data de

Executant

ROMANIA
S.A. BOTOSANI
JUDETEL BOTOSANI
1
Ing. Daniel Pantaru

Proiectant
SC NORD PROIECT SA BOTOSANI
Sef proiectant
arh. Monica Baciu

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

OBIECT: CONSTRUCTII + INSTALATII

Nr. Crt.	Nr. cap./subcap. /deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA
			Mii lei Mii euro
0	1	2	3 4
1	I	Lucrari de constructii	
2	4.1	Constructii si Instalatii	
3		Constructii	
		116810 REZISTENTA	
		116811 ARHITECTURA	
		116812 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE	
		TOTAL I	
4	II	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
		TOTAL II	
5	III	Procurare	
6	4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	
7	4.4	Utilaje si echipamente de transport	
8	4.5	Dotari	
		TOTAL III	
		TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	
		Taxa pe valoarea adaugata	
		TOTAL (inclusiv TVA) :	

Cursul de referinta = lei/euro din data de

Executant



Proiectant
Societatea
Comerciala
NORD PROIECT
S.A. Botosani

PROIECT SA BOTOSANI

Sef proiect,

Ing. Ionel Pantaru

arh. Monica Bacinschi



DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții/lucrărilor de intervenție:
EXTINDERE SI MODIFICARE CASA SCARII LA INTRAREA PRINCIPALA
PAVILION CHIRURGIE, SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI,
JUDETUL BOTOSANI

În mii lei/mii euro la cursul lei/euro din data


data lei/euro	01.07.2016
curs lei/euro	4.5148

Nr. crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITELELOR DE CHELTUELI	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1					
	Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului					
1.1.	Obținerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2.	Amenajarea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.3.	Cheltuieli pentru amenajarea terenului si aducerea la starea initiala	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	TOTAL CAPITOL 1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	CAPITOLUL 2					
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului					
	TOTAL CAPITOL 2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	CAPITOLUL 3					
	Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica					
3.1.	Studii de teren	3.024	0.670	0.605	3.629	0.804
3.2.	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	3.800	0.842	0.760	4.560	1.010
3.3.	Proiectare și engineering	17.920	3.969	3.584	21.504	4.763
3.4.	Organizarea procedurilor de achiziție publică	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.5.	Consultanță	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.6.	Asistenta tehnica :	9.000	1.993	1.800	10.800	2.392
	3.6.1.Asistenta tehnica proiectant	1.000	0.221	0.200	1.200	0.266
	3.6.2.Dirigintia de santier	8.000	1.772	1.600	9.600	2.126
	TOTAL CAPITOL 3	33.744	7.474	6.749	40.493	8.969
	CAPITOLUL 4					
	Cheltuieli pentru investitia de baza					
4.1.	Construcții si instalații	152.777	33.839	30.555	183.332	40.607
	D01 - CONSTRUCTII + INSTALATII	152.777	33.839	30.555	183.332	40.607
		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.2.	Montaj utilaje tehnologice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4.	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

4.5.	Dări - FSI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.6.	Active necorporabile	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	TOTAL CAPITOL 4	152.777	33.839	30.555	183.332	40.607
	Alte cheltuieli					
5.1.	Organizare de șantier					
	5.1.1. Lucrari de constructii - 2,50%	3.819	0.846	0.764	4.583	1.015
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului					
5.2.	Comisioane , cota , taxe, costul creditului finanțare					
	5.2.1. Cota I.S.C. 0,6 %	0.917	0.203	0.183	1.100	0.244
	5.2.2. Cota pt amenajarea teritoriului,urbanism0.1%	0.153	0.034	0.031	0.183	0.041
	5.2.3. Cota a Casei Sociale a Constructorilor-0,5%	0.764	0.169	0.153	0.917	0.203
	5.2.4. Costul creditului					
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute - 5 %	9.326	2.066	1.865	11.191	2.479
	TOTAL CAPITOL 5	14.979	3.318	2.996	17.975	3.981
	CAPITOLUL 6					
	Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar					
6.1.	Pregatirea personalului de exploatare					
6.2.	Probe tehnologice si teste					
	TOTAL CAPITOL 6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	TOTAL GENERAL	201.500	44.631	40.300	241.800	53.557
	din care C + M	156.596	34.685	31.319	187.916	41.622

DIRECTOR GENERAL

ing. IONEL PANTARU



SEF PROIECT

arh. MONICA BACINSCHI

DEVIZUL OBIECTULUI
CONSTRUCTII + INSTALATII

Nr. 1

in mii lei/mii euro la cursul lei/euro din data

data lei/euro	01.07.2016
curs leu/euro	4.5148

Nr. crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUELI	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I.	LUCRARI DE CONSTRUCTII					
1	116810 - REZISTENTA	69.647	15.426	13.929	83.576	18.512
2	116811 - ARHITECTURA	72.500	16.058	14.500	87.000	19.270
3	116812 -INST.ELECTRICE	10.630	2.354	2.126	12.756	2.825
	TOTAL I	152.777	33.839	30.555	183.332	40.607
II.	MONTAJ					
1.	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	TOTAL II					
III.	PROCURARE					
1.	Utilaje si echipamente tehnologice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2.	Utilaje si echipamente de transport	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.	Dotari PSI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	TOTAL III	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	TOTAL(TOTAL I + TOTAL II +TOTAL III)	152.777	33.839	30.555	183.332	40.607

SEF PROIECT,

arh. Monica Bacinschi



INTOCMIT,

pr. MIHAI Bercea

Obiectivul: 0522 45000000 EXTINDERE SI MODIFICARE CASA
 SCARII, INTRARE PRINCIPALA -
 PAVILION CHIRURGIE MUN. DOROHO
 I
 Obiectul: 0001 45000000 CONSTRUCTII + INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 116810 REZISTENTA

Categoria de lucrari: 0120

=====						
= NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT	MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	=
=====						
001	TSA01G1	M.C.	23.400			
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU					
	UMID.NAT.ARUNC.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M					
	T.TARE					
002	TSA02F1	M.C.	2.850			
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ					
	VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.					
	ADINC.<1,5M T.TARE					
003	TSA12C1	M.C.	14.600			
	SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU					
	SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA					
	ADINC.0,0-1,5M,T.TARE					
004	TSD01C1	M.C.	2.400			
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,					
	STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.					
	BULG.TEREN TARE					
005	TSD04C1	M.C.	2.400			
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.					
	EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE					
	20CM GROS.T.NECOENZIV					
006	CA01B1	M.C.	1.210			
	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII					
	(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >					
	3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ					
007	CZ0105B1	M.C.	1.220			
	PREPARARE BETON C8/10 (B150),CU AGREGATE					
	GRELE,GRANULATIA<16MM,CIMENT M30 IN					
	INST.NECENTRALIZATE					
008	CB03A1	MP.	60.000			
	COFRAJE PT.BETON IN PERETI,DIAFRAGME,DIN					
	PANOURI SCINDURI LA CTII CU H<20M CU					
	PLANSEE MONOLIT					

=====

009	CC02C1	KG	788.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLAS			
010	CZ0301E1	KG	788.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM			
011	CC02C1	KG	265.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLAS			
012	CZ0301A1	KG	265.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D=6-8MM			
013	CA02C1	M.C.	7.300
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM			
014	3270648	M.C.	7.358
BETON C20/25 B350 XC1XC2XC3 S2 0-16 II B -M (S-V) 32.5R			
015	CA02C1	M.C.	7.200
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM			
016	3270648	M.C.	7.258
BETON C20/25 B350 XC1XC2XC3 S2 0-16 II B -M (S-V) 32.5R			
018	TSD01C1	M.C.	15.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE			
019	TSD04C1	M.C.	15.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV			
020	TSD16B1	M.C.	3.980
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10			

=====

021	IZF12G1	[2] MP.	26.500
-----	---------	----------	--------

@POLISTIREN EXTRUDAT DE 5 CM GROSIME

021	2602841	MP.	26.765
-----	---------	-----	--------

@PLACI AUSTROTHERM 20XPS-G/030 50 MM
CANT NETED

022	CO42B1	[1] MP.	26.500
-----	--------	----------	--------

PROTEJARE LA TURNAREA BETONULUI CU
HIRTIE KRAFT

023	CC02F1	KG	136.000
-----	--------	----	---------

MONT ARMAT LA CONSTR H<35M DIN PLASE CU
G=1-3KG/MPIN PERETI DIAFRAGME CU DIST
DIN PLASTIC

023	2001400	KG	136.000
-----	---------	----	---------

PLASE SUDATE TIP 226 LQ 196(19,1 KG/BUC)
OL 37-1N

024	CA02I1	M.C.	0.700
-----	--------	------	-------

TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU
GROS. PLACII <10CM

025	3270648	M.C.	0.706
-----	---------	------	-------

BETON C20/25 B350 XC1XC2XC3 S2 0-16 II B
-M (S-V) 32.5R

026	CA02I1	M.C.	3.600
-----	--------	------	-------

TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU
GROS. PLACII <10CM

027	3270648	M.C.	3.629
-----	---------	------	-------

BETON C20/25 B350 XC1XC2XC3 S2 0-16 II B
-M (S-V) 32.5R

028	CC02C1	KG	572.000
-----	--------	----	---------

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN PLAS

029	CZ0302K1	KG	572.000
-----	----------	----	---------

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE
SANTIER PC 52 D= 10-16

=====

030	CC02C1	KG	239.000
-----	--------	----	---------

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN PLAS

031	CZ0302G1	KG	239.000
-----	----------	----	---------

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
SANTIER OB 37 D=6-8MM

032	CC02C1	KG	770.000
-----	--------	----	---------

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN PLAS

033	CZ0302K1	KG	770.000
-----	----------	----	---------

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
SANTIER PC 52 D= 10-16

034	CC02C1	KG	209.500
-----	--------	----	---------

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN PLAS

035	CZ0302G1	KG	209.500
-----	----------	----	---------

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
SANTIER OB 37 D=6-8MM

036	CC02C1	KG	106.000
-----	--------	----	---------

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN PLAS

037	CZ0302T1	KG	106.000
-----	----------	----	---------

CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI
PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE
SANTIER PC 52 D= 6-8MM

037	CC02C1	KG	14.000
-----	--------	----	--------

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN PLAS

038	CZ0302R1	KG	14.000
-----	----------	----	--------

CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI
PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE
SANTIER OB 37 D= 6-8MM

039	CC02C1	KG	82.200
-----	--------	----	--------

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN PLAS

=====

040	CZ0302K1	KG	82.200
-----	----------	----	--------

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
SANTIER PC 52 D= 10-16

041	CC02C1	KG	35.700
-----	--------	----	--------

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN PLAS

042	CZ0302G1	KG	35.700
-----	----------	----	--------

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
SANTIER OB 37 D=6-8MM

043	CC02C1	KG	43.000
-----	--------	----	--------

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN PLAS

044	CZ0302K1	KG	43.000
-----	----------	----	--------

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
SANTIER PC 52 D= 10-16

045	CC02C1	KG	26.000
-----	--------	----	--------

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN PLAS

046	CZ0302G1	KG	26.000
-----	----------	----	--------

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
SANTIER OB 37 D=6-8MM

047	CC02C1	KG	783.000
-----	--------	----	---------

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN PLAS

048	CZ0302U1	KG	783.000
-----	----------	----	---------

CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI
PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE
SANTIER PC 52 D= 10-12

049	CC02C1	KG	20.000
-----	--------	----	--------

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN PLAS

050	CZ0302R1	KG	20.000
-----	----------	----	--------

CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI
PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE
SANTIER OB 37 D= 6-8MM

=====

051	CC02C1	KG	305.000
-----	--------	----	---------

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN PLAS

052	CZ0302U1	KG	305.000
-----	----------	----	---------

CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI
PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE
SANTIER PC 52 D= 10-12

053	CL21A1	KG	70.000
-----	--------	----	--------

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON

053	6309886	KG	70.000
-----	---------	----	--------

CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON

054	CB13C1	MP.	186.000
-----	--------	-----	---------

COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA
CONSTRUCTII CU H20-35M,LA PLACI SI
GRINZI,CU PLACAJ DE 8MM

055	CA02J1	M.C.	3.950
-----	--------	------	-------

TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M,IN PLANSEE(GRINZI,STILPI,PLACI)CU
GROS.PLACII>10CM

056	3270648	M.C.	3.982
-----	---------	------	-------

BETON C20/25 B350 XC1XC2XC3 S2 0-16 II B
-M (S-V) 32.5R

058	CA02J1	M.C.	6.800
-----	--------	------	-------

TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M,IN PLANSEE(GRINZI,STILPI,PLACI)CU
GROS.PLACII>10CM

059	3270648	M.C.	6.854
-----	---------	------	-------

BETON C20/25 B350 XC1XC2XC3 S2 0-16 II B
-M (S-V) 32.5R

060	CA02J1	M.C.	2.100
-----	--------	------	-------

TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M,IN PLANSEE(GRINZI,STILPI,PLACI)CU
GROS.PLACII>10CM

061	3270648	M.C.	2.117
-----	---------	------	-------

BETON C20/25 B350 XC1XC2XC3 S2 0-16 II B
-M (S-V) 32.5R

=====

062 CA02J1 M.C. 5.450
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU
GROS. PLACII > 10CM

063 3270648 M.C. 5.494
BETON C20/25 B350 XC1XC2XC3 S2 0-16 II B
-M (S-V) 32.5R

064 CA02J1 M.C. 0.660
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU
GROS. PLACII > 10CM

065 3270648 M.C. 0.665
BETON C20/25 B350 XC1XC2XC3 S2 0-16 II B
-M (S-V) 32.5R

066 CB44A1 BUC. 10.000
SUST CU POPI EXTENS PE3100R PT MONT
PLACI, PREDALE TURN PLANSEE MONOL CU GR
SAU GR MONOL PL PREF

067 AUT1325 ORA 10800.000
ORA PR POP METALIC EXTENS PE3100 INCL
TEAVA O51X3,5MM 3SCH

068 CB45A1 BUC. 7.000
SUSTINERI DIN GRINZI METALICE
EXTENSIBILE LA CTII CU H < 20M GRINZILE
REZEMIND PE PERETI

069 AUT1335 ORA 7560.000
ORA PR COFR MET. MOBIL OVOIDAL
1200X1800MM MCIND 3SCH LEI/MP

070 CB44A1 BUC. 40.000
SUST CU POPI EXTENS PE3100R PT MONT
PLACI, PREDALE TURN PLANSEE MONOL CU GR
SAU GR MONOL PL PREF

071 AUT1325 ORA 43200.000
ORA PR POP METALIC EXTENS PE3100 INCL
TEAVA O51X3,5MM 3SCH

072 CB45A1 BUC. 15.000
SUSTINERI DIN GRINZI METALICE
EXTENSIBILE LA CTII CU H < 20M GRINZILE
REZEMIND PE PERETI

=====

073	AUT1325	ORA	16200.000
-----	---------	-----	-----------

ORA PR POP METALIC EXTENS PE3100 INCL
TEAVA O51X3,5MM 3SCH

074	CD04J1	M.C.	17.800
-----	--------	------	--------

ZIDARIE DIN CARAMIDA PRESATA 240X115X63M
M LA CONSTR.H<35M, 25 CM GROSIME,CAL.A,
CU GOLURI<50 %

074	2101133	M.C.	3.916
-----	---------	------	-------

MORTAR DE ZIDARIE M 25 NISIP S 1030

075	CE17A1	MP.	19.000
-----	--------	-----	--------

SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA
INVELITORI USOARE

075	2908749	M.C.	0.630
-----	---------	------	-------

GRINZI RASINOASE CU 4 FETE PLANE GROSIME
=10/12-35/35 LUNGIME=4-6M

076	CE18A1	MP.	19.800
-----	--------	-----	--------

ASTEREA LA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN
RASINOASE

077	RPCI03B1	[1] MP.	19.800
-----	----------	----------	--------

INVELIT.CART.BITUMAT PLAN IN FORMA DE
SOLZI - MARO-ROSCAT

078	RPCH13A1	MP.	3.600
-----	----------	-----	-------

STREASINA INFUND.DIN SCIND.DE RASIN.
FALT.SI GELUIT SCIND BATUT.PE 2 RIGLE
FARA CONSOLE APARENTE

079	RPCR32A1	MP.	3.600
-----	----------	-----	-------

VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE
TIMPL.LEMN*

080	CE17A1	MP.	19.000
-----	--------	-----	--------

SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA
INVELITORI USOARE

080	2908749	M.C.	4.200
-----	---------	------	-------

GRINZI RASINOASE CU 4 FETE PLANE GROSIME
=10/12-35/35 LUNGIME=4-6M

=====

081	CE18A1	MP.	20.000
-----	--------	-----	--------

ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN
RASINOASE

082	RPCI14B1	[2] MP.	20.000
-----	----------	----------	--------

INVELITOARE DIN TABLA TIF LINDAB -
PROFILATA DE 0,5 MM GROSIME

083	3270122	MP.	20.000
-----	---------	-----	--------

FOLIE UNIVERSAL ECO IMPERMEABILA
ANTICONDENS,

084	CE20A1	[2] MP.	20.000
-----	--------	----------	--------

RIGLE DIN LEMN DE RASINOASE ASEZATE PE
FOLIA ANTICONDENS LA INVELITORI

084	2903050	M.C.	0.120
-----	---------	------	-------

SCANDURA RASINOASE CL.C GR=24MM L=3-3,5M
LAT=16-30CMLUNG.TIV

085	RPCH13A1	MP.	0.400
-----	----------	-----	-------

STREASINA INFUND.DIN SCIND.DE RASIN.
FALT.SI GELUIT SCIND BATUT.PE 2 RIGLE
FARA CONSOLE APARENTE

086	RPCR32A1	MP.	0.400
-----	----------	-----	-------

VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE
TIMPL.LEMN*

087	CL20C1	KG	60.000
-----	--------	----	--------

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,
CHEPENGURI

087	6310017	KG	60.000
-----	---------	----	--------

PIESA METALICA PENTRU FIXARE STELAJE

088	RPCP09A1	[1] M	8.000
-----	----------	--------	-------

OPRITORI DE ZAPADA LA ACOPERISURI CU
TABLA LINDAB

089	RPCI21B1	[1] M	8.000
-----	----------	--------	-------

JGHEABURI DIN TABLA LINDAB DE 0,5 MM
GROS.SEMIROTUNDE CU DIAMETRUL 15 CM *

=====

090 RPCI26C1 [2] M 15.000
 BURLANE DIN TABLA LINDAB DE 0,5 MM
 GROSIME ROTUNDE CU DIAMETR.DE 15,4 CM *

091 RPCR41A1 MP. 60.000
 IGNIFUGAREA LEMN.PE O SUP.NEPROTEJ
 CONTRA INCEND.*

092 CE23A1 MP. 40.000
 PLASA DE SIGURANTA REFOLOS.LA EXEC.
 INVELITORI CONSSTRUCTII

092 2100921 M.C. 60.000
 BETON DE CIMENT C 4/5 (B 75) STAS 3622

093 TRI1AA02C3 TONA 105.000
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN
 BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
 AUTO CATEG.3

094 TRA01A...P TONA 105.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= ... KM

095 TRB01A15 TONA 31.400
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
 PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
 3 DISTANTA 50M -PAMANT-

096 TRA06A... TONA 96.500
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =... KM

097 TRA01A... TONA 4.400
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= ... KM. -OTEL BETON-

098 TRA01A... TONA 6.400
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= ... KM. -BALAST-

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare	aferinta	utilaje	termice	=	
Valoare	aferinta	utilaje	electrice	=	

Detaliere transporturi:

=====
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-FOND DE SANATATE
-FOND DE RISC SI ACCIDENTE
-COMISION FNUASS
-FOND GARANTARE SALARII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:


TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
SC NORD PROIECT SA BOTOSANI

CONTRACTANT (OFERTANT)

Director, Intocmit,

ing. Ionel Pantaru pr. Gheorghe Ionita



Persoana juridica achizitoare
SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI,
JUD. BOTOSANI

Formularul F3

Obiectivul: 0522 45000000 EXTINDERE SI MODIFICARE CASA
SCARII, INTRARE PRINCIPALA -
PAVILION CHIRURGIE MUN. DOROHOI
Obiectul: 0001 45000000 CONSTRUCTII + INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 116811 ARHITECTURA

Categoria de lucrari: 0120

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT   =
=   D E N U M I R E                PU MAN   VAL MAN   =
=                               A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI   =
=                               PU TRA   VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA    GR.TOT.    T O T A L   =
=====
```

001 RPCT03A1 M.C. 14.000
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU
MORTAR VAR+CIMENT VOLUM SUB 1,000 MC *

002 RPCT09G1 M.C. 4.200
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI
STILPI PLACI SI PREFAB

003 RPCT33A1 MP. 5.200
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN
LEMN *

004 RPCT39A1 KG 300.000
DEMONTAREA BALUSTRADELOR GRILELOR SI
PARAPETELOR METALICE MONTATE IN BETON *

005 TR11AA02C3 TONA 34.600
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN
BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

006 TRA01A...P TONA 34.600
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= ... KM

007 CD04H2 M.C. 1.200
ZIDARIE DIN CARAMIDA PRESATA 240X115X63M
M LA CONSTR.H<35M, 12,5CM GROSIME,CAL.1,
CU GOLURI<50 %

008 CZ0202C1 M.C. 0.210
PREPARARE MORTAR VAR-CIM.PT.ZIDARII M25-
Z CU CIM.F25 IN INST.NECENTRALIZATE CU
VAR PASTA

=====

009 CM11A1 MP. 12.000
LUMINATOR PERETE CU PLACI PRESATE DIN
STICLA TIP SNEVADA

010 IZF20D1 M 12.000
ETANSAREA ROST.DILATARE,TASARE LA
PLANSEE CU PLACI POLISTIREN CELULAR GROS
24MM LIPIT CHIT ARACE

010 2602327 MP. 1.212
@PLACA POLISTIREN EXPANDAT BAUMIT AT-N1
3 MM.GROS.

011 IZF18B1 MP. 118.000
STRAT EGALIZARE CU MORTAR CIMENT M100-T
PE SUPRAF.ORIZONT SAU INCLIN PINA LA 40%
IN GROS.2CM

012 CC02F1 KG 208.000
MONT ARMAT LA CONSTR H<35M DIN PLASE CU
G=1-3KG/MPIN PERETI DIAFRAGME CU DIST
DIN PLASTIC

012 2001400 KG 208.000
PLASE SUDATE TIP 226 LQ 196(19,1 KG/BUC)
OL 37-1N

013 CZ0209D1 M.C. 2.400
PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU
TENCUIELI,MARCA M100-T IN INSTAL.
NECENTRAL.FARA ADAOS VAR

014 RPCJ09A1 MP. 160.000
REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR
CIM. 25T PT SPRIT MORT.VAR CIM.10T PT.
GRUND SI STR. VIZIB

015 CF01A1 MP. 90.000
TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA
STILPI,PERETI EXECUTATE MANUAL PE
ZIDARIE,DE 2CM GROSIME

016 RPCJ28A1 MP. 13.000
REPARATII DE TENCUIELI INTERIOARE
DRISCUITE LA TAVANE DIN BETON ARMAT
MONOLIT SAU PREFABRICAT

017 CF03A1 MP. 110.000
TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE,LA TAVANE
PLANE,IN GROSIME MEDIE DE 2CM

=====

018	CZ0206C1	M.C.	1.700
-----	----------	------	-------

PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI
M10-T CU CIM F25 IN INST NECENTRAL CU
VAR PASTA

019	CZ0207C1	M.C.	2.200
-----	----------	------	-------

PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI
M25-T CU CIM F25 IN INST NECENTRAL CU
VAR PASTA

020	CF10D1	MP.	388.000
-----	--------	-----	---------

GLLET DE IPSOS CU ARACET (GIPAC) INCLUSIV
STRAT DE AMORSA APLICAT IN DOUA STRATURI

021	RPCR25A1	[1] MP.	388.000
-----	----------	----------	---------

VOPSITORIE CU VAR LAVABIL PT.INTERIOR PE
GLLET DE IPSOS EXISTENT

021	6104349	L	116.400
-----	---------	---	---------

@VOPSEA LAVAB CASATI TECNOPAINT SPECIAL
PT INT/EXT

022	CG03C1	[1] MP.	146.000
-----	--------	----------	---------

PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU
COVOR tip tarkett aczent CU PERVAZ PVC

022	6716277	MP.	160.600
-----	---------	-----	---------

TARKETT TRAFIC INTENS

023	CG05B1	[2] M	108.000
-----	--------	--------	---------

PLINTE PENTRU PARDOSELI TARCHETT
INCLUSIV AVESORIILE DE MONTARE

023	6718262	ML.	110.159
-----	---------	-----	---------

PLINTE PENTRU PARDOSELI TARCHETT

024	CH01J1	M	62.000
-----	--------	---	--------

TREPTA BETON SIMPLU MOZAIcate PE LOC CU
STRAT UZURA 15MM CU PIATRA DE MOZAIc DIN
MARMURA ALBA

025	CL20B1	KG	308.000
-----	--------	----	---------

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
BALUSTRAZI GRILE,CHEPENG,OPRITORI,
GRATARE

=====

025	6306303	KG	308.000
-----	---------	----	---------

GRILAJE PENTRU SCARI BALCOANE ORNAMENT
SIMPLU OTEL PROFILAT

026	CN11A1	MP.	14.000
-----	--------	-----	--------

VOPSITORII LA BALUSTRADE, GRILE, PARAPETE
METALICE CU VOPSELE DE ULEI

026	6103610	KG	1.680
-----	---------	----	-------

VOPSEA NEAGRA V.901-2 NTR 90-80

027	CH04A1-M	[1] M	14.000
-----	----------	--------	--------

MINA CURENTA DIN LEMN DE STEJAR GATA
FINISATA

028	RPCH25A1	[6] MP.	15.000
-----	----------	----------	--------

@TAVANE DIN RIGIPS PE SCHELET METALIC
REZISTENT LA UMEZEALA

029	IZF14A1	[1] MP.	15.000
-----	---------	----------	--------

STRAT TERMOIZOLANT CU PLACI VATA
MINERALA BAZALTICA 30 CM LATIME SI 10 CM
GROSIME

029	3271192	MP.	15.300
-----	---------	-----	--------

VATA MINERALA BAZALTICA SUB FORMA DE
PLACI , DENSITATE 40 KG/MC, GROSIME 100
MM

030	CK12A1	[3] MP.	1.500
-----	--------	----------	-------

LUMINATOARE DIN ALUMINIU CU GEAM
TERMOPAN CU ACTIONARE ELECTRICA SI
MANUALA, INCLUSIV ACCESORIILE

030	3273336	MP.	1.000
-----	---------	-----	-------

LUMINATOR DIN ALUMINIU CU GEAM REZISTENT
LA LOVITURI (GHIATA, ETC) CU ACTIONARE
ELECTRICA SI MANUALA

031	CK11G1	[3] MP.	13.700
-----	--------	----------	--------

FERESTRE DIN PVC CU GEAM TEMOPAN -
MONTARE

031	3272507	MP.	13.700
-----	---------	-----	--------

FEREASTRA DIN PVC CU GEAM TERMOPAN 24
MM, LOW-E 4 MM FLOAT CU 1 OCHI MOBIL
CULOARE ALB

=====

032	CK14I1	[31] MP.	9.400
-----	--------	----------	-------

USI EXTERIOARE DIN TAMPLARIE DE ALUMINIU
CU GEAM TERMOPAN, CU RUPERE DE PUNTE
TERMICA, DIFERITE CULORI

032	6300009	MP.	9.400
-----	---------	-----	-------

USI DIN PROFILE ALUMINIU LA EXTERIOR CU
GEAM TERMOPAN

033	CK15A1	[1] MP.	4.600
-----	--------	----------	-------

MONTARE USI METALICE CULISANTE

033	6308774	MP.	4.600
-----	---------	-----	-------

USA DIN PROFILE DE ALUMINIU CU GEAM
TERMOPAN CULISANTA, INCLUSIV ACCESORIILE

034	CK09A1	[4] M	28.000
-----	--------	--------	--------

- GLAFURI DIN ALUMINIU PENTRU INTERIOR +
EXTERIOR - MONTARE

034	3272717	M	28.000
-----	---------	---	--------

GLAF DIN ALUMINIU VOPSIT IN CAMP
ELECTROSTATIC, LATIME 15 CM, LUNGIME 3
M, CULOARE ALB

035	RPCE06B1	MP.	8.000
-----	----------	-----	-------

IZ.HIDR.EXEC.LA CALD PE SUPR.DE BET.
ORIZ.SAU INCL.CU 1 STR.CART.BIT.SI 2
STRATURI DE BITUM.*

036	IZF10C1	[1] MP.	8.000
-----	---------	----------	-------

STRAT TERMOIZOLANT LA SOCLU CU PLACI
PLOISTIREN EXTRUDAT

036	2602841	MP.	8.080
-----	---------	-----	-------

@PLACI AUSTROTHERM 20XPS-G/030 50 MM
CANT NETED

037	RPCD08A1	[1] MP.	8.000
-----	----------	----------	-------

PLASA DE RABIT DIN SIRMA ZINCATA EXCUSIV
RETEAUA DE SUSTINERE PENTRU TENCUIALA *

038	CF08C1	MP.	8.000
-----	--------	-----	-------

TENCUIELI EXTERIOARE SPECIALE IN
SIMILIPATRA BUCIARDATE PIEPTANATE
IMPARTITE IN ASIZE

=====

039	CZ0209E1	M.C.	0.140
-----	----------	------	-------

PREPARARE MORTAR PT TENC M100-T CU CIM
M30 IN INST NECENTRALIZATE CU ADAOS DE
VAR PASTA

040	RPCJ74A1	[2] MP.	97.000
-----	----------	----------	--------

SISTEM IZOLATOR TERMIC CU PLACI
POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT REZISTENT
LA FOC, CU GROSIMEA DE 5, 10 CM - MONTARE

040	7500368	MP.	102.000
-----	---------	-----	---------

POLISTIREN EXPANDAT MARCA EPS - ADEPLAST
DENSITATE 15 Kg/mc FATADA GROS.10cm
IGNIFUGAT

040	3270041	MP.	107.000
-----	---------	-----	---------

PLASA DIN FIBRA DE STICLA PENTRU
TENCUIELI EXTERIOARE 125 GR/M2 - SUL
50M2

040	2101270	KG	485.000
-----	---------	----	---------

MORTAR ADEZIV PENTRU PLACI POLISTIREN

040	3271233	BUC.	3.100
-----	---------	------	-------

DIBLU PLASTIC CU ROZETA PENTRU
POLISTIREN L=260MM (CUTIE =250 BUC)

040	3271187	ML.	12.000
-----	---------	-----	--------

PR4OFIL DIN PVC CU PLASA FIBRA DE STICLA
10+10 CM, BUC=2.5M

040	3270038	M	17.000
-----	---------	---	--------

PROFIL DE SOCLU DIN ALUMINIU PENTRU
PLACI DE 10CM, BARA DE 2,5M, CU LACRIMAR
PENTRU SISTEMUL TERMOIZOLANT BAUMIT

041	CF16A1	[1] MP.	97.000
-----	--------	----------	--------

TENCUIELI DECORATIVE EXECUTATE CU MORTAR
DECORATIV

041	3272125	L	25.000
-----	---------	---	--------

AMORSA ACRILICA PENTRU TECNUIALA
DECORATIVA

041	3270961	KG	291.000
-----	---------	----	---------

TENCUIALA DECORATIVA

=====

041	3272127	BUC.	14.000
-----	---------	------	--------

HIRTIE ADEZIVA PENTRU PROTECTIE

042	CG06C1	[3] MP.	8.000
-----	--------	----------	-------

PODESTE + RAMPE DIN MOZAIC MARMORA,
TURNATE PE LOC DE 1,5CM GROS.

043	CG26A1	MP.	8.000
-----	--------	-----	-------

LUSTRIREA, INCLUSIV CERUIREA PARDOSELILOR
DIN MARMURA SAU PIATRA DE MOZAIC DE
MARMURA

044	CO01A1	MP.	17.000
-----	--------	-----	--------

TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC

045	CZ0105B1	M.C.	1.840
-----	----------	------	-------

PREPARARE BETON C8/10 (B150), CU AGREGATE
GRELE, GRANULATIA < 16MM, CIMENT M30 IN
INST. NECENTRALIZATE

046	TRA06A...	TONA	21.200
-----	-----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =... KM

047	CB47A1	MP.	97.000
-----	--------	-----	--------

MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE
VERTICALE H < 30,0M

048	MDTC5506...	BUC.	0.200
-----	-------------	------	-------

TRANSPORT UTILAJ KM 90100011 SCHELA
METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP
G=11-13,5T

049	AUT1303	ORA	447.000
-----	---------	-----	---------

ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-
13,5 3SCH.LEI/MP

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

=====

- SOMAJ:
- FOND DE SANATATE
- FOND DE RISC SI ACCIDENTE
- COMISION FNUASS
- FOND GARANTARE SALARII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


PROIECTANT
SC NORD PROIECT SA BOTOSANI

CONTRACTANT (OFERTANT)

Director,

Intocmit,

ing. Ionel Pantaru pr. Gheorghe Ionita



Persoana juridica achizitoare
SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI,
JUD. BOTOSANI

Formularul F3

Obiectivul: 0522 45000000 EXTINDERE SI MODIFICARE CASA
SCARII, INTRARE PRINCIPALA -
Obiectul: 0001 45000000 PAVILION CHIRURGIE MUN. DOROHOI
CONSTRUCTII + INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 116812 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE

Categoria de lucrari: 0120

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	=
001	EA02A1	M		185.000	
TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=16MM					
002	EA02A1	[2] M		80.000	
TUB IZOLANT DE PROTECTIE, IGNIFUGAT CU INTARZIERE L:A PROPAGAREA FLACARII, MONTAT INGROPAT CU D=16MM					
003	EA02A2	[1] M		15.000	
TUB DE PROTECTIE IGNIFUGAT CU INTARZIERE LA PROPAGAREA FLACARII, CU D=20MM					
004	EA18B1	BUC.		20.000	
DOZE CENTRALIZATOARE DIN TABLA DE 1,5 MM PT CONDUCTORI MONTATI IN TUBURI CU DIM. 200X150X100MM					
005	EB02A1	M		580.000	
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP					
005	4826880	M		597.400	
CONDUCTOR FY 1X 1,5 S 6865					
006	EC05A1	M		102.000	
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*					
006	3270024	M		45.000	
CABLU CYYF 2X1,5					

=====

006 3270117	M	17.000
-------------	---	--------

CABLU CYY-F 3X2,5

006 3270116	M	40.000
-------------	---	--------

CABLU CYY-F 3X1,5

007 ED01A1	BUC.	2.000
------------	------	-------

INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR
CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *

007 5500720	BUC.	2.000
-------------	------	-------

INTRERUPATOR CUMPANA SUB TENCUIALA SIMBOL
0170 250V 10A

008 ED03E1	BUC.	10.000
------------	------	--------

COMUTATOR UNIPOLAR PENTRU SCARA (DE
CAPAT SAU CRUCE) MONTAT INGROPAT
EXCLUSIV DOZA APARAT

008 5520354	BUC.	10.000
-------------	------	--------

COMUTATOR CUMPANA SUB TENCUIALA SIMBOL
005 10A 250V SCARA S 3185

009 ED03E1	BUC.	1.000
------------	------	-------

COMUTATOR UNIPOLAR PENTRU SCARA (DE
CAPAT SAU CRUCE) MONTAT INGROPAT
EXCLUSIV DOZA APARAT

009 5520342	BUC.	1.000
-------------	------	-------

COMUTATOR CRUCE CUMPANA SUB TENCUIALA
SIMBOL 006 10A 250V S 3185

010 EE12B1	BUC.	20.000
------------	------	--------

CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE
TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE
MATERIAL PLASTIC

010 3271140	BUC.	8.000
-------------	------	-------

CORP DE ILUMINAT TIP CISA 2 X 8 W -3h

010 5103932	BUC.	8.000
-------------	------	-------

CORP DE ILUMINAT FLUORESCENT TIP FIDA-
05-136

=====

010 5103931 BUC. 4.000
 @CORP DE ILUMINAT FLUORESCENT TIP FIDA -
 05-218 COMPLET ECHIPAT

011 EE14B1 BUC. 16.000
 LAMPA MONT.IN INTER.CONSTR.SAU PE ELEM.
 EXTER. FLUORESC.TUB.LA CORP IL.NEETANS
 SAU ETANS.

011 5102359 BUC. 8.000
 @ LAMPA FLUORESCENTA TUB 18 W L= 600 MM.

011 5102361 BUC. 8.000
 @ LAMPA FLUORESCENTA TUB 36 W L = 1200
 MM.

011 5102362 BUC. 16.000
 @STARTER PENTRU LAMPI FLUORESCENTE
 TUBULARE 58 W.

012 EE12G1 BUC. 3.000
 CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE
 TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI DE
 MATERIAL PLASTIC

012 3272736 BUC. 3.000
 CORP.IL.COMPLET ECHIP.TIP FIPAD-05-135
 SAU SIMILAR, CU LAMPA T5-35W, GRAD IP65,
 CLASA II DE PROTECTIE LA ATINGERE

013 3272738 BUC. 3.000
 DISJUNCTOR PROTECTIE MAGNETOTERMICA SI
 DIFERENTIALA TP iDPN+vIGI iDPN, SAU
 SIMILAR, CU Ir=10A, SI DELTA=30mA,
 INCLUSIV MONTAJ IN TABLOU

014 3272739 BUC. 1.000
 SISTEM CENTRALA DESFUMARE SI VENTILARE,
 4A,COMP ECHIP.SI FUNCT. DOTATA CU
 ACUMUL.CEI ASIGURA AUTONOM.72 ORE, CE
 PERMITE ACT.TRAPE DESFUM,MAN. PRINTR-UN
 BUTON,CAT SI AUTOM.PRIN SEMNAL PRIMIT DE
 LA CENTRALA DE AVETIZ.MONTAJ, PROGRAM.
 INTERCON

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

=====

- FOND DE SANATATE
- FOND DE RISC SI ACCIDENTE
- COMISION FNUASS
- FOND GARANTARE SALARII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
SC NORD PROIECT SA BOTOSANI

CONTRACTANT (OFERTANT)

Director,

Intocmit,

ing.Ionel Pantaru

pr.Eugen Prisacariu



ANTEMASURATOARE

116810 REZISTENTA

Nr. Simbol articol crt.	UM	CANTITATEA
001 TSA01G1 SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.TARE 2,60 mp x 9,00 = 23,40 mc	M.C.	23.400
002 TSA02F1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.TARE 19,00 x 0,30 x 0,50 = 2,85 mc	M.C.	2.850
003 TSA12C1 SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M,T.TARE 13,50 mp x 1,08 = 14,58 mp	M.C.	14.600
004 TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE 20 mp x 0,12 = 2,40 mc	M.C.	2.400
005 TSD04C1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOENZIV 20 mp x 0,12 = 2,40 mc	M.C.	2.400
006 CA01B1 TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM > 3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ In fundatii + fundatii izolate	M.C.	1.210
007 CZ0105B1 PREPARARE BETON C8/10 (B150),CU AGREGATE GRELE,GRANULATIA<16MM,CIMENT M30 IN INST.NECENTRALIZATE 1,21 x 1,008 = 1,22 mc	M.C.	1.220
008 CB03A1 COFRAJE PT.BETON IN PERETI,DIAFRAGME,DIN PANOURI SCINDURI LA CTII CU H<20M CU PLANSEE MONOLIT -grinzi de funare	MP.	60.000
009 CC02C1 MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLAS fundatii -conf. extras armare = 788 kg	KG	788.000
010 CZ0301E1 CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM -conf. extras armare = 788 kg	KG	788.000

011 CC02C1	KG	265.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLAS		
fundatii	-conf. extras armare = 788 kg	
012 CZ0301A1	KG	265.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D=6-8MM		
	-conf. extras armare = 788 kg	
013 CA02C1	M.C.	7.300
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM		
	Fundatii izolate	
014 3270648	M.C.	7.358
BETON C20/25 B350 XC1XC2XC3 S2 0-16 II B -M (S-V) 32.5R		
	Fundatii izolate	7,30 x 1.008 = 7.358 mc
015 CA02C1	M.C.	7.200
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM		
	Grinzi de funare =	7,30 mc
016 3270648	M.C.	7.258
BETON C20/25 B350 XC1XC2XC3 S2 0-16 II B -M (S-V) 32.5R		
	Grinzi de fundare	7,20 x 1.008 = 7.258 mc
018 TSD01C1	M.C.	15.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE		
019 TSD04C1	M.C.	15.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV		
020 TSD16B1	M.C.	3.980
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10		
021 IZF12G1 [2]	MP.	26.500
@POLISTIREN EXTRUDAT DE 5 CM GROSIME		
021 2602841	MP.	26.765
@PLACI AUSTROTHERM 20XPS-G/030 50 MM CANT NETED		
022 CO42B1 [1]	MP.	26.500
PROTEJARE LA TURNAREA BETONULUI CU HIRTIE KRAFT		
023 CC02F1	KG	136.000
MONT ARMAT LA CONSTR H<35M DIN PLASE CU G=1-3KG/MPIN PERETI DIAFRAGME CU DIST DIN PLASTIC		
	- Placa cota ±0.000=	136,00 kg

023 2001400	KG	136.000
PLASE SUDATE TIP 226 LQ 196(19,1 KG/BUC)		
OL 37-1N		
- Placa cota $\pm 0.000 = 136,00$ kg		
024 CA0211	M.C.	0.700
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H		
<35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU		
GROS. PLACII <10CM		
- Reface placa sub scarile demolate = 0,70 mc		
025 3270648	M.C.	0.706
BETON C20/25 B350 XC1XC2XC3 S2 0-16 II B		
-M (S-V) 32.5R		
0.700 x 1.008 = 0.706 mc		
026 CA0211	M.C.	3.600
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H		
<35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU		
GROS. PLACII <10CM		
- Paca $\pm 0.00 = 36,00$ mp x 0.10 = 3,60 mc		
027 3270648	M.C.	3.629
BETON C20/25 B350 XC1XC2XC3 S2 0-16 II B		
-M (S-V) 32.5R		
3,60 mc x 1.008 = 3.629 mc		
028 CC02C1	KG	572.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE		
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM		
CU DIST DIN PLAS		
- Stalpi conf. extras armare = 572,00 kg		
029 CZ0302K1	KG	572.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI		
DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE		
SANTIER PC 52 D= 10-16		
- Stalpi conf. extras armare = 572,00 kg		
030 CC02C1	KG	239.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE		
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM		
CU DIST DIN PLAS		
- Stalpi conf. extras armare = 239,00 kg		
031 CZ0302G1	KG	239.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI		
DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE		
SANTIER OB 37 D=6-8MM		
- Stalpi conf. extras armare = 239,00 kg		
032 CC02C1	KG	770.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE		
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM		
CU DIST DIN PLAS		
- grinzi conf. extras armare = 770,00 kg		
033 CZ0302K1	KG	770.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI		
DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE		
SANTIER PC 52 D= 10-16		
- grinzi conf. extras armare = 770,00 kg		
034 CC02C1	KG	209.500
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE		
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM		
CU DIST DIN PLAS		
- grinzi conf. extras armare = 209,50 kg		

035 CZ0302G1	KG	209.500
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI		
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE		
SANTIER OB 37 D=6-8MM		
- grinzi conf. extras armare = 209,50 kg		
036 CC02C1	KG	106.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE		
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM		
CU DIST DIN PLAS		
- placa cota +3.40 conf. extras armare = 106,00 kg		
037 CZ0302T1	KG	106.000
CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI		
PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE		
SANTIER PC 52 D= 6-8MM		
- placa cota +3.40 conf. extras armare = 106,00 kg		
037 CC02C1	KG	14.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE		
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM		
CU DIST DIN PLAS		
- placa cota +3.40 conf. extras armare = 14,00 kg		
038 CZ0302R1	KG	14.000
CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI		
PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE		
SANTIER OB 37 D= 6-8MM		
- placa cota +3.40 conf. extras armare = 14,00 kg		
039 CC02C1	KG	82.200
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE		
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM		
CU DIST DIN PLAS		
- centuri conf. extras armare = 82,20 kg		
040 CZ0302K1	KG	82.200
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI		
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE		
SANTIER PC 52 D= 10-16		
- centuri conf. extras armare = 82,20 kg		
041 CC02C1	KG	35.700
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE		
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM		
CU DIST DIN PLAS		
- centuri conf. extras armare = 35,70 kg		
042 CZ0302G1	KG	35.700
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI		
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE		
SANTIER OB 37 D=6-8MM		
- centuri conf. extras armare = 35,70 kg		
043 CC02C1	KG	43.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE		
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM		
CU DIST DIN PLAS		
- buiandrugi conf. extras armare = 43,00 kg		
044 CZ0302K1	KG	43.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI		
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE		
SANTIER PC 52 D= 10-16		
- buiandrugi conf. extras armare = 43,00 kg		

045 CC02C1	KG	26.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLAS		
- buiandrugi conf. extras armare = 26,00 kg		
046 CZ0302G1	KG	26.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE SANTIER OB 37 D=6-8MM		
- buiandrugi conf. extras armare = 26,00 kg		
047 CC02C1	KG	783.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLAS		
- scari conf. extras armare = 783,00 kg		
048 CZ0302U1	KG	783.000
CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE SANTIER PC 52 D= 10-12		
- scari conf. extras armare = 783,00 kg		
049 CC02C1	KG	20.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLAS		
- scari conf. extras armare = 20,00 kg		
050 CZ0302R1	KG	20.000
CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE SANTIER OB 37 D= 6-8MM		
- scari conf. extras armare = 20,00 kg		
051 CC02C1	KG	305.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLAS		
- placa cladire existent- conf. extras armare 305,00 kg		
052 CZ0302U1	KG	305.000
CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE SANTIER PC 52 D= 10-12		
- placa cladire existent- conf. extras armare 305,00 kg		
053 CL21A1	KG	70.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON		
053 6309886	KG	70.000
CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON		
054 CB13C1	MP.	186.000
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCTII CU H20-35M,LA PLACI SI GRINZI,CU PLACAJ DE 8MM		
- stalpi = 57,00 mp		
- grinzi,centuri = 82,00 mp		
- cograj placa +3.40 = 13,50 mp		
- cofraj scari etaj 1 si 2 = 65,00 mp		
- <u>cofraj placa cladire existenta</u> = <u>25,50 mp</u>		
total = 186,00 mp		

055 CA02J1 TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H <35M,IN PLANSEE(GRINZI,STILPI,PLACI)CU GROS.PLACII>10CM - stalpi = 3,95 mc	M.C.	3.950
056 3270648 BETON C20/25 B350 XC1XC2XC3 S2 0-16 II B -M (S-V) 32.5R - stalpi = 3,95 mc x 1,008 = 3.982 mc	M.C.	3.982
058 CA02J1 TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H <35M,IN PLANSEE(GRINZI,STILPI,PLACI)CU GROS.PLACII>10CM - grinzi si centuri = 6,80 mc	M.C.	6.800
059 3270648 BETON C20/25 B350 XC1XC2XC3 S2 0-16 II B -M (S-V) 32.5R - grinzi si centuri = 6,80 mc x 1,008 = 6,854 mc	M.C.	6.854
060 CA02J1 TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H <35M,IN PLANSEE(GRINZI,STILPI,PLACI)CU GROS.PLACII>10CM - placa cota +3.40 = 2,10 mc	M.C.	2.100
061 3270648 BETON C20/25 B350 XC1XC2XC3 S2 0-16 II B -M (S-V) 32.5R - placa cota +3.40 = 2,10 mc x 1,008 = 2,117 mc	M.C.	2.117
062 CA02J1 TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H <35M,IN PLANSEE(GRINZI,STILPI,PLACI)CU GROS.PLACII>10CM - scari = 5,45 mc	M.C.	5.450
063 3270648 BETON C20/25 B350 XC1XC2XC3 S2 0-16 II B -M (S-V) 32.5R - scari = 5,45 mc x 1,008 = 5,494 mc	M.C.	5.494
064 CA02J1 TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H <35M,IN PLANSEE(GRINZI,STILPI,PLACI)CU GROS.PLACII>10CM - buiandrugi = 0,66 mc	M.C.	0.660
065 3270648 BETON C20/25 B350 XC1XC2XC3 S2 0-16 II B -M (S-V) 32.5R - buiandrugi = 0,66 mc x 1,008 = 0,665 mc	M.C.	0.665
066 CB44A1 SUST CU POPI EXTENS PE3100R PT MONT PLACI,PREDALE TURN PLANSEE MONOL CU GR SAU GR MONOL PL PREF Popi etaj = 10 buc	BUC.	10.000
067 AUT1325 ORA PR POP METALIC EXTENS PE3100 INCL TEAVA O51X3,5MM 3SCH Popi etaj	ORA	10800.000
068 CB45A1 SUSTINERI DIN GRINZI METALICE EXTENSIBILE LA CTII CU H<20M GRINZILE	BUC.	7.000

REZEMIND PE PERETI


	Grinzi etaj = 7 buc		
069 AUT1335		ORA	7560.000
ORA PR COFR MET.MOBIL OVOIDAL 1200X1800MM MCIND 3SCH LEI/MP			
	Grinzi etaj		
070 CB44A1		BUC.	40.000
SUST CU POPI EXTENS PE3100R PT MONT PLACI,PREDALE TURN PLANSEE MONOL CU GR SAU GR MONOL PL PREF			
	Popi = 40 buc		
071 AUT1325		ORA	43200.000
ORA PR POP METALIC EXTENS PE3100 INCL TEAVA O51X3,5MM 3SCH			
	popi		
072 CB45A1		BUC.	15.000
SUSTINERI DIN GRINZI METALICE EXTENSIBILE LA CTII CU H<20M GRINZILE REZEMIND PE PERETI			
	Grinzi etaj		
073 AUT1325		ORA	16200.000
ORA PR POP METALIC EXTENS PE3100 INCL TEAVA O51X3,5MM 3SCH			
	Grinzi etaj		
074 CD04J1		M.C.	17.800
ZIDARIE DIN CARAMIDA PRESATA 240X115X63M M LA CONSTR.H<35M, 25 CM GROSIME,CAL.A, CU GOLURI<50 %			
	71,00 mp x 0,25 = 17,75 mc		
074 2101133		M.C.	3.916
MORTAR DE ZIDARIE M 25 NISIP S 1030			
	17,80 mc x 0,22 = 3,916 mc		
075 CE17A1		MP.	19.000
SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA INVELITORI USOARE			
075 2908749		M.C.	0.630
GRINZI RASINOASE CU 4 FETE PLANE GROSIME =10/12-35/35 LUNGIME=4-6M			
076 CE18A1		MP.	19.800
ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN RASINOASE			
077 RPCI03B1 [1]		MP.	19.800
INVELIT.CART.BITUMAT PLAN IN FORMA DE SOLZI - MARO-ROSCAT			
078 RPCH13A1		MP.	3.600
STREASINA INFUND.DIN SCIND.DE RASIN. FALT.SI GELUIT SCIND BATUT.PE 2 RIGLE FARA CONSOLE APARENTE			
079 RPCR32A1		MP.	3.600
VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE TIMPL.LEMN*			
080 CE17A1		MP.	19.000
SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA INVELITORI USOARE			

039 CZ0209E1		M.C.	0.140
PREPARARE MORTAR PT TENC M100-T CU CIM M30 IN INST NECENTRALIZATE CU ADAOS DE VAR PASTA			
	8,00 mp x 0,017 = 0,136 mc		
040 RPCJ74A1 [2]		MP.	97.000
SISTEM IZOLATOR TERMIC CU PLACI POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT REZISTENT LA FOC,CU GROSIMEA DE 5, 10 CM - MONTARE			
	5,15 x 4,40 = 22,66		
	5,15 x 3,20 = 16,48		
	3,30 x 4,25 = 14,03		
	3,50 x 7,20 = 25,20		
	2,10 x 0,35 = 0,74		
	4,40 x 7,20 = 31,68		
	4,40 x 2,10 = 4,62		
	= 115,41 mp		
	Se scade		
Usa	1 buc x 2,00 x 2,35 = 4,70		
Ferestre	7 buc x 1,95 x 1,00 = 13,65		
	= -18,35 mp		
	115,41 mp - 18,35 mp = 97,05 mp		
040 7500368		MP.	102.000
POLISTIREN EXPANDAT MARCA EPS - ADEPLAST DENSITATE 15 Kg/mc FATADA GROS.10cm IGNIFUGAT			
	97,00 mp x 1,05 = 101,85 mp		
040 3270041		MP.	107.000
PLASA DIN FIBRA DE STICLA PENTRU TENCUIELI EXTERIOARE 125 GR/M2 - SUL 50M2			
	97,00 mp x 1,10 = 106,70 mp		
040 2101270		KG	485.000
MORTAR ADEZIV PENTRU PLACI POLISTIREN			
	97,00 mp x 5,00 kg/mp = 485,0 kg		
040 3271233		BUC.	3.100
DIBLU PLASTIC CU ROZETA PENTRU POLISTIREN L=260MM (CUTIE =250 BUC)			
	97,00 mp x 8 buc/mp : 250 buc/cutie =3,10 cutii		
040 3271187		ML.	12.000
PR4OFIL DIN PVC CU PLASA FIBRA DE STICLA 10+10 CM, BUC=2.5M			
040 3270038		M	17.000
PROFIL DE SOCLU DIN ALUMINIU PENTRU PLACI DE 10CM, BARA DE 2,5M, CU LACRIMAR PENTRU SISTEMUL TERMOIZOLANT BAUMIT			
041 CF16A1 [1]		MP.	97.000
TENCUIELI DECORATIVE EXECUTATE CU MORTAR DECORATIV			

041 3272125 AMORSA ACRILICA PENTRU TECNUIALA DECORATIVA 97,00 mp x 0,250 l/mp = 24,25 litri	L	25.000
041 3270961 TENCUIALA DECORATIVA 97,00 mp x 3,00 kg/mp = 291,00 kg	KG	291.000
041 3272127 HIRTIE ADEZIVA PENTRU PROTECTIE	BUC.	14.000
042 CG06C1 [3] PODESTE + RAMMPE DIN MOZAIC MARMORA, TURNATE PE LOC DE 1,5CM GROS. Intrare 4,40 x 1,85 = 8,00 mp	MP.	8.000
043 CG26A1 LUSTRIUREA, INCLUSIV CERUIREA PARDOSELILO R DIN MARMURA SAU PIATRA DE MOZAIC DE MARMURA	MP.	8.000
044 CO01A1 TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC	MP.	17.000
045 CZ0105B1 PREPARARE BETON C8/10 (B150), CU AGREGATE GRELE, GRANULATIA < 16MM, CIMENT M30 IN INST. NECENTRALIZATE	M.C.	1.840
046 TRA06A... TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = KM (0,210 + 2,40+1,70+2,20+0,14 +1,84) x 2,50 t/mc = 21,20 t	TONA	21.200
047 CB47A1 MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M	MP.	97.000
048 MDTC5506... TRANSPORT UTILAJ 5 KM 90100011 SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G=11-13,5T 97,00 mp: 640 = 0,15 buc	BUC.	0.200
049 AUT1303 ORA PR SCHELA MET TUB. EXT. S640MP G=11- 13,5 3SCH.LEI/MP 97,00 mp x 4,60 = 446,20 ore	ORA	447.000

Intocmit,

Pr. Gheorghe Ionita



ANTEMASURATOARE

116812 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE

Nr. Simbol articol crt.	UM	CANTITATEA
001 EA02A1 TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=16MM	M	185.000
002 EA02A1 [2] TUB IZOLANT DE PROTECTIE,IGNIFUGAT CU INTARZIERE L.A PROPAGAREA FLACARII, MONTAT INGROPAT CU D=16MM	M	80.000
003 EA02A2 [1] TUB DE PROTECTIE IGNIFUGAT CU INTARZIERE LA PROPAGAREA FLACARII, CU D=20MM	M	15.000
004 EA18B1 DOZE CENTRALIZATOARE DIN TABLA DE 1,5 MM PT CONDUCTORI MONTATI IN TUBURI CU DIM. 200X150X100MM	BUC.	20.000
005 EB02A1 CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP	M	580.000
005 4826880 CONDUCTOR FY 1X 1,5 S 6865	M	597.400
006 EC05A1 CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*	M	102.000
006 3270024 CABLU CYYF 2X1,5	M	45.000
006 3270117 CABLU CYY-F 3X2,5	M	17.000
006 3270116 CABLU CYY-F 3X1,5	M	40.000
007 ED01A1 INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *	BUC.	2.000
007 5500720 INTRERUPTOR CUMPANA SUB TENCUIALA SIMBOL 0170 250V 10A	BUC.	2.000

008 ED03E1 COMUTATOR UNIPOLAR PENTRU SCARA (DE CAPAT SAU CRUCE) MONTAT INGROPAT EXCLUSIV DOZA APARAT	BUC.	10.000
008 5520354 COMUTATOR CUMPANA SUB TENCUIALA SIMBOL 005 10A 250V SCARA S 3185	BUC.	10.000
009 ED03E1 COMUTATOR UNIPOLAR PENTRU SCARA (DE CAPAT SAU CRUCE) MONTAT INGROPAT EXCLUSIV DOZA APARAT	BUC.	1.000
009 5520342 COMUTATOR CRUCE CUMPANA SUB TENCUIALA SIMBOL 006 10A 250V S 3185	BUC.	1.000
010 EE12B1 CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC	BUC.	20.000
010 3271140 CORP DE ILUMINAT TIP CISA 2 X 8 W -3h	BUC.	8.000
010 5103932 @CORP DE ILUMINAT FLUORESCENT TIP FIDA- 05-136	BUC.	8.000
010 5103931 @CORP DE ILUMINAT FLUORESCENT TIP FIDA - 05-218 COMPLET ECHIPAT	BUC.	4.000
011 EE14B1 LAMPA MONT.IN INTER.CONSTR.SAU PE ELEM. EXTER. FLUORESC.TUB.LA CORP IL.NEETANS SAU ETANS.	BUC.	16.000
011 5102359 @ LAMPA FLUORESCENTA TUB 18 W L= 600 MM.	BUC.	8.000
011 5102361 @ LAMPA FLUORESCENTA TUB 36 W L = 1200 MM.	BUC.	8.000
011 5102362 @STARTER PENTRU LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE 58 W.	BUC.	16.000
012 EE12G1 CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC	BUC.	3.000
012 3272736 CORP.IL.COMPLET ECHIP.TIP FIPAD-05-135 SAU SIMILAR, CU LAMPA T5-35W, GRAD IP65, CLASA II DE PROTECTIE LA ATINGERE	BUC.	3.000

013 3272738
DISJUNCTOR PROTECTIE MAGNETOTERMICA SI
DIFERENTIALA TP IDPN+vIGI IDPN, SAU
SIMILAR, CU Ir=10A, SI DELTA=30mA,
INCLUSIV MONTAJ IN TABLOU

BUC. 3.000

014 3272739
SISTEM CENTRALA DESFUMARE SI VENTILARE,
4A,COMP ECHIP.SI FUNCT. DOTATA CU
ACUMUL.CEI ASIGURA AUTONOM.72 ORE, CE
PERMITE ACT.TRAPE DESFUM,MAN. PRINTR-UN
BUTON,CAT SI AUTOM.PRIN SEMNAL PRIMIT DE
LA CENTRALA DE AVETIZ.MONTAJ, PROGRAM.
INTERCON

BUC. 1.000

Intocmit,

Pr.Eugen Prisacariu .

