

## CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

A. I. CUZA 41  
715200 - DOROHOI  
BOTOȘANI - ROMÂNIA  
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310  
Tel.: +40(231)610133  
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



ROMÂNIA

PROIECT

### HOTARÂRE

#### **privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii : “ Reabilitare cladire Centru de zi pentru copii - Jurjac”**

Consiliul Local al municipiului Dorohoi, judetul Botosani, intrunit in sedinta ordinara la data 27.10.2016.

analizand expunerea de motive a Primarului municipiului Dorohoi si referatul de necesitate intocmit de catre compartimentul investitii inregistrat cu nr.15048 din 25.10.2016, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii : “ Reabilitare cladire Centru de zi pentru copii - Jurjac”

avand in vedere prevederile art. 36, alin.4, lit.d, si art.126 din Legea nr.215/2001-Legea administratiei publice locale, republicata si modificata, ale art. 26(5) din Legea nr. 273 / 2006 – Legea Finantelor Publice Locale cu completarile si modificarile ulterioare,

motivatat de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din structura Consiliului Local al municipiului Dorohoi

in temeiul art.45(2) din Legea nr.215/2001 –Legea administratiei publice locale, republicata si modificata.

#### **hotaraste :**

**Art.1.** Se aproba indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii :

“ Reabilitare cladire Centru de zi pentru copii - Jurjac” conform ANEXEI care face parte integranta din prezenta hotarare.

**Art.2.** Primarul Municipiului Dorohoi, prin sef serviciu Centru de zi pentru copii - Jurjac, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

**Art.3.** Prezenta hotarare se va comunica :

- Institutiei Prefectului Judetului Botosani;
- Primarului Municipiului Dorohoi;
- Centru de zi pentru copii - Jurjac;
- Mass-mediei locale.


**INITIATOR**  
**PRIMAR,**  
ing. Dorin Alexandrescu



**AVIZAT PENTRU LEGALITATE**  
**SECRETAR,**

/jr. Ciprian Dohotariu





## CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DORHOI

A. I. CUZA 41  
715200 - DORHOI  
BOTOȘANI - ROMÂNIA  
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310  
Tel.: +40(231)610133  
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



### EXPUNERE DE MOTIVE


**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul:  
“ Reabilitare cladire Centru de zi pentru copii - Jurjac“**


Avind in vedere:

- referat nr.15048 din 25.10.2016 intocmit de directia tehnica si raportul de necesitate nr.15043 din 25.10.2016 intocmit de sef serviciu Centru de zi pentru copii - Jurjac, Claudia Chirila;
- prevederile din Legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

si faptul ca proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile legale dupa cum se mentioneaza in referatul de specialitate, initiez proiectul de hotarare anexat.

**PRIMAR,**  
ing. Dorin Alexandrescu





# CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

A. I. CUZA 41  
715200 - DOROHOI  
BOTOȘANI - ROMÂNIA  
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310  
Tel.: +40(231)610133  
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro




ROMÂNIA

Nr. 15043 din 25.10.2016

APROBAT

PRIMAR

ing. Dorin Andreescu



## REFERAT

Subsemnatul ing. Razvan Tuduruta, consilier in cadrul Primariei Municipiului Dorohoi, avand in vedere referatul nr. 15043, intocmit de sef serviciu Centru de zi pentru copii - Jurjac, Claudia Chirila, propun spre aprobare indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul “ **Reabilitare cladire Centru de zi pentru copii - Jurjac**”, conform prevederile art.45(2) din Legea nr.215/2001 –Legea administratiei publice locale, republicata si modificata, precum si a prevederilor art. 36, alin.4, lit.d, din Legea nr.215/2001-Legea administratiei publice locale, republicata si modificata;

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei sunt :

**Valoarea totala inclusiv TVA = 75,803 mii lei**

**din care**

**C+M inclusiv TVA = 75,803 mii lei**

Sunt cuprinse urmatoarele categorii de lucrari: protectie hidrofuga a fundatiei si elevatiei, igienizare interioara, grup sanitar persoane cu dizabilitati, acces persoane cu dizabilitati.

Conform art.126 din Legea nr.215/2001-Legea administratiei publice locale , **lucrarile de constructii si reparatii de interes public, se executa numai pe baza unor documentatii tehnico-economice avizate sau aprobate, de consiliul local în limitele si în conditiile prevazute de lege.**

Documentatia tehnico-economica a obiectivului “ Reabilitare cladire Centru de zi pentru copii - Jurjac” a fost elaborata de catre SC MIRT ALVA SRL.

Directia Economica,  
ec. Elena Gavril

Comp. Investitii,  
ing. Catalin Ilasi

ing. Razvan Tuduruta



**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DORHOI**  
**DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA**

str. Stefan cel Mare nr.43, Dorohoi, Botoșani, 715200


tel. +40(231)617813 / fax. +40(331)810519

email: [das@dorohoi.net](mailto:das@dorohoi.net)

[www.dasdorohoi.ro](http://www.dasdorohoi.ro)

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării  
Datelor cu caracter Personal sub nr.4715

Nr. 6678/R1 din 18.10.2016



## Referat

Având în vedere:

- procesul verbal al Inspectiei sociale nr. 261/29.10.2013
- prevederilor art 62 alin (1) din Legea 448/2006 privind protecia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, coroborate cu cele din Normativul NP 051-2012 revizuit aprobat prin Ordinul nr. 189/12.02.2013 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, conform prevederilor Standardului 9.2
- prevederile H.G.R. nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale
- uzura fizică a spațiului în care se desfășoară activitățile specifice în cadrul Centrului de zi pentru copii "Jurjac", motivat de faptul că de la recepția finală a lucrărilor nu au mai fost efectuate lucrări de igienizare
- Propunem: protecție hidrofuga fundație și elevație, igienizare interioară, grup sanitar persoane cu dizabilități, acces persoane cu dizabilități.

Director,  
ec. RADU DAN SURDU



Întocmit,  
Șef centru,  
CLAUDIA CHIRILĂ

**CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI**  
DEVIZIUL - OFERTA AL OBIECTULUI 560 LUCRARI CLADIRE SEDIU

Nr. crt.	Categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	din care (dupa caz):		
			Contractantul/ conducatorul (liderul asociatiei)	Asociatul	Subcontractantul
0	1	2	3	4	5

I. Cladiri si constructii speciale, instalatii aferente constructiilor si retele de utilitati in incinta

1	PROTECTIA HIDROFUGA FUNDATIE SI ELEVATIE	28370	28370		
2	IGIENIZARE INTERIOARA	15746	15746		
3	GRUP SANITAR PERSOANE CU DIZABILITATI	7415	7415		
4	ACCES PERSOANE CU DIZABILITATI	11638	11638		
<b>TOTAL I</b>		<b>63169</b>	<b>63169</b>		

II. Procurare


- Utilitaje si echipamente tehnologice, cu montaj
- Utilitaje si echipamente de transport
- Dotări, inclusiv utilitaje si echipamente cu durată mare de serviciu

<b>TOTAL II</b>	<b>0</b>
Total valoare ( exclusiv TVA ) - lei	63169
EUR - data 22.01.2016 - curs : 4.5274	13952.60

Taxa pe valoare adaugata- lei	12634
<b>TOTAL ( inclusiv TVA ) - lei</b>	<b>75803</b>

OFERTANTUL

DIRECTOR GENERAL



INVESTITOR  
 ANTREPRENOR 0000004  
 OBIECTIV 4000056 CENTRUL DE ZI PENTRU COPII - JURJAC - DOROHOI  
 OBIECT 560 LUCRARI CLADIRE SEDIU  
 DEVIZ 560001 PROTECTIA HIDROFUGA FUNDATIE SI ELEVATIE

### DEVIZ ANALITIC

ELABORAT : 20.10.2016

Valori calculate în LEI

Numar ordine tehnologica	Simbol articol Sporuri resurse Denumire articol Lista anexă, pozitia, codul resursei, denumirea Comentariu	U.M.	Cantitate	PU Material		Total
				PU Manopera	PU Utilaj	Valori
0	1			2		3
001	<b>RPDB35A(1)</b> Norme METRU PATRAT		65.000	0.0000		0.00
Desfaceri de pavaje din pavele vibropresate, asezate pe nisip;				3.2300		209.95
				0.0000		0.00
				0.0000		0.00
				<b>3.230</b>		<b>209.95</b>
				0.170 ore		11.05
				0.0000 T		0.000
002	<b>TSA02C1</b> Editia : '82 METRU CUB		97.500	0.0000		0.00
Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu taluz vert.nespr.in pam.necoez.si sl.coez.adinc.<0,75m t.tare				40.0900		3908.78
				0.0000		0.00
				0.0000		0.00
				<b>40.090</b>		<b>3908.78</b>
				2.110 ore		205.73
				0.0000 T		0.000
003	<b>IZF02XC(AS)</b> Norme METRU PATRAT		97.500	12.6830		1236.59
Izolatie hidrofuga verticala cu membrana plastic				1.9000		185.25
				0.0000		0.00
				0.0000		0.00
				<b>14.583</b>		<b>1421.84</b>
				0.100 ore		9.75
				0.0011 T		0.107
004	<b>9000237347537</b> KILOGRAM		24.400	12.9700		316.47
MASTER BIT - AMORSA				0.0000		0.00
				0.0000		0.00
				0.0000		0.00
				<b>12.970</b>		<b>316.47</b>
				0.000 ore		0.00
				0.0000 T		0.000
005	<b>9000237347536</b> METRU		97.500	17.3000		1686.75
MEMBRANA MASIVA PENTRU PROTECTIA FUNDATIEI				0.0000		0.00
				0.0000		0.00
				0.0000		0.00
				<b>17.300</b>		<b>1686.75</b>
				0.000 ore		0.00
				0.0000 T		0.000

0	1		2	3	
006	IFB10A1	Editia : '82 METRU PATRAT	97.500	23.6590	2306.75
Filtru invers din straturi succesive cu grosimea:30 cm cu nisip si pietris				11.0190	1074.35
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				<b>34.678</b>	<b>3381.11</b>
				0.580 ore	56.55
				0.4573 T	44.582
007	DE16A1	Editia : '82 BUCATA	65.000	0.0000	0.00
Montarea la rigole, santuri a elem. pref. din beton armat cu volum pana la 0,02 mc/buc inclusiv				5.6990	370.44
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				<b>5.699</b>	<b>370.44</b>
				0.300 ore	19.50
				0.0000 T	0.000
008	9000237347538	METRU	65.000	89.3700	5809.05
RIGOLA CU GRATII, INCLUSIV ACCESORIILE				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				<b>89.370</b>	<b>5809.05</b>
				0.000 ore	0.00
				0.0000 T	0.000
009	2663102100957	METRU CUB	6.000	331.5300	1989.18
BETON CLASA C 15/12 (B 200)				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				<b>331.530</b>	<b>1989.18</b>
				0.000 ore	0.00
				0.0000 T	0.000
010	DD03A1(AS)	Norme METRU PATRAT	16.250	9.4890	154.20
Pavaj de pav vibropresate exec pe un substr de nisip				12.1970	198.20
				0.7060	11.47
				0.0000	0.00
				<b>22.392</b>	<b>363.87</b>
				0.642 ore	10.43
				0.1632 T	2.651
011	CO01XA	Editia : '92 METRU PATRAT	16.250	214.9130	3492.34
Trotuar din beton simplu clasa Bc 7,5 (marca B 100), turnat pe loc				14.2500	231.56
				0.0000	0.00
				0.0000	0.00
				<b>229.163</b>	<b>3723.90</b>
				0.750 ore	12.19
				0.3671 T	5.965
011	2952270000000	ORE	0.812	0.0000	0.00
Componenta Listei Anexe : 01421 : Pozitia : 1 - BETONIERA				0.0000	0.00
				44.0000	35.75
				0.0000	0.00
				<b>44.000</b>	<b>35.75</b>
				0.000 ore	0.00
				0.0000 T	0.000

TOTAL 1 - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ

GREUTATE	ORE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	NORMA	M	m	U	t	T
C.O.C.C. S.A. System DELTA - 2000 Obiectiv : 4000056 Deviz : 560001 BP: 0108						PAG : 2/3



0		1		2	3	
53.305	325.20	16991.32	6178.52	47.22	0.00	23217.07

INVESTITOR  
 ANTREPRENOR 0000004  
 OBIECTIV 4000056 CENTRUL DE ZI PENTRU COPII - JURJAC - DOROHOI  
 OBIECT 560 LUCRARI CLADIRE SEDIU  
 DEVIZ 560001 PROTECTIA HIDROFUGA FUNDATIE SI ELEVATIE

## TOTAL 1 - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ

GREUTATE	MATERIALE M	MANOPERA m	UTILAJ U	TRANSPORT t	TOTAL T
53.305	16991.32	6178.52	47.22	0.00	23217.07

Din care transporturi :

- transport din articole	:			0.00	
- transport auto de la furnizori	:	0.000 x	0.00	0.00	
- transport auto local	:	0.000 x	0.00	0.00	
- transport CF	:	0.000 x	0.00	0.00	
- transport naval	:	0.000 x	0.00	0.00	
- transport aero	:	0.000 x	0.00	0.00	
Cota de aprovizionare	:	0.00000 x	16991.32		0.00
Spor exploatare	:	0.00000 x	6178.52		0.00
C.A.S.		6178.52 x	0.15800		976.21
Somaj		6178.52 x	0.00500		30.89
Sanatate		6178.52 x	0.05200		321.28
Asigurari accidente si boli profesionale		6178.52 x	0.00279		17.24

## TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

	Mo	mo	Uo	to	To
	16991.32	7524.13	47.22	0.00	24562.67
- Cheltuieli indirecte = To X 10.00 %			24562.67 X	0.1000	2456.27
- Profit = ( To+to ) X 5.00%			27018.94 X	0.0500	1350.95
- Materiale furnizate de beneficiar					0
<b>TOTAL DEVIZ ( Vo )</b>					<b>28369.88</b>

- Taxa pe valoare adaugata = (Vo+O) X 20.00 %			28369.88 X	0.2000	5673.98
<b>TOTAL DEVIZ ( inclusiv TVA )</b>					<b>34043.85</b>

CONSTRUCTOR

BENEFICIAR


Intocmit :

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL

Verificat:

CONTABIL SEF

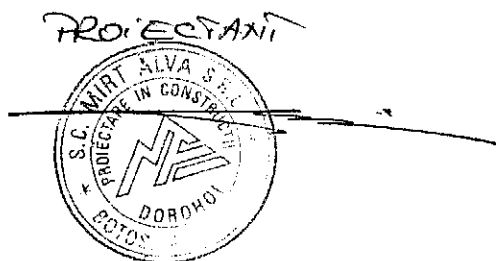

INVESTITOR  
 ANTREPRENOR 0000004  
 OBIECTIV 4000056 CENTRUL DE ZI PENTRU COPII - JURJAC - DOROHOI  
 OBIECT 560 LUCRARI CLADIRE SEDIU  
 DEVIZ 560002 IGIENIZARE INTERIOARA

### DEVIZ ANALITIC

ELABORAT : 20.10.2016

Valori calculate in LEI

Numar ordine tehnologica	Simbol articol Sporuri resurse Denumire articol Lista anexă, pozitia, codul resursei, denumirea Comentariu	U.M.	Cantitate	PU Material	Total
				PU Manopera PU Utilaj PU Transport Ore norma Gr. mat/UM	Valori Ore norma Greutate materiale
0	1			2	3
001	RPCJ11C1	Editia : '82 METRU PATRAT	98.000	2.8670 16.9100 0.0580 0.0000 <b>19.835</b> 0.890 ore 0.0165 T	280.97 1657.18 5.68 0.00 <b>1943.83</b> 87.22 1.618
Rep.tenc.subt.la pereti bet.arm.0,5 cm grosim.medie cu mortar de ciment var marca M 100-T					
002	9072226109530	LITRU	72.000	3.6100 0.0000 0.0000 0.0000 <b>3.610</b> 0.000 ore 0.0000 T	259.92 0.00 0.00 0.00 <b>259.92</b> 0.00 0.000
AMORSA ANTIMUCEGAI					
003	RPCR24A1	Editia : '82 METRU PATRAT	720.000	0.0460 8.2960 0.0010 0.0000 <b>8.343</b> 0.438 ore 0.0011 T	33.12 5973.12 0.72 0.00 <b>6006.96</b> 315.40 0.756
Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat polivinil pt.interior pe tencuielei existente					
003	2430116104353	KILOGRAM	324.000	11.5300 0.0599 0.0000 0.0000 <b>11.590</b> 0.003 ore 0.0010 T	3735.72 19.39 0.00 0.00 <b>3755.11</b> 1.02 0.324
Componenta Listei Anexe : 10161 : Pozitia : 1 - VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80					

**TOTAL 1 - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ**

GREUTATE	ORE NORMA	MATERIALE M	MANOPERA m	UTILAJ U.	TRANSPORT t	TOTAL T
2.698	403.64	4309.72	7649.69	6.40	0.00	11965.82

## INVESTITOR

ANTREPRENOR 0000004  
 OBIECTIV 4000056 CENTRUL DE ZI PENTRU COPII - JURJAC - DOROHOI  
 OBIECT 560 LUCRARI CLADIRE SEDIU  
 DEVIZ 560002 IGIENIZARE INTERIOARA

## TOTAL 1 - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ

GREUTATE	MATERIALE M	MANOPERA m	UTILAJ U	TRANSPORT t	TOTAL T
2.698	4309.72	7649.69	6.40	0.00	11965.82

## Din care transporturi :

- transport din articole	:			0.00	
- transport auto de la furnizori	:	0.000 x	0.00	0.00	
- transport auto local	:	0.000 x	0.00	0.00	
- transport CF	:	0.000 x	0.00	0.00	
- transport naval	:	0.000 x	0.00	0.00	
- transport aero	:	0.000 x	0.00	0.00	
Cota de aprovizionare	:	0.00000 x	4309.72		0.00
Spor exploatare	:	0.00000 x	7649.69		0.00
C.A.S.		7649.69 x	0.15800		1208.65
Somaj		7649.69 x	0.00500		38.25
Sanatate		7649.69 x	0.05200		397.78
Asigurari accidente si boli profesionale		7649.69 x	0.00279		21.34

## TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

	Mo	mo	Uo	to	To
	4309.72	9315.71	6.40	0.00	13631.83
- Cheltuieli indirecte = To X 10.00 %			13631.83 X	0.1000	1363.18
- Profit = ( To+to ) X 5.00%			14995.01 X	0.0500	749.75
- Materiale furnizate de beneficiar					0
<b>TOTAL DEVIZ ( Vo )</b>					<b>15744.76</b>

- Taxa pe valoare adaugata = (Vo+O) X 20.00 %			15744.76 X	0.2000	3148.95
<b>TOTAL DEVIZ ( inclusiv TVA )</b>					<b>18893.71</b>

CONSTRUCTOR


BENEFICIAR

Intocmit : DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL

Verificat:

CONTABIL SEF

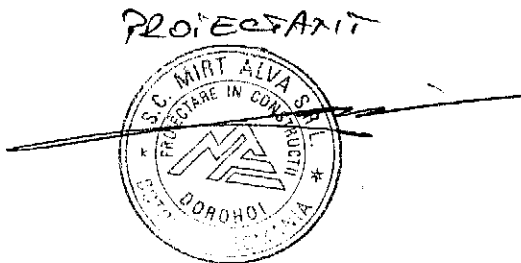

INVESTITOR  
 ANTREPRENOR 0000004  
 OBIECTIV 4000056 CENTRUL DE ZI PENTRU COPII - JURJAC - DOROHOI  
 OBIECT 560 LUCRARI CLADIRE SEDIU  
 DEVIZ 560003 GRUP SANITAR PERSOANE CU DIZABILITATI

### DEVIZ ANALITIC

ELABORAT : 20.10.2016

Valori calculate în LEI

Numar ordine tehnologica	Simbol articol	Sporuri resurse	U.M.	Cantitate	PU Material	PU Manopera	PU Utilaj	PU Transport	Ore norma	Gr. mat/UM	Total	
											Valori	Ore norma
0	1				2					3		
001	RPCT04B1	Editia : '82 METRU CUB		0.300		0.0000						0.00
		Demolarea zidurilor din caramida pt.creeri de goluri cu mortar ciment				72.9590						21.89
						0.0000						0.00
						0.0000						0.00
						<b>72.959</b>						<b>21.89</b>
						3.840 ore						1.15
						0.0000 T						0.000
002	RPCT33A1	Editia : '82 METRU PATRAT		3.500		0.0000						0.00
		Demontarea usilor si ferestrelor din lemn				8.1500						28.53
						0.0000						0.00
						0.0000						0.00
						<b>8.150</b>						<b>28.53</b>
						0.429 ore						1.50
						0.0000 T						0.000
003	RPCM33A1	Editia : '82 METRU PATRAT		3.000		11.6880						35.06
		Reparare placaje din faianta de aceeasi culoare si forma				62.2140						186.64
						0.2600						0.78
						0.0000						0.00
						<b>74.162</b>						<b>222.49</b>
						3.274 ore						9.82
						0.0778 T						0.233
004	CK14A1(1)	Norme METRU PATRAT		1.890		0.0000						0.00
		MONTARE USI INTERIOARE DIN PVC				84.3600						159.44
						0.6350						1.20
						0.0000						0.00
						<b>84.995</b>						<b>160.64</b>
						4.440 ore						8.39
						0.0000 T						0.000
005	2523146720310	METRU PATRAT		1.890		648.6500						1225.95
		USA DIN PROFILE PVC TIP ROMPLAST 2000				0.0000						0.00
						0.0000						0.00
						0.0000						0.00
						<b>648.650</b>						<b>1225.95</b>
						0.000 ore						0.00
						0.0200 T						0.038

0	1			2	3	
006	SC13B1(AS)	Norme	BUCATA	1.000	4627.0550	4627.06
Closet din faianta pentru invalizi cu iesire laterala cu rezervor montat la semiinaltime.					38.5700	38.57
					0.0000	0.00
					0.0000	0.00
					<b>4665.625</b>	<b>4665.63</b>
					2.030 ore	2.03
					0.0019 T	0.002

TOTAL 1 - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ

GREUTATE	ORE NORMA	MATERIALE M	MANOPERA m	UTILAJ U	TRANSPORT t	TOTAL T
0.273	22.89	5888.06	435.06	1.98	0.00	6325.11

INVESTITOR

ANTREPRENOR

0000004

OBIECTIV

4000056 CENTRUL DE ZI PENTRU COPII - JURJAC - DOROHOI

OBIECT

560 LUCRARI CLADIRE SEDIU

DEVIZ

560003 GRUP SANITAR PERSOANE CU DIZABILITATI

## TOTAL 1 - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ

GREUTATE	MATERIALE M	MANOPERA m	UTILAJ U	TRANSPORT t	TOTAL T
0.273	5888.06	435.06	1.98	0.00	6325.11

Din care transporturi :

- transport din articole	:			0.00	
- transport auto de la furnizori	:	0.000 x	0.00	0.00	
- transport auto local	:	0.000 x	0.00	0.00	
- transport CF	:	0.000 x	0.00	0.00	
- transport naval	:	0.000 x	0.00	0.00	
- transport aero	:	0.000 x	0.00	0.00	
Cota de aprovizionare	:	0.00000 x	5888.06		0.00
Spor exploatare	:	0.00000 x	435.06		0.00
C.A.S.		435.06 x	0.15800		68.74
Somaj		435.06 x	0.00500		2.18
Sanatate		435.06 x	0.05200		22.62
Asigurari accidente si boli profesionale		435.06 x	0.00279		1.21

## TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

	Mo	mo	Uo	to	To
	5888.06	529.81	1.98	0.00	6419.85
- Cheltuieli indirecte = To X 10.00 %			6419.85 X	0.1000	641.99
- Profit = ( To+to ) X 5.00%			7061.84 X	0.0500	353.09
- Materiale furnizate de beneficiar					0
TOTAL DEVIZ ( Vo )					7414.92

- Taxa pe valoare adaugata = (Vo+O) X 20.00 %			7414.92 X	0.2000	1482.98
TOTAL DEVIZ ( inclusiv TVA )					8897.90

CONSTRUCTOR

BENEFICIAR

Intocmit :


DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL

Verificat:

CONTABIL SEF

PROIECTANT



INVESTITOR  
 ANTREPRENOR 0000004  
 OBIECTIV 4000056 CENTRUL DE ZI PENTRU COPII - JURJAC - DOROHOI  
 OBIECT 560 LUCRARI CLADIRE SEDIU  
 DEVIZ 560004 ACCES PERSOANE CU DIZABILITATI

### DEVIZ ANALITIC

ELABORAT : 20.10.2016 Valori calculate în LEI

Numar ordine tehnologica	Simbol articol	U.M.	Cantitate	PU Material	PU Manopera	PU Utilaj	PU Transport	Ore norma	Gr. mat/UM	Total
										Valori
0	1			2		3				
001	RPCP11A1(1)	Norme	KILOGRAM	150.000	9.6060					1440.90
					10.4490					1567.35
	CONFECTII METALICE (RAMPA ACCES)PROFILE AMBUTISATE TABLA				0.0000					0.00
					0.0000					0.00
					<b>20.055</b>					<b>3008.25</b>
					0.550 ore					82.50
					0.0012 T					0.183
002	RPDB35A(1)	Norme	METRU PATRAT	4.000	0.0000					0.00
	Desfaceri de pavaje din pavele vibropresate, asezate pe nisip;				3.2300					12.92
					0.0000					0.00
					0.0000					0.00
					<b>3.230</b>					<b>12.92</b>
					0.170 ore					0.68
					0.0000 T					0.000
003	TSA02F1	Editia : '82	METRU CUB	14.000	0.0000					0.00
	Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu taluz vert.nespr.in pam.coez.mij.si f.coez.adinc.<1,5m t.tare				42.7500					598.50
					0.0000					0.00
					0.0000					0.00
					<b>42.750</b>					<b>598.50</b>
					2.250 ore					31.50
					0.0000 T					0.000
004	CA01B1	Editia : '82	METRU CUB	14.000	0.3890					5.45
	Turnare beton simplu in fundatii (continue,izolate) si socluri cu volum > 3 mc, si in ziduri de sprijin				51.8700					726.18
					3.5400					49.56
					0.0000					0.00
					<b>55.799</b>					<b>781.19</b>
					2.730 ore					38.22
					0.1000 T					1.400
004	2663102100933		METRU CUB	14.112	288.2900					4068.35
	Componenta Listei Anexe : 10173 : Pozitia : 1 - BETON BC 7,5 (B 100)				0.0000					0.00
					0.0000					0.00
					0.0000					0.00
					<b>288.290</b>					<b>4068.35</b>
					0.00					0.00
					0.0000 T					0.000



0	1		2	3	
005	CB03A1	Editia : '82 METRU PATRAT	3.200	10.5050 15.2830 0.0400 0.0000 <b>25.828</b> 0.804 ore 0.0019 T	33.62 48.91 0.13 0.00 <b>82.65</b> 2.57 0.006
Cofraje pt.beton in pereti,diafragme,din panouri scanduri la ctii cu h < 20 m cu plansee monolit					
006	CC01B2	Editia : '82 KILOGRAM	98.000	0.1300 0.5130 0.0000 0.0000 <b>0.643</b> 0.027 ore 0.0000 T	12.74 50.27 0.00 0.00 <b>63.01</b> 2.65 0.001
Montare armaturi din otel beton d > 18 mm in fundatii izolate cu distantieri din mortar de ciment					
007	CZ0301A1	Editia : '82 KILOGRAM	98.000	4.3730 0.6640 0.2720 0.0000 <b>5.309</b> 0.035 ore 0.0010 T	428.55 65.07 26.66 0.00 <b>520.28</b> 3.43 0.099
Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere in atel.cent.ob 37 d=6-8mm					
008	CA02A1	Editia : '82 METRU CUB	0.400	0.3890 74.4800 5.3100 0.0000 <b>80.179</b> 3.920 ore 0.1000 T	0.16 29.79 2.12 0.00 <b>32.07</b> 1.57 0.040
Turnare beton armat in fundatii izolate cu volum < 3 mc					
008	2663102100957	METRU CUB	0.403	331.5300 0.0000 0.0000 0.0000 <b>331.530</b> 0.00 0.0000 T	133.67 0.00 0.00 0.00 <b>133.67</b> 0.00 0.000
Componenta Listei Anexe : 10173 : Pozitia : 3 - BETON CLASA C 15/12 (B 200)					
009	DD03A1(AS)	Norme METRU PATRAT	4.000	9.4890 12.1970 0.7060 0.0000 <b>22.392</b> 0.642 ore 0.1632 T	37.96 48.79 2.82 0.00 <b>89.57</b> 2.57 0.653
Pavaj de pav vibropresate exec pe un substr de nisip					

TOTAL 1 - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ

GREUTATE	ORE NORMA	MATERIALE M	MANOPERA m	UTILAJ U	TRANSPORT t	TOTAL T
2.382	165.69	6161.38	3147.78	81.29	0.00	9390.46

## INVESTITOR

ANTREPRENOR 0000004  
 OBIECTIV 4000056 CENTRUL DE ZI PENTRU COPII - JURJAC - DOROHOI  
 OBIECT 560 LUCRARI CLADIRE SEDIU  
 DEVIZ 560004 ACCES PERSOANE CU DIZABILITATI

## TOTAL 1 - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ

GREUTATE	MATERIALE M	MANOPERA m	UTILAJ U	TRANSPORT t	TOTAL T
2.382	6161.38	3147.78	81.29	0.00	9390.46

## Din care transporturi :

- transport din articole	:				0.00	
- transport auto de la furnizori	:	0.000 x	0.00		0.00	
- transport auto local	:	0.000 x	0.00		0.00	
- transport CF	:	0.000 x	0.00		0.00	
- transport naval	:	0.000 x	0.00		0.00	
- transport aero	:	0.000 x	0.00		0.00	
Cota de aprovizionare	:	0.00000 x	6161.38			0.00
Spor exploatare	:	0.00000 x	3147.78			0.00
C.A.S.		3147.78 x	0.15800			497.35
Somaj		3147.78 x	0.00500			15.74
Sanatate		3147.78 x	0.05200			163.69
Asigurari accidente si boli profesionale		3147.78 x	0.00279			8.78

## TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

	Mo	mo	Uo	to	To
	6161.38	3833.33	81.29	0.00	10076.00
- Cheltuieli indirecte = To X 10.00 %			10076.00 X	0.1000	1007.60
- Profit = ( To+lo ) X 5.00%			11083.60 X	0.0500	554.18
- Materiale furnizate de beneficiar					0
<b>TOTAL DEVIZ ( Vo )</b>					<b>11637.78</b>

- Taxa pe valoare adaugata = (Vo+O) X 20.00 %			11637.78 X	0.2000	2327.56
<b>TOTAL DEVIZ ( inclusiv TVA )</b>					<b>13965.33</b>

CONSTRUCTOR

BENEFICIAR

Intocmit :

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL

Verificat:

CONTABIL SEF



AUTORITATEA CONTRACTANTA  
 OBIECTIVUL

4000056 CENTRUL DE ZI PENTRU COPII - JURJAC - DOROHOI

**CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI**

DEVIZIUL - OFERTA AL OBIECTULUI 560 LUCRARI CLADIRE SEDIU

Nr. crt.	Categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	din care (dupa caz):		
			Contractantul/ conducatorul (liderul asociatiei)	Asociatul	Subcontractantul
0	1	2	3	4	5

**I . Cladiri si constructii speciale, instalatii aferente constructiilor si retele de utilitati in incinta**

- 1 PROTECTIA HIDROFUGA FUNDATIE SI ELEVATIE
- 2 IGIENIZARE INTERIOARA
- 3 GRUP SANITAR PERSOANE CU DIZABILITATI
- 4 ACCES PERSOANE CU DIZABILITATI

TOTAL I

**II . Procurare**


- Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj
- Utilaje si echipamente de transport
- Dotări, inclusiv utilaje si echipamente cu durată mare de serviciu

TOTAL II

Total valoare ( exclusiv TVA ) - lei

Taxa pe valoare adaugata- lei
TOTAL ( inclusiv TVA ) - lei

PROIECTANTUL

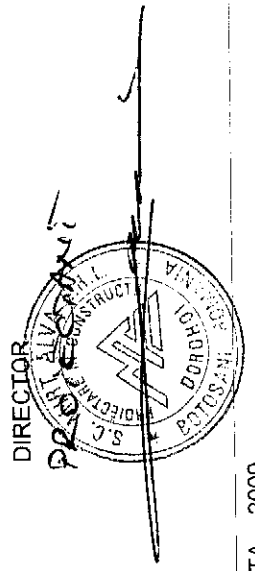

AUTORITATE CONTRACTANTA:

4000056 CENTRUL DE ZI PENTRU COPII - JURJAC - DOROHOI

OBIECTIVUL:

560 LUCRARI CLADIRE SEDIU

OBIECTUL:

## LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

CATEGORIA DE LUCRARI : 560001

PROTECTIA HIDROFUGA FUNDATIE SI ELEVATIE

Nr. crt.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitatea	PRETUL UNITAR				TOTAL ( 3 X 4 ) sau ( 5+6+7+8 )	
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport		Material ( 3 X 4a )
				Total=a+b+c+d					
SECTIUNEA TEHNICA									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	RPDB35A(1)	METRU PATRAT	65.000						
Desfaceri de pavaje din pavele vibropresate, asezate pe nisip:									
002	TSA02C1	METRU CUB	97.500						
Sap.man.in spatiu limit.sub 1m cu taluz vert.nespr.in pam.necoez.si si.coez.adinc.<0,75m t.tare									
003	IZF02XC(AS)	METRU PATRAT	97.500						
Izolatie hidrofuga verticala cu membrana plastic									
004	9000237347537	KILOGRAM	24.400						
MASTER BIT - AMORSA									

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
005	9000237347536	METRU	97.500						
MEMBRANA MASIVA PENTRU PROTECTIA FUNDATIEI									
006	IFB10A1	METRU PATRAT	97.500						
Filtru invers din straturi succesive cu grosimea:30 cm cu nisip si pietris									
007	DE16A1	BUCATA	65.000						
Montarea la rigole, santuri a elem. pref. din beton armat cu volum pana la 0,02 mc/buc inclusiv									
008	9000237347538	METRU	65.000						
RIGOLA CU GRATII, INCLUSIV ACCESORIILE									
009	2663102100957	METRU CUB	6.000						
BETON CLASA C 15/12 (B 200)									
010	DD03A1(AS)	METRU PATRAT	16.250						
Pavaj de pav vibropresate exec pe un substr de nisip									
011	CO01XA	METRU PATRAT	16.250						
Trotuar din beton simplu clasa Bc 7,5 (marca B 100), turnat pe loc									
011	2952270000000	ORE	0.812						
Componenta Listei Anexe : 01421 : Pozitia : 1 - BETONIERA									

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
C									
H									
E									
L									
T									
U									
M									
m									
t									
T									


CHELTUIELI DIRECTE

C. O. C. C. S.A. System DELTA - 2000

AUTORITATE CONTRACTANTA:

4000056 CENTRUL DE ZI PENTRU COPII - JURJAC - DOROHOI  
560 LUCRARI CLADIRE SEDIU  
560001 PROTECTIA HIDROFUGA FUNDATIE SI ELEVATIE  
CATEGORIA DE LUCRARI

	M	m	U	t	T
CHELTUIELI DIRECTE					
C.A.S.					
Somaj					
Sănătate					
Asigurari accidente si boli profesionale					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	Mo	mo	Uo	to	To
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL					



PROIECTANT

DIRECTOR

Intocmit :

Verificat:

AUTORITATE CONTRACTANTA:

OBIECTIVUL:

OBIECTUL:

4000056 CENTRUL DE ZI PENTRU COPII - JURJAC - DOROHOI

560 LUCRARI CLADIRE SEDIU

**LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI**

CATEGORIA DE LUCRARI: 560002		IGIENIZARE INTERIOARA		PRETUL UNITAR					TOTAL			
Nr. crt.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitatea	a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Material (3 X 4a)	Manoperă (3 X 4b)	Utilaj (3 X 4c)	Transport (3 X 4d)	(3 X 4) sau (5+6+7+8)
				Total=a+b+c+d				SECTIUNEA FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
001	RPCJ11C1	METRU PATRAT	98.000									
	Rep.tenc.subt.la pereti bet.arm.0,5 cm grosim.medie cu mortar de ciment var marca M 100-T											
002	9072226109530	LITRU	72.000									
	AMORSA ANTIMUCEGAI											
003	RPCR24A1	METRU PATRAT	720.000									
	Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat polivinil pt.interior pe tencuieli existente											
003	2430116104353	KILOGRAM	324.000									
	Componenta Listei Anexe : 10161 : Pozitia : 1 - VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80											



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
M m U t T

CHELTUIELI DIRECTE

C. O. C. C. S.A. System DELTA - 2000

AUTORITATE CONTRACTANTA:


4000056 CENTRUL DE ZI PENTRU COPII - JURJAC - DOROHOI  
560 LUCRARI CLADIRE SEDIU  
560002 IGIENIZARE INTERIOARA  
CATEGORIA DE LUCRARI

	M	m	U	t	T
CHELTUIELI DIRECTE					
C.A.S.					
Somaj					
Sănătate					
Asigurari accidente si boli profesionale					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	Mo	mo	Uo	to	To
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL					

PROIECTANT

DIRECTOR

PROIECTANT



Intocmit :

Verificat:

AUTORITATE CONTRACTANTA:

4000056 CENTRUL DE ZI PENTRU COPII - JURJAC - DOROHOI

OBIECTIVUL :

560 LUCRARI CLADIRE SEDIU

OBIECTUL :

**LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI**

Nr. crt.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitatea	PRETUL UNITAR				TOTAL (3 X 4) sau (5+6+7+8)
				a) materiale	b) manopera	c) utiliaj	d) transport	
				Material ( 3 X 4a)	Manoperă ( 3 X 4b)	Utiliaj ( 3 X 4c)	Transport ( 3 X 4d)	
				Total=a+b+c+d				
<b>SECTIUNEA TEHNICA</b>								
0	1	2	3	4	5	6	7	8
001	RPCT04B1	METRU CUB	0.300					
Demolarea zidurilor din caramida pt.creeri de goluri cu mortar ciment								
002	RPCT33A1	METRU PATRAT	3.500					
Demontarea usilor si ferestrelor din lemn								
003	RPCM33A1	METRU PATRAT	3.000					
Reparare placaje din faianta de aceeași culoare și forma								
004	CK14A1(1)	METRU PATRAT	1.890					
MONTARE USI INTERIOARE DIN PVC								
<b>SECTIUNEA FINANCIARA</b>								
								9

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
005	2523146720310	METRU PATRAT	1.890						
USA DIN PROFILE PVC TIP ROMPLAST 2000									
006	SC13B1(AS)	BUCATA	1.000						
Closet din faianta pentru invalizi cu iesire laterala cu rezervor montat la seminaltime.									
CHELTUIELI DIRECTE									
			M		m		U	t	T

C. O. C. C. S.A. System DELTA - 2000


AUTORITATE CONTRACTANTA:

OBIECTIVUL 4000056 CENTRUL DE ZI PENTRU COPII - JURJAC - DOROHOI  
OBIECTUL 560 LUCRARI CLADIRE SEDIU  
CATEGORIA DE LUCRARI 560003 GRUP SANITAR PERSOANE CU DIZABILITATI

	M	m	U	t	T
<b>CHELTUIELI DIRECTE</b>					
C.A.S.					
Somaj					
Sănătate					
Asigurari accidente si boli profesionale					
<b>TOTAL CHELTUIELI DIRECTE</b>	Mo	mo	Uo	to	To
Cheltuieli indirecte					
Profit					
<b>TOTAL GENERAL</b>					

PROIECTANT

DIRECTOR

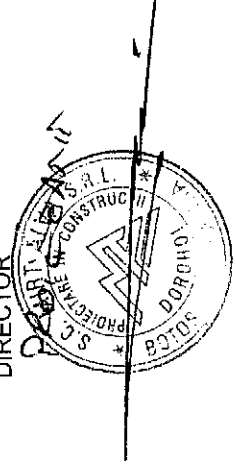

Intocmit :

Verificat:

AUTORITATE CONTRACTANTA:

4000056 CENTRUL DE ZI PENTRU COPII - JURJAC - DOROHOI

OBIECTIVUL :

560 LUCRARI CLADIRE SEDIU

OBIECTUL :

**LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI**

CATEGORIA DE LUCRARI : 560004

ACCES PERSOANE CU DIZABILITATI

Nr. crt.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitatea	PREȚUL UNITAR				TOTAL ( 3 X 4 ) sau ( 5+6+7+8 )	
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport		Material ( 3 X 4a )
				Total=a+b+c+d					
<b>SECTIUNEA TEHNICA</b>									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	RPCP11A1(1)	KILOGRAM	150.000						
CONFECTII METALICE (RAMPA ACCES)PROFILE AMBUTISATE TABLA									
002	RPDB35A(1)	METRU PATRAT	4.000						
Desfaceri de pavae din pavae vibropresate, asezate pe nisip:									
003	TSA02F1	METRU CUB	14.000						
Sep.man.in spatii limit.sub 1m cu taluz vert.nespr.in pam.coez.mij.si f.coez.adinc.<1,5m t.tare									
004	CA01B1	METRU CUB	14.000						
Turnare beton simplu in fundatii (continue,izolate) si socluri cu volum > 3 mc, si in ziduri de sprijin									

**SECTIUNEA FINANCIARA**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
004	2663102100933		14.112						
Componenta Listei Anexe : 10173 : Pozitia : 1 - BETON BC 7.5 (B 100)									
005	CB03A1	METRU PATRAT	3.200						
Cofraje pt.beton in pereti,diafragme,din panouri scanduri la ctii cu h < 20 m cu plansee monolit									
006	CC01B2	KILOGRAM	98.000						
Montare armaturi din otel beton d > 18 mm in fundatii izolate cu distantieri din mortar de ciment									
007	CZ0301A1	KILOGRAM	98.000						
Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere in atel.cent.ob 37 d=6-8mm									
008	CA02A1	METRU CUB	0.400						
Turnare beton armat in fundatii izolate cu volum < 3 mc									
008	2663102100957	METRU CUB	0.403						
Componenta Listei Anexe : 10173 : Pozitia : 3 - BETON CLASA C 15/12 (B 200)									
009	DD03A1(AS)	METRU PATRAT	4.000						
Pavaj de pav vibropresate exec pe un substr de nisip									
CHELTUIELI DIRECTE									
				M	m	U	t	T	

C. O. C. C. S.A. System DELTA - 2000

AUTORITATE CONTRACTANTA:


4000056 CENTRUL DE ZI PENTRU COPII - JURJAC - DOROHOI  
560 LUCRARI CLADIRE SEDIU  
560004 ACCES PERSOANE CU DIZABILITATI

CATEGORIA DE LUCRARI

	M	m	U	t	T
CHELTUIELI DIRECTE					
C.A.S.					
Somaj					
Sănătate					
Asigurari accidente si boli profesionale					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	Mo	mo	Uo	to	To
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL					

PROIECTANT

DIRECTOR



Intocmit :

Verificat: