



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



ROMÂNIA

HOTĂRÂRE

PROIECT

privind aprobarea „ indicatorilor tehnico-economici estimativi privind „Infiintarea unui parcare in str. Calea Plevnei in spatele blocurilor P1,P2,P3 din Municipiul Dorohoi ,jud.Botosani

Consiliul Local al Municipiului Dorohoi, Județul Botoșani, întrunit în ședință ordinară în ziua de 30.05.2023, luând în discuție raportul de specialitate nr. ¹⁷⁹¹ din 25.05.2023 precum și referatul de aprobare nr. ¹⁷⁹¹ din 25.05.2023 prin care se solicita adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local cu privire la aprobarea „ Infiintarea unui parcare in str. Calea Plevnei in spatele blocurilor P1,P2,P3 din municipiu Dorohoi,jud.Botosani,inaintat de Directia Edilitara ,avand in vedere:

având în vedere art. 139 alin.(3) lit.g din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul Administrației și art.1 , art.21(2) din OG 43/1997 , privind administrarea drumurilor publice și private , modernizarea , reabilitarea , repararea , intretinerea și exploatarea drumurilor , legea nr.50/1991 art.11 ,lit j(1) și lit.k actualizată 2021, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții , coroborate cu prevederile art.792-802 ale noului Cod Civil , motivat de avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

- în temeiul art. 139 alin. (3) lit.g, art. 129 alin.2 lit.c, art. 196 alin 1,lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Hotărăște:

Art.1. (1) Se aproba indicatori tehnico economici estimativi privind infiintarea unui parcare in str. Calea Plevnei in spatele blocurilor P1,P2,P3 ,in valoare de 227.408,81 lei la care se adauga TVA 43207,67 lei conform Anexei 1 ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 – Primarul Municipiului Dorohoi, prin Direcția Edilitare, Direcția Economică ,Politiei Locale, și Direcția Tehnică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 – Prezenta hotărâre se va comunica:

- Instituției Prefectului Județului Botoșani;
- Primarului Municipiului Dorohoi;
- Direcției Edilitare, Direcției Economice , Politiei Locale și Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Dorohoi
- Mass-mediei locale.

INIȚIATOR,

PRIMAR ,

ing.Dorin Alexandrescu

HCL.nr.-----

Data.25.05.2023

AVIZAT PENTRU LEGALITATE ,

SECRETAR GENERAL UAT,

jr. Ciprian Dohatariu



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



Nr. 1491 din 16.05.2023

Aprob
ROMANIA
ing. **DORIN ALEXANDRESCU**



RAPORT DE SPECIALITATE


Subsemnata ing. Filip Maria, director la Directia Edilitare din cadrul Primariei Municipiului Dorohoi, avand in vedere necesitatea aprobarii ,, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici estimativi privind ,,Infiltarea unui parcaril" in str. Calea Plevnei in spatele blocurilor P1,P2,P3 din Municipiul Dorohoi ,jud.Botosani ,propun initierea unui proiect de hotarare ,avand in vedere:

- in temeiul art. 139 alin. (3) lit.g , art. 129 alin.2 lit.c, art. 196 alin 1,lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

In municipiul Dorohoi sunt amenajate spatii destinate parcarii vehiculelor, semnalizate prin indicatoare si marcaje care delimiteaza suprafata acestora de partea carosabila a strazilor. Vehiculele parcate neregulamentar se considera cele stationate in locuri sau zone nepermise (trotuare, zone si spatii verzi, scuaruri, spatii si locuri de joaca pentru copii, etc.). Avand in vedere ca nu toti proprietarii de vehicule respecta legislatia in vigoare privind parcare vehiculelor, constatandu-se indisciplina din partea acestora, se impune luarea unor masuri privind imbunatatirea calitatii si eficientei parcarii vehiculelor, intretinerii si exploatarii parcarilor de resedinta din municipiul Dorohoi. De asemenea pentru satisfacerea solicitarilor locatarilor din zona respectiva , propun infiintarea unui parcaril de resedinta, care vor fi inchiria la cerere , pentru vehiculele proprii.

Fata de cele prezentate mai sus, consideram ca este oportun sa analizati si sa dispuneti adoptarea indicatorilor tehnico-economici estimativi privind ,,Infiltarea unui parcaril" in str. Calea Plevnei In spatele blocurilor P1,P2,P3 din municipiului Dorohoi,jud.Botosani .

Director Directia Edilitare
ing. Filip Maria





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohol.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohol@primariadorohol.ro



Nr. 4491 din 16.05.2023

ing. DORINA ALEXANDRESCU



REFERAT DE APROBARE,

Subsemnata ing. Filip Maria, director la Directia Edilitare din cadrul Primariei Municipiului Dorohoi, avand in vedere necesitatea aprobarii ,, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici estimativi privind ,,Infiintarea unui parcar” in str. Calea Plevnei in spatele blocurilor P1,P2,P3 din Municipiul Dorohoi ,jud.Botosani ,propun initierea unui proiect de hotarare ,avand in vedere:

- in temeiul art. 139 alin. (3) lit.g , art. 129 alin.2 lit.c, art. 196 alin 1,lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

In municipiul Dorohoi sunt amenajate spatii destinate parcarii vehiculelor, semnalizate prin indicatoare si marcaje care delimiteaza suprafata acestora de partea carosabila a strazilor. Vehiculele parcate neregulamentar se considera cele stationate in locuri sau zone nepermise (trotuare, zone si spatii verzi, scuaruri, spatii si locuri de joaca pentru copii, etc.). Avand in vedere ca nu toti proprietarii de vehicule respecta legislatia in vigoare privind parcare vehiculelor, constatandu-se indisciplina din partea acestora, se impune luarea unor masuri privind imbunatatirea calitatii si eficientei parcarii vehiculcelor, intretinerii si exploatarii parcarilor de resedinta din municipiul Dorohoi. De asemenea pentru satisfacerea solicitarilor locatarilor din zona respectiva , propun infiintarea unei parcarii de resedinta, care vor fi inchiriate la cerere , pentru vehiculele proprii.

Fata de cele prezentate mai sus, consideram ca este oportun sa analizati si sa dispuneti adoptarea indicatorilor tehnico-economici estimativi privind ,,Infiintarea unui parcar” in str. Calea Plevnei in spatele blocurilor P1,P2,P3 din municipiului Dorohoi,jud.Botosani .

**Director Directia Edilitare
ing. Filip Maria**

**DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII
INFIINTARE PARCARE CALEA PLEVNEI - DOROHOI**

Beneficiar: MUNICIPIUL DOROHOI

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	TVA		19%
		Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	5	6
	TOTAL CAPITOL I	10,000.00	1,900.00	11,900.00
	TOTAL CAPITOL II	0.00	0.00	0.00
3.1	Studii	5,000.00	950.00	5,950.00
	3.1.1 - Studii de teren	5,000.00	950.00	5,950.00
	3.1.2 - Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3 - Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Obținere avize acorduri autorizatii	1,500.00	285.00	1,785.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare si inginerie	5,500.00	1,045.00	6,545.00
	3.5.1 - Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2 - Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3 - Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
	3.5.4 - Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	500.00	95.00	595.00
	3.5.5 - Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	1,500.00	285.00	1,785.00
	3.5.6 - Proiect tehnic si detalii de executie	3,500.00	665.00	4,165.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziti	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00
	3.7.1 - Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
	3.7.2 - Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	6,831.90	1,298.06	8,129.96
	3.8.1 Asistenta tehnica proiectant	975.99	185.44	1,161.42
	3.8.1.1 - pe perioada de executie a lucrarilor	975.99	185.44	1,161.42
	3.8.1.2 - pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie	0.00	0.00	0.00
	3.8.2 Dirigentia de santier	5,855.91	1,112.62	6,968.54
	TOTAL CAPITOL III	18,831.90	3,578.06	22,409.96
4.1	Constructii si instalatii	185,197.06	35,187.44	220,384.50
	4.1.1 Constructie	185,197.06	35,187.44	220,384.50
	4.1.2 Instalatii electrice	0.00	0.00	0.00
	4.1.3 Instalatii sanitare	0.00	0.00	0.00
	4.1.4 Instalatii termice	0.00	0.00	0.00
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.00	0.00	0.00

4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL IV	185,197.06	35,187.44	220,384.50
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
	5.1.1.Lucrari de constructii	0.00	0.00	0.00
	5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	3,620.00	687.80	4,307.80
	5.2.1 Comisiioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota I.S.C. 0,6%	1,171.18	0.00	1,171.18
	5.2.3. Cota pt. amenajarea teritoriului, urbanism	0.00	0.00	0.00
	5.2.4. Cota a Casei Sociale a Constructorilor-0,5%	975.99	0.00	975.99
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatii de construire	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	9,759.85	0.00	9,759.85
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL V	13,379.85	2,542.17	15,922.03
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL VI	0.00	0.00	0.00

PROIECTANT

ing. Valeriu MIHAI



Formular FI


OBIECTIV: 137 PRIMARIA MUN.DOROHOI
PROIECTANT: SC MIRT ALVA SRL DOROHOI

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.cap./ subcap deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/ob. exclusiv TVA		din care C + M	
		ron	ron	ron	ron
		2		3	
4	Cheltuieli pentru investitia de baza	207.485,50		207.485,50	
01	REALIZARE PARCARE AUTO	207.485,50		207.485,50	
	TOTAL capitol/ subcapitol	207.485,50		207.485,50	
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	39.422,25		39.422,25	
	Taxa pe valoarea adaugata	246.907,75		246.907,75	
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)				

PROIECTANT

SC MIRT ALVA SRL DOROHOI



Formular F2

OBIECTIV: 137 PRIMARIA MUN.DOROHOI
PROIECTANT: SC MIRT ALVA SRL DOROHOI

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 01 REALIZARE PARCARE AUTO

Nr.cap./ subcap de viz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
	1	2
4.1.	Construcții și instalații aferente acestora	207.485,50
4.1.1	01 LUCRARI REALIZARE PARCARE AUTO	207.485,50
	TOTAL I	207.485,50
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	39.422,25
	Taxa pe valoarea adaugata	246.907,75
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	

PROIECTANT
SC MIRT ALVA SRL DOROHOI



Formular F3

OBIECTIV: 137 PRIMARIA MUN.DOROHOI
PROIECTANT: SC MIRT ALYA SRL DOROHOI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 REALIZARE PARCARE AUTO
Categoría de lucrari: 01 LUCRARI REALIZARE PARCARE AUTO

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	PREȚUL UNITAR				Transport	TOTAL
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	TSC03G1	32 SUTE MC	3,24000	0,00	0,00	0,00	1.684,80	0,00	1.684,80
SAPAT.YEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM CU UMIDITAT E NATURAL DESC.AUTO				520,00					
				0,00					1.684,80
2	TRA01A05P	32 TONE	583,20000	0,00	0,00	0,17	0,00	11.664,00	11.664,17
TRANSPORTUL BUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLIZOLUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 5 KM				20,00					
				20,00					11.664,17
3	TSE04A1	82 SUTE MP	8,10000	0,00	0,00	0,00	202,50	0,00	202,50
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.EXEC.CU BU LOZ.PE TRACT.65-80 CP IN TEREN				25,00					
				0,00					202,50
4	DA06B1	82 M CUB	121,50000	56,11	6.816,88	1.344,02	4.497,93	0,00	12.658,83
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST				11,06					
				37,02					
				0,00					
				104,19					12.658,83

Formular F3		Executant/MIRT	Obiectiv137	Obi01	Cate01	ron				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4	
5	TRA01A25	82 TONE	270,80000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,00	5.416,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, CU AUTOBASCULA NIA PE DIST.= 25 KM. -BALAST										
6	DA12C1	82 M CUB	97,20000	109,45	10.638,05	874,80	4.242,78		0,00	
STAT PUNC REPROF P SPARTA PT DROM CU ASTERNERE MECANICA										
7	TRA01A60	82 TONE	166,65000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,25	4.166,25
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=60 KM. - PIATRA SPARTA										
8	DE10B1	82 M	164,00000	60,90	9.987,93	2.677,27	0,00	0,00	0,00	12.665,20
BORDURI PREEFABICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25 CM PE FUNDATIE DIN NISIP 30 X 20 CM										
9	TR11A01F1	82 TONE	19,70000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,95
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GEELE SI MARUNTE,P RIN TRAM.PINA LA 10M TEREN-AUTO										
10	TRA02A05	82 TONE	20,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 5 KM. - BORDURI										
11	ACD04B1	82 BUCATA	5,00000	986,65	4.933,27	1.689,00	495,00		0,00	7.117,27
CAMIN VIZITARE CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB PREFA BRICAT DIN BETON LA CANALE CU DN 250										
L:10173 -0226:2100910 -BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150) L:10174 -0150:2101509 -MORTAR DE CIMENT M100-T										

Formular F3	Executant/MIRT	Obiectiv/L37	Obt01	Cate01	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
0	1	2	3	4					
12	ACD07D1	82 M	1,50000		290,73	239,80	0,00	0,00	530,53
ELEMENTE LA CAMINE CU H>2 M CUPRINZIND:ADUCEREA LA COTA DIN BETON SIMPLU MONOLIT									
L:10173	-0226:2100210	-BETON MARFA CLASA C18/8 (BC10/B150)							
L:10174	-0159:2101509	-MORTAR DE CIMENT M100-T							
13	ACD01L1	92 BUCATA	5,00000		4.158,32	330,00	0,00	0,00	4.488,32
CAPAC SI RAMA PENTRU CAMINE CU PIEASA SUPORT CAROS ABIL D400									
14	RPAB01C1	82 BUCATA	7,00000		1.519,14	350,70	0,00	0,00	1.869,84
REDUCARE LA NIVEL A CAPECELOR CAMELOR DE VIZITAR E PE PLACA PREE BET.ARMAT									
15	DB13B1	82 TONE	97,20000		22.017,74	1.201,92	2.566,08	0,00	25.785,74
STRAT IEGST(BINDER)DE MARC SAU PIETRIS EXECUT IA CALD CU ASTERNERE MECANICA									
L:10803	-0122:7802150	-BETON ASFALTIC DESCHIS CU PIETRIS CONCAS. (B.A.D.P.C.31)							
16	DB02D1	82 SUTE MP	16,20000		2.398,86	972,00	51,52	0,00	3.422,37
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDEA APLIC STRAT UZ MIX ASE CU EMULSIE CATIONICA									
17	DB14B1	82 TONE	97,20000		27.857,76	1.201,92	2.566,08	0,00	31.625,76
STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA CALD CU ASTERN MECANICA									
L:10803	-0121:7802149	-BETON ASFALTIC DESCHIS CU PIETRIS CONCAS. (B.A.D.P.C.25)							

Formular F3		Executant:MIRT	Obiectiv:137	Obs:01	Care:01	[ron.]			
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
18	DB16H1	82 MP	810,00000	35,79	28.991,12	1.270,65	2.575,80	0,00	32.837,56
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN									
GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA									
19	TRA01A40	82 TONE	272,20000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.805,00	6.805,00
L:10803 -0125:7802153 -BETON ASFALTIC BOGAT IN CRIBLURA (B.A.16)									
TRANSPORCUL RUTIER AL MATERIALULOR, CU NOTOBASCULAR									
LA PE DIST.= 40 KM- MIXTUR: ASFALTICE									
Cheltuieli directe					119.609,80	12.418,19	18.882,49	28.451,25	179.361,72
Alte cheltuieli directe									
Contrib.asig.munca					2,250%	279,41			279,41
TOTAL CHELT. DIRECTE					119.609,80	12.697,60	18.882,49	28.451,25	179.641,13
Cheltuieli indirecte									17.964,11
Profit									9.880,26
TOTAL GENERAL pe categorie									207.485,50

PROIECTANT

SC MIRT ALVA SRL DOROHOI



Formular C6

PERSOANA JURIDICA ACHIZITTOARE (INVESTITOR)
 PRIMARIA MUN.DORHOI
 OBIECTIV: 137 PRIMARIA MUN.DORHOI


LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod Denumire material	UM	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar				Valoarea (exclusiv TVA)	Furnizorul	Greutatea (tone)
				1	2	3	4			
1	2100024	KG	205,000		0,60		123,00		0,207	
	CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388									
2	2100402	KG	211,100		0,60		126,66		0,213	
	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI K 30 SACI S 1500									
3	2100910	M CUB	6,027		205,00		1.235,64		0,000	
	BETON MARFA CLASA C10/S (BC10/B150)									
4	2101145	M CUB	0,105		180,00		18,90		0,237	
	MORTAR DE ZIDARIE M 100-2 NISIP S 1030									
5	2101509	M CUB	0,201		195,00		39,29		0,487	
	MORTAR DE CIMENT M100-T									
6	2200393	M CUB	159,286		42,00		6.690,03		270,787	
	BALAST NESEPALAT DE RIU 0-70 MM									
7	2200513	M CUB	0,820		65,00		53,30		1,107	
	NISIP SORTAT NESEPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM									
8	2200525	M CUB	13,433		65,00		873,15		18,134	
	NISIP SORTAT NESEPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM									
9	2206232	M CUB	123,444		86,00		10.616,18		185,166	
	PIATRA SPARTA PT.DRUMURI									
10	2300648	BUCATA	154,000		1,56		240,24		0,462	
	CARAM.PLINE M 50 CAL.A CI 240X115X63 S457									
11	2600323	KG	737,100		3,25		2.395,58		0,810	
	EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877									
12	2800246	M	164,820		54,50		8.982,69		18,130	
	BORDURA BETON PT TROTUARE 100CX250X200 A1 S 1139									
13	2804216	BUCATA	10,100		241,56		2.439,76		10,798	
	TUB BET.S.CIRC.FARA TALPA MUFA IMB.USC. 1000X1000 S816									
14	2804955	BUCATA	5,050		123,08		621,55		2,044	
	TUB TRONCONIC PT CAMIN VIZITARE 800X1000 L0,5M S816									

Execuția MIRT Obiectiv 137		[ron.]		6		7	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
15	2901167	M CUB	0,010	950,00	9,50	0,006	
	MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINCASE S.1040						
16	2904339	M CUB	0,011	1.650,00	19,55	0,005	
	DULAP RASINOS TIVIT CLS A GR=38MM L=3,50M S 942						
17	2904418	M CUB	0,044	1.650,00	72,60	0,022	
	DULAP RASINOS TIVIT CLASA A GR=48MM LUNG=4,00M S 942						
18	2928335	KP	1,615	97,50	157,46	0,037	
	PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MK PT PERETI						
19	3421097	KG	8,910	6,50	57,92	0,008	
	OTEL PATRAJ LAM.CALD S 334 OL37-1N LT= 30						
20	3421358	KG	23,814	6,50	154,79	0,023	
	OTEL PATRAJ LAM.CALD S 334 OL37-1N LT= 36						
21	4203765	BUCATA	5,000	612,60	3.063,00	1,000	
	CAPAC CU RAMA FONDA PT.CAM.VIZITARE CAROSABIL D400						
22	5824176	BUCATA	14,250	0,50	7,13	0,000	
	SURUB CAP BOMBAT GIT PATRAJ K 8X 80 GR. 4.8 S 925						
23	5841007	BUCATA	14,250	0,45	6,41	0,000	
	PIULITE PATRATE Y 8 GR. 6 S 926						
24	5883005	KG	0,118	5,88	0,70	0,000	
	SAIBA PLATA PENTRU LEMN A X 9 OL34 S 7565						
25	5886928	KG	0,945	6,50	6,14	0,001	
	CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111						
26	6202806	M CUB	33,777	4,50	152,00	33,777	
	APA INDUSTRIALA PT.IUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE						
27	6202818	M CUB	3,854	4,50	17,34	3,854	
	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA						
28	6306327	KG	68,995	8,50	586,46	0,069	
	TREPTE DIN OTEL ROTJND DIAM 14- 20 MM						
29	6311528	KG	0,705	8,50	5,99	0,000	
	SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN.LAT, 65-90MM, L.200-300MM						
30	6420771	BUCATA	12,050	180,00	2.169,00	3,592	
	PIESA B.A. B250 SUPORT CAPAC						
31	7315789	KG	2,785	5,00	13,93	0,003	
	DECOFROL						

Executiv	MIRT	Obiectiv	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7	Formular C6
0										
32	7802149	TONE	97,491	285,00			27.785,11			0,000
		BETON ASFALTIC DESCHIS CU PIETRIS CONCAS. (B.A.D.P.C.25)								
33	7802150	TONE	97,491	225,00			21.935,61			0,000
		BETON ASFALTIC DESCHIS CU PIETRIS CONCAS. (B.A.D.P.C.31)								
34	7802153	TONE	76,140	380,00			28.933,20			0,000
		BETON ASFALTIC BOGAT IN CRIBLURA (B.A.16)								
Total M:							119.609,80			550,987

PROIECTANT
SC MIRT ALVA SRL DOROHOI

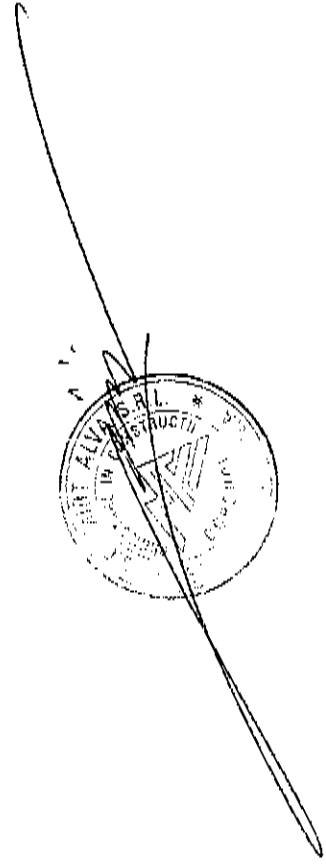

Formular C7

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

PRIMARIA MUN.DOROHOI

OBIECTIV: 137 PRIMARIA MUN.DOROHOI


LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod	Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	ron.	
						4 = 2 X 3	5
0							
1	0010112	ASFALTATOR 12	74,44500	30,00	2.233,35		100,00
2	0010122	ASFALTATOR 22	25,46770	30,00	764,03		100,00
3	0010132	ASFALTATOR 32	42,14140	30,00	1.264,24		100,00
4	0010152	ASFALTATOR 52	12,82850	30,00	384,85		100,00
5	0010212	BETONIST 12	1,99830	30,00	59,95		100,00
6	0010222	BETONIST 22	4,24160	30,00	127,25		100,00
7	0010232	BETONIST 32	0,49000	30,00	14,70		100,00
8	0010711	DULGER CONSTRUCTII 11	0,44010	30,00	13,20		100,00
9	0010712	DULGER CONSTRUCTII 12	2,32190	30,00	69,66		100,00
10	0010721	DULGER CONSTRUCTII 21	0,44010	30,00	13,20		100,00
11	0010722	DULGER CONSTRUCTII 22	3,83120	30,00	114,94		100,00
12	0010732	DULGER CONSTRUCTII 32	5,34050	30,00	160,22		100,00
13	0010742	DULGER CONSTRUCTII 42	3,71510	30,00	111,45		100,00
14	0012012	INSTALATOR ALIM.APA 12	7,35000	30,00	220,50		100,00
15	0012022	INSTALATOR ALIM.APA 22	13,54620	30,00	406,39		100,00
16	0012032	INSTALATOR ALIX.APA 32	6,59750	30,00	197,92		100,00
17	0012052	INSTALATOR ALIM.APA 52	3,29870	30,00	98,96		100,00
18	0012811	PAVATOR 11	50,61080	30,00	1.518,32		100,00
19	0012812	PAVATOR 12	23,41760	30,00	702,53		100,00
20	0012821	PAVATOR 21	23,34990	30,00	700,50		100,00
21	0012822	PAVATOR 22	11,70800	30,00	351,24		100,00
22	0012832	PAVATOR 32	23,41760	30,00	702,53		100,00
23	0013411	ZIDAR 11	5,84500	30,00	175,35		100,00
24	0013422	ZIDAR 22	12,40200	30,00	372,06		100,00
25	0013432	ZIDAR 32	15,12500	30,00	453,75		100,00
26	0019622	SAPATOR 22	30,69920	30,00	920,97		100,00
27	0029932	MUNCITOR DESERV.CTII MASINI 32	0,00580	30,00	0,17		100,00
28	0319711	MUNCITOR INC/DESC.MAT. 11	8,86500	30,00	265,95		100,00

Executant MIRT Obiectiv 137		[ron]		Formular C7	
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
		413,93960	30,00	12.418,19	100,00
Total m:					

Lucrarea se incadreaza in grupa: IIA

PROIECTANT
SC MIRT ALVA SRL DOROHOI




Formular C8

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)
 PRIMARIA MUN.DORHOI
 OBIECTIV: 137 PRIMARIA MUN.DORHOI

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Cod	Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)			Valoarea (exclusiv TVA)
			1	2	3	
0						[ron]
1	T 0003501	EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA, MOT.TERMIC, 9,40-0,70 MC	8,42400	200,00	1.684,80	
2	T 0003553	BULDOZER PE SENILE 65- 80 CP	1,01250	200,00	202,50	
3	T 0004005	COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI (VALTURI), R8-14; DE 14TF	52,62570	150,00	7.893,86	
4	T 0004008	COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI DE 10,1-16TF	12,84660	150,00	1.926,99	
5	T 0004046	REPARTIZ.FINISOR MIXTURI ASFAL. MOT.TERM.FARA PALPATOR 92CP	12,84660	300,00	3.853,98	
6	T 0004047	AUTOGUDRONATOR 3500-3600 L	0,85860	60,00	51,52	
7	T 0005603	AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T	3,28050	90,00	295,25	
8	T 0006751	AUTOMACARA 5TE, H.MAX=6,5M, DES.MAX=5,5M	2,47500	200,00	495,00	
9	A 0007404	INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 1,0-1,49 MC	9,91440	250,00	2.478,60	
Total U:			104,28390		18.882,49	

PROIECTANT
 SC MIRT ALVA SRL DORHOI



Formular C9

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)
 PRIMARIA MUN.DOROHOI
 OBIECTIV: 137 PRIMARIA MUN.DOROHOI

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Nr. crt.	Tipul de transport	U/M	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate				Tariful		Valoarea (exclusiv TVA)
			Cantitatea aferenta U/M	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	unitar / U/M	Tariful unitar / t x km	
0	1	1.1	1.2	2	3	4	5	6	
1. Transport auto din articole de lucrari									
2	TRA01A05P (Ob./Categ. 01/01)	TONE	583,20000	583,20000			20,00	11.664,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM								
5	TRA01A25 (Ob./Categ. 01/01)	TONE	270,80000	270,80000			20,00	5.416,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. -BALAST								
7	TRA01A60 (Ob./Categ. 01/01)	TONE	166,65000	166,65000			25,00	4.166,25	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=60 KM. - PIATRA SPAREA								
10	TRA02A05 (Ob./Categ. 01/01)	TONE	20,00000	20,00000			20,00	400,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 5 KM. - BORDURI								
19	TRA01A40 (Ob./Categ. 01/01)	TONE	272,20000	272,20000			25,00	6.805,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM- MIXTURI ASEFALTICE								
Total transport auto din articole de lucrari			1312,85000	1312,85000				28.451,25	
Total t:			1312,85000					28.451,25	

PROIECTANT
 SC MIRT ALVA SRL DOROHOI

