

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



PROIECT

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul:
“Reabilitare si modernizare cladire Gradinita cu program prelungit nr. 10
Dorohoi”**

Consiliul Local al municipiului Dorohoi, judetul Botosani, intrunit in sedinta ordinara la data 25.05.2017;

analizand expunerea de motive a Primarului municipiului Dorohoi si referatul de necesitate intocmit de catre compartimentul investitii inregistrat cu nr.7043 din 23.05.2017, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul : “Reabilitare si modernizare cladire Gradinita cu program prelungit nr. 10 Dorohoi”

avand in vedere prevederile art. 36, alin.4, lit.d, si art.126 din Legea nr.215/2001-Legea administratiei publice locale, republicata si modificata, ale art. 26(5) din Legea nr. 273 / 2006 – Legea Finantelor Publice Locale cu completarile si modificarile ulterioare,

motivat de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din structura Consiliului Local al municipiului Dorohoi

in temeiul art.45(2) din Legea nr.215/2001 –Legea administratiei publice locale, republicata si modificata.

hotaraste :


Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul : Reabilitare si modernizare cladire Gradinita cu program prelungit nr. 10 Dorohoi”, conform ANEXEI care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Primarul Municipiului Dorohoi, prin Director Sc. Gimnaziala Stefan cel Mare Dorohoi, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.


Art.3. Prezentă hotărâre se va comunica :


- Instituitiei Prefectului Judetului Botosani;
- Primarului Municipiului Dorohoi;
- Director Sc. Gimnaziala Stefan cel Mare Dorohoi;
- Directie tehnice a Primariei mun. Dorohoi;
- Mass-mediei locale.

INITIATOR
PRIMAR,
ing. Dorin Alexandrescu



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR,
jr. Ciprian Dohotariu





CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMANIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



Nr. 7043 din 23.05.2017

APROBAT
PRIMAR,
ing. Dorin ALEXANDRĂSCU

REFERAT

Subsemnatul ing. Razvan Tuduruta, consilier in cadrul Primariei Municipiului Dorohoi, avand in vedere raportul de necesitate nr. 1433/23.05.2017, intocmit de director, prof. Traenita Buhaschi, propun spre aprobare indicatorii tehnico-economici, pentru : **“Reabilitare si modernizare cladire Gradinita cu program prelungit nr. 10 Dorohoi”**, conform prevederile art.45(2) din Legea nr.215/2001 –Legea administratiei publice locale, republicata si modificata, precum si a prevederilor art. 36, alin.4, lit.d, din Legea nr.215/2001-Legea administratiei publice locale, republicata si modificata;

Principali indicatori tehnico-economici ai investitiei sunt :
Valoarea totala inclusiv TVA = 47,362 mii lei
din care
C+M inclusiv TVA = 47,362 mii lei


Sunt cuprinse urmatoarele categorii de lucrari: desfacere pereti din gips carton, reparatii tencuiei interioare, tavane false din gips-carton, corpuri de iluminat, zugraveli lavabile, finisare parchet.

Finantarea si contractarea se va face din prevederile bugetare ale Unitatii de Invatamant cu Personalitate Juridica, Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare si Sfânt Dorohoi,
Cap. Chelnuiei 65.02.20.02 “Reparatii curente”.

Directia Economica,
ec. Elena Gavril

Comp. Investitii,
ing. Catalin Hasi

ing. Razvan Tuduruta



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPALITĂȚII DOROHOI

GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



Nr. 7043 din 23.05.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

“Reabilitare si modernizare cladire Gradinita cu program prelungit nr. 10 Dorohoi”

Avind in vedere:


- referat nr:70443/23.05.2017 intocmit de Directia Tehnica si referatul de necesitate nr. 1433/23.05.2017 intocmit de director, prof. Traenita Buhaschi;
 - prevederile din Legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- si faptul ca proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile legale dupa cum se mentioneaza in referatul de specialitate, initiez proiectul de hotarare anexat.

PRIMAR,

ing. Dorin Alexandrescu



ȘCOALA GIMNAZIALĂ
"ȘTEFAN CEL MARE" DOROHOI
JUDEȚUL BOTOȘANI
Str. Ștefan cel Mare, Nr. 28, Dorohoi
Tel /fax: 0231 611227
e-mail: scola2dr@yahoo.com



Nr. 1433 din 23.05.2017

CATRE,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

Referat de necesitate

Denumirea investiției: reabilitare și modernizare clădire Grădinița cu program prelungit nr. 10 Dorohoi.

Argumentarea necesității investiției:

- în localul grădiniței sunt renovate doar două săli de clasă, celelalte trei săli în care își desfășoară activitatea preșcolarii nu au fost renovate de la construirea acestora;
- tavanele și pereții acestor săli au suferit degradări importante, cade tencuiala și nu sunt adecvate desfășurării activităților specifice grădiniței;
- parchetul din aceste săli este degradat și mucegăit, constituind un pericol atât pentru siguranța preșcolarilor cât și pentru sănătatea lor;
- copii nu beneficiază de o sală de masă adecvată, aceasta fiind în prezent improvizată în holul de la etajul I, deși există un spațiu închis care poate fi amenajat în acest scop;
- grupul sanitar al cadrelor didactice nu este funcțional tot timpul necesitând dese intervenții din cauza unor erori de construcție;
- sala unde dorm copii necesită reparații și schimbarea parchetului;
- aceste lucrări sunt absolut necesare pentru buna desfășurare a activității didactice, pentru siguranța, sănătatea și asigurarea unui mediu propice dezvoltării optime a celor 98 de copii care frecventează această grădiniță.

Data finalizării investiției: august 2017

Prețul estimat: 47362

Fondul din care se realizează investiția: bugetul local al municipiului Dorohoi

Anexam alaturat: - DEVIZ ANALITIC


- LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI.

DIRECTOR,

Prof. ~~Tr. Ionescu~~ **DR. HASCHI**

CONTABIL SEF,

Ec. ~~Adriana~~ **REDINCICU**

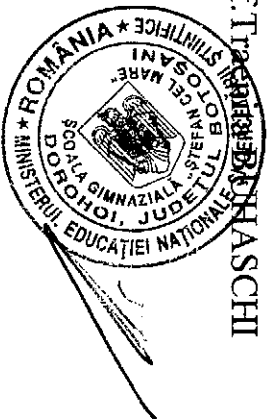

INVESTITOR 00000004
 ANTREPRENOR REPARATIIL SI AMENAJARI GRADINITA 10 DOROHOI
 OBIECTIV 40000057
 OBIECT 571 REP. + AMENAJARI 1
 DEVIZ 571001 REPARATIIL CONSTRUCIIL 1

DEVIZ ANALITIC

ELABORAT : 10.11.2016 Valori calculate in LEI

Numar ordine tehnologica	Simbol articol	Spoturi resurse	Denumire articol	Lista anexă, pozitia, codul resursei, denumirea Comentariu	U.M.	Cantitate	PU Material		Total	
							PU Manopera	PU Utilaj		
							PU Transport	Gr. mat/UM	Valori Ore norma	
									Greutate materiale	
							0	1	2	3
001	CF25A1(AS)		Norme	METRU PATRAT		21.000	0,0000		0,00	
				PLAFON SUSPENDAT GIPS CARTON			9.1200		191,52	
							1.1680		24,53	
							0,0000		0,00	
							10,288		216,05	
							0,760 ore		15,96	
							0,0000 T		0,000	
002	9011106310187			METRU PATRAT		21.000	21,0000		441,00	
				SISTEM PRINDERE TAVAN FALS			0,0000		0,00	
							0,0000		0,00	
							0,0000		0,00	
							21,000		441,00	
							0,000 ore		0,00	
							0,0000 T		0,000	
003	9082102700203			METRU PATRAT		21.000	6,0000		126,00	
				PLACA GIPS CARTON TAVAN			0,0000		0,00	
							0,0000		0,00	
							6,000		126,00	
							0,000 ore		0,00	
							0,0000 T		0,000	
004	9071137323014			BUCATA		126.000	0,0700		8,82	
				HOLSURUB PT. GIPS CARTON 3.5 MM			0,0000		0,00	
							0,0000		0,00	
							0,070		8,82	
							0,000 ore		0,00	
							0,0000 T		0,000	
005	9007126109494			METRU		84.000	1,9800		166,32	
				BANDA ETANSARE			0,0000		0,00	
							0,0000		0,00	
							1,980		166,32	
							0,000 ore		0,00	
							0,0000 T		0,000	

0	1	2	3
006	9072226109497	KILOGRAM	25.000
			1.9800
			0.0000
			0.0000
			0.0000
			1.980
			0.000 ore
			0.0000 T
			49.50
			0.00
			0.00
			0.00
			49.50
			0.00
			0.000
007	RPCT31B1(1)	Norme METRU PATRAT	21.000
			0.0000
			3.0230
			0.0000
			0.0000
			3.023
			0.252 ore
			0.0000 T
			0.00
			63.48
			5.29
			0.000
008	CF01H1(1)	Norme METRU PATRAT	64.000
			0.0000
			12.1200
			0.2380
			0.0000
			12.358
			1.010 ore
			0.0000 T
			0.00
			775.68
			15.23
			0.00
			790.91
			64.64
			0.000
008	2663102101309	METRU CUB	1.024
			225.0000
			0.0000
			0.0000
			0.0000
			225.000
			0.00
			0.0000 T
			0.000
			230.40
			0.00
			0.00
			0.00
			230.40
			0.00
			0.000
009	2470207322227	METRU PATRAT	64.000
			1.5200
			0.0000
			0.0000
			0.0000
			1.520
			0.000 ore
			0.0000 T
			97.28
			0.00
			0.00
			0.00
			97.28
			0.00
			0.000
010	CF10C1	Editia : 82 METRU PATRAT	64.000
			1.8080
			4.6370
			0.0440
			0.0000
			6.489
			0.386 ore
			0.0060 T
			115.71
			296.77
			2.82
			0.00
			0.00
			415.30
			24.73
			0.384
011	CN02B1(1)	Norme METRU PATRAT	85.000
			2.0000
			3.7200
			0.0000
			0.0000
			5.720
			0.310 ore
			0.0003 T
			170.00
			316.20
			0.00
			0.00
			486.20
			26.35
			0.021
012	9072226109530	LITRU	85.000
			2.6400
			0.0000
			0.0000
			0.0000
			2.640
			0.000 ore
			0.0000 T
			224.40
			0.00
			0.00
			0.00
			224.40
			0.00
			0.000

	0	1	2	3
013	RPCK53C1(AS)	Norme	METRU PATRAT	21.000
	Sapa beton B100 de 10 cm			
			17.3200	363.72
			10.3190	216.70
			0.0000	0.00
			0.0000	0.00
			27.639	580.42
			0.860 ore	18.06
			0.2510 T	5.271
014	CG11A1(AS)	Norme	METRU PATRAT	21.000
	Pardoseli din placi de gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceiasi culoare, asezate simplu			
			0.5000	10.50
			13.2000	277.20
			0.5290	11.11
			0.0000	0.00
			14.229	298.81
			1.100 ore	23.10
			0.0010 T	0.021
014	2630102420814		METRU PATRAT	21.630
	Componenta Listei Anexe : 10139 : Pozitia : 1 - PLACI GRESIE BULINE NATUR S 100X 50X 8 C1 VRAC			
			29.0000	627.27
			0.0000	0.00
			0.0000	0.00
			0.0000	0.00
			29.000	627.27
			0.002 ore	0.05
			0.0198 T	0.427
015	9900122300103		KILOGRAM	105.000
	ADEZIV GRESIE			
			1.5800	165.90
			0.0000	0.00
			0.0000	0.00
			0.0000	0.00
			1.580	165.90
			0.000 ore	0.00
			0.0000 T	0.000
016	9900122300104		KILOGRAM	5.000
	CHIT DE ROSTURI			
			1.9800	9.90
			0.0000	0.00
			0.0000	0.00
			0.0000	0.00
			1.980	9.90
			0.000 ore	0.00
			0.0000 T	0.000
017	CG12A1	Editia : '82	METRU	21.000
	Scafe sau plinte din gresie ceramica, fixate cu mortar de ciment marca M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea			
			0.9210	19.34
			4.2360	88.96
			0.1400	2.94
			0.0000	0.00
			5.297	111.24
			0.357 ore	7.49
			0.0075 T	0.157
017	2630102435821		METRU	21.420
	Componenta Listei Anexe : 10150 : Pozitia : 1 - ELEMENT RAC GRESIE NEGLZ NET ALBAS S 150X 50X 8 C1 S5939			
			9.2400	197.92
			0.0433	0.93
			0.0000	0.00
			0.0000	0.00
			9.283	198.85
			0.002 ore	0.05
			0.0017 T	0.036
018	RPIB01A1	Editia : '82	METRU PATRAT	1.000
	Demontare radiator de pe pozitie			
			0.0000	0.00
			1.1990	1.20
			0.0000	0.00
			0.0000	0.00
			1.199	1.20
			0.100 ore	0.10
			0.0000 T	0.000

0	1	2	3			
019	IB02A01-AS	Norme	BUCATA	1.000	0.2060	0.21
					1.9200	1.92
					0.0000	0.00
					0.0000	0.00
					2.126	2.13
					0.160 ore	0.16
					0.0000 T	0.000
020	282215709085		BUCATA	1.000	382.8000	382.80
					0.0000	0.00
					0.0000	0.00
					0.0000	0.00
					382.800	382.80
					0.0000 ore	0.00
					0.0010 T	0.001
021	EE12B1	Editia : 82	BUCATA	2.000	1.5980	3.20
					7.3350	14.67
					0.0000	0.00
					0.0000	0.00
					8.933	17.87
					0.619 ore	1.24
					0.0004 T	0.001
021	3150255102554		BUCATA	2.006	112.4600	225.59
					0.0926	0.19
					0.0000	0.00
					0.0000	0.00
					112.553	225.78
					0.002 ore	0.00
					0.0034 T	0.007

TOTAL 1 - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ

GREUTATE	ORE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	NORMA	M	m	U	t	T
6.326	187.22	3635.78	2245.40	56.62	0.00	5937.81

INVESTITOR 0000004
 ANTREPRENOR 4000057 REPARATIIL SI AMENAJARI GRADINITA 10 DOROHOI
 OBIECTIV 571 REP. + AMENAJARI 1
 OBIECT 571001 REPARATIIL CONSTRUCII 1
 DEVIZ 571001 REPARATIIL CONSTRUCII 1

TOTAL 1 - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ

GREUTATE	MATERIALE M	MANOPERA m	UTILAJ U	TRANSPORT t	TOTAL T
6.326	3635.78	2245.40	56.62	0.00	5937.81
Din care transporturi :					
- transport din articole	:	:	:	0.00	0.00
- transport auto de la furnizori	:	0.000 X	:	0.00	0.00
- transport auto local	:	0.000 X	:	0.00	0.00
- transport CF	:	0.000 X	:	0.00	0.00
- transport naval	:	0.000 X	:	0.00	0.00
- transport aero	:	0.000 X	:	0.00	0.00
Cota de aprovizionare	:	0.00000 X	:	3635.78	0.00
Spor exploatare	:	0.00000 X	:	2245.40	0.00
C.A.S.	:	2245.4 X	:	0.15800	354.77
Somaj	:	2245.4 X	:	0.00500	11.23
Sanatate	:	2245.4 X	:	0.05200	116.76
Asigurari accidente si boli profesionale	:	2245.4 X	:	0.00279	6.27

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

	Mo	mio	Uo	to	To
	3635.78	2734.42	56.62	0.00	6426.82
- Cheltuieli Indirecte = To X 10.00 %			6426.82 X	0.1000	642.68
- Profit = (To+Io) X 5.00%			7069.50 X	0.0500	353.48
- Materiale furnizate de beneficiar					0
TOTAL DEVIZ (Vo)					7422.97
- Taxa pe valoare adaugata = (Vo+O) X 19.00 %			7422.97 X	0.1900	1410.36
TOTAL DEVIZ (Inclusiv TVA)					8833.33

CONSTRUCTOR

BENEFICIAR


DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL

Intocmit :

Verificat :

CONTABIL SEF



INVESTITOR
 ANTREPRENOR 0000004
 OBIECTIVUL 4000057 REPARATII SI AMENAJARI GRADINITA 10 DOROHOI
 OBIECTUL 571 REP. + AMENAJARI 1
 DEVIZ 571001 REPARATII CONSTRUCTII 1

EXTRAS DE MATERIALE PE SORTIMENTE

Cod material	Denumirea materialului	Unitate de masura Cantitate	Pret unitar Valoare totala
1	2	3	4
1421102200068	PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7-15 MM	METRU CUB 0.609	45.89 27.95
1421102200109	PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 15-30 MM	METRU CUB 0.798	45.89 36.62
1421202200513	NISIP SORTAT NESPALAT 0-3 MM	METRU CUB 1.302	60.00 78.12
1421202200549	NISIP SORTAT NESPALAT 3-7 MM	METRU CUB 0.441	60.00 26.46
1714227322940	FUIOR CANEPA	KILOGRAM 0.004	16.95 0.07
2430116103294	VOPSEA MINIU PLUMB	KILOGRAM 0.007	19.80 0.14
2430116104353	VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80	KILOGRAM 21.250	8.00 170.00
2470207322227	PLASA DIN FIBRA DE STICLA	METRU PATRAT 64.000	1.52 97.28
2513736621533	BANDA IZOLATOARE	METRU 0.400	0.59 0.24
2523156719251	DIBLU DIN MATERIAL PLASTIC, CU CIRLIG	BUCATA 4.000	0.70 2.80
2630102420814	PLACI GRESIE BULINE NATUR S 100X 50X 8 C1 VRAC	METRU PATRAT 21.630	29.00 627.27
2630102435821	ELEMENT RAC GRESIE NEGLZ NET ALBAS S 150X 50X 8 C1 S5939	METRU 21.420	9.24 197.92
2651122100402	CIMENT II B 32.5 (M 30) SACI	KILOGRAM 443.373	0.50 221.69
2653102100830	IPSOS PENTRU CONSTRUCTII	KILOGRAM 192.000	0.60 115.20
2663102100206	CIMENT PORTLAND ALB TIP 1 75% ALB PA 25 SACI S 7055	KILOGRAM 2.100	0.80 1.68
2663102101309	MORTAR USCAT SEMIPREPARAT	METRU CUB 1.024	225.00 230.40
2822115709085	RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=2000	BUCATA 1.000	382.80 382.80
2874115836777	SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452	BUCATA 4.000	0.04 0.16
3150255102554	CORP IL.FL.FIA -01 140 220V 1X 40W CS	BUCATA 2.006	112.46 225.59
4100116202818	APA	METRU CUB 0.591	2.70 1.59

1	2	3	4
9007126109494	BANDA ETANSARE	METRU	1.98
		84.000	166.32
9011106310187	SISTEM PRINDERE TAVAN FALS	METRU PATRAT	21.00
		21.000	441.00
9071137323014	HOLSURUB PT. GIPS CARTON 3,5 MM	BUCATA	0.07
		126.000	8.82
9072226109497	PASTA ETANSARE GIPS CARTON	KILOGRAM	1.98
		25.000	49.50
9072226109530	AMORSA ANTIMUCEGAI	LITRU	2.64
		85.000	224.40
9082102700203	PLACA GIPS CARTON TAVAN	METRU PATRAT	6.00
		21.000	126.00
9900122300103	ADEZIV GRESIE	KILOGRAM	1.58
		105.000	165.90
9900122300104	CHIT DE ROSTURI	KILOGRAM	1.98
		5.000	9.90

28 materiale

Greutatea :

8.732 tone

Valoarea totala :

3635.81

INVESTITOR
 ANTREPRENOR 0000004
 OBIECTIVUL 4000057 REPARATII SI AMENAJARI GRADINITA 10 DOROHOI
 OBIECTUL 571 REP. + AMENAJARI 1
 DEVIZ 571001 REPARATII CONSTRUCII 1

EXTRAS DE FORȚĂ MUNCĂ PE MESERII

Codul meseriei	Denumirea meseriei	1	2	3	4	5
7122050013400	ZIDAR			74,74	12,00	896,88
7124010010700	DULGHER CONSTRUCII			7,13	12,00	85,51
7132030012600	MOZAICAR			25,41	12,00	304,92
7133010012100	IPPOSAR			20,48	12,00	245,76
7136040011700	INSTALATOR INCALZIRE			0,21	12,00	2,52
7137010011500	INSTALATOR ELECTRICIAN			1,22	12,00	14,64
7141020013300	ZUGRAV VOPSITOR			26,35	12,00	316,20
9310060019922	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCII MONTAJ			31,02	12,00	372,19
9313040109900	MUNCITOR AUXILIAR			0,57	12,00	6,84

9 meserii	11,00 lei / ora	187,12 ore	Valoarea totala =	2245,45 lei
Tarif mediu =			Sporuri =	0,00 lei
			Taxe =	489,04 lei

INVESTITOR
 ANTREPRENOR 0000004
 OBIECTIVUL 4000057 REPARATII SI AMENAJARI GRADINITA 10 DOROHOI
 OBIECTUL 571 REP. + AMENAJARI 1
 DEVIZ 571001 REPARATII CONSTRUCTII 1

EXTRAS DE UTILAJE DE CONSTRUCTII

Codul utilajului	Denumirea si caracteristicile tehnice ale utilajului	Cantitatea (ore)	Tarif orar functionare	Valoarea utilajelor
1	2	3	4	5
2952160007301	BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	1.17	26.47	30.84
2952270003713	APARAT DE TORCRETAT 0,8-1,5 MC/H	2.52	9.74	24.54
3410520006751	AUTOMACARA STF HMA=6,5M DESCHIDERE MAX=5,5M	0.02	53.79	1.31

3 utilaje

Valoarea totala :

56.69

AUTORITATE CONTRACTANTA:

FORMULARUL C5

OBIECTIVUL :

4000057 REPARATII SI AMENAJARI GRADINITA 10 DOROHOI

OBIECTUL :

571 REP. + AMENAJARI 1

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

CATEGORIA DE LUCRARI : 571001

REPARATII CONSTRUCTII 1

Nr. crt.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitatea	PRETUL UNITAR					TOTAL (3 X 4) sau (5+6+7+8)
				a) materiale	Material (3 X 4a)	Manoperă (3 X 4b)	Utilaj (3 X 4c)	Transport (3 X 4d)	
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	CF25A1(AS) PLAFON SUSPENDAT GIPS CARTON	METRU PATRAT	21.000						
002	9011106310187 SISTEM PRINDERE TAVAN FALS	METRU PATRAT	21.000						
003	9082102700203 PLACA GIPS CARTON TAVAN	METRU PATRAT	21.000						
004	9071137323014 HOLSURUB PT. GIPS CARTON 3,5 MM	BUCATA	126.000						

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
005	9007126109494	METRU		84.000					
BANDA ETANSARE									
006	9072226109497	KILOGRAM		25.000					
PASTA ETANSARE GIPS CARTON									
007	RPCT31B1(1)	METRU PATRAT		21.000					
Desfacerea captuselilor din PVC la tavane									
008	CF01H1(1)	METRU PATRAT		64.000					
Tencuieli interioare executate cu mortar MP 75									
008	2663102101309	METRU CUB		1.024					
Componenta Listei Anexe : 10174 : Pozitia : 28 - MORTAR USCAT SEMIPREPARAT									
009	2470207322227	METRU PATRAT		64.000					
PLASA DIN FIBRA DE STICLA									
010	CF10C1	METRU PATRAT		64.000					
Glet de ipsos aplicat la tencuieli interioare driscuite									
011	CN02B1(1)	METRU PATRAT		85.000					
ZUGRAVELI CU VAR LAVABIL									
012	9072226109530	LITRU		85.000					
AMORSA ANTIMUCEGAI									

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
013	RPCK53C1(AS)	METRU PATRAT	21.000						
Sapa beton B100 de 10 cm									
014	CG11A1(AS)	METRU PATRAT	21.000						
Pardoseli din placi de gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceiasi culoare, asezate simplu									
014	2630102420814	METRU PATRAT	21.630						
Componenta Listei Anexe : 10139 : Pozitia : 1 - PLACI GRESIE BULINE NATUR S 100X 50X 8 C1 VRAC									
015	9900122300103	KILOGRAM	105.000						
ADEZIV GRESIE									
016	9900122300104	KILOGRAM	5.000						
CHIT DE ROSTURI									
017	CG12A1	METRU	21.000						
Scafe sau plinte din gresie ceramica, fixate cu mortar de ciment marca M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea									
017	2630102435821	METRU	21.420						
Componenta Listei Anexe : 10150 : Pozitia : 1 - ELEMENT RAC GRESIE NEGLZ NET ALBAS S 150X 50X 8 C1 S5939									
018	RPIB01A1	METRU PATRAT	1.000						
Demontare radiator de pe pozitie									
019	IB02A01-AS	BUCATA	1.000						
Montare radiatoare din otel									

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
020	2822115709085	BUCATA		1.000					
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=2000									
021	EE12B1	BUCATA		2.000					
Corp de iluminat ptr. lampi fluoescnte tubulare neetans montat pe dibluri de material plastic									
021	3150255102554	BUCATA		2.006					
Componenta Listei Anexe : 12009 : Pozitia : 23 - CORP IL.FL.FIA -01 140 220V 1X 40W CS									

CHELTUIELI DIRECTE

M m U t T

C. O. C. C. S.A. System DELTA - 2000

AUTORITATE CONTRACTANTA:

OBIECTIVUL

4000057 REPARATII SI AMENAJARI GRADINITA 10 DOROHOI

OBIECTUL

571 REP. + AMENAJARI 1

CATEGORIA DE LUCRARI

571001 REPARATII CONSTRUCTII 1

CHELTUIELI DIRECTE

M m U t T

C.A.S.

Somaj

Sănătate

Asigurari accidente si boli profesionale

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Mo mo Uo to To

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL

PROIECTANT

DIRECTOR

Intocmit :

Verificat:



INVESTITOR
ANTREPRENOR
OBIECTIV
OBIECT
DEVIZ

0000004
4000057 REPARATII SI AMENAJARI GRADINITA 10 DOROHOI
572 REP. + AMENAJARI 2
572001 REPARATII CONSTRUCTII 2

DEVIZ ANALITIC

ELABORAT : 02.05.2017

Valori calculate în LEI

Numar ordine tehnologica	Simbol articol	Sporuri resurse	Denumire articol	Lista anexă, pozitia, codul resursei, denumirea Comentariu	U.M.	Cantitate	PU Material			Total	
							PU Manopera	PU Utilaj	PU Transport		Valori
0							Ore norma	Gr. mat/UM	Greutate materiale	3	
001	RPCT19B1			Destăcarea pardoselii din parchet pe dusumele oarbe incl dusumele fara recup materialelor	Editia : '82 METRU PATRAT	139.000	0.0000	4.3190	0.0000	0.00	600.34
							0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00
							0.0000	4.319	0.360 ore	600.34	50.04
							0.0000	0.0000	T	0.000	0.000
002	RPCJ68H1(I0			Curăţarea suprafeţelor de varul vechi prin perierea cu penia de sarma	Norme	METRU PATRAT	98.000	0.0000	1.5590	0.00	152.78
							0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00
							0.0000	1.559	0.130 ore	152.78	12.74
							0.0000	T	0.0000	0.000	0.000
003	RPCK53C1(AS)			Sapa beton B100 de 10 cm	Norme	METRU PATRAT	139.000	17.3200	10.3190	2407.48	1434.34
							0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00
							0.0000	27.639	0.860 ore	3841.82	119.54
							0.2510	T	0.0000	34.889	0.000
004	RPCK09A1(AS)			Pardoseli parchet laminat	Norme	METRU PATRAT	139.000	0.0000	12.5990	0.00	1751.26
							0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00
							0.0000	12.599	1.050 ore	1751.26	145.95
							0.0000	T	0.0000	0.000	0.000
005	9023156796145			PARCHET LAMINAT 8 MM		METRU PATRAT	139.000	33.0000	0.0000	4587.00	0.00
							0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00
							0.0000	33.0000	0.0000	4587.00	0.00
							0.0000	T	0.0000	0.000	0.000

	0	1	2	3
006	9993156716168	METRU	47.000	141.00
PLINTA PVC STEJAR				
			3.0000	0.00
			0.0000	0.00
			0.0000	0.00
			0.0000	0.00
			3.000	141.00
			0.000 ore	0.00
			0.0000 T	0.000
007	CF01H1(1)	Norme METRU PATRAT	335.000	0.00
Tencuiala interioara executate cu mortar MP 75				
			12.1200	4060.20
			0.2380	79.73
			0.0000	0.00
			12.358	4139.93
			1.010 ore	338.35
			0.0000 T	0.000
008	9000237347468	KILOGRAM	1340.000	5011.60
Mortar pt. tencuiei MP 75				
			3.7400	0.00
			0.0000	0.00
			0.0000	0.00
			0.0000	0.00
			3.740	5011.60
			0.000 ore	0.00
			0.0000 T	0.000
009	2470207322227	METRU PATRAT	368.500	560.12
PLASA DIN FIBRA DE STICLA				
			1.5200	0.00
			0.0000	0.00
			0.0000	0.00
			0.0000	0.00
			1.520	560.12
			0.000 ore	0.00
			0.0000 T	0.000
010	CF10C1	Editia : '82 METRU PATRAT	335.000	605.68
Glet de ipsos aplicat la tencuiei interioare discuite				
			1.8080	1553.40
			4.6370	14.74
			0.0440	0.00
			0.0000	0.00
			6.489	2173.82
			0.386 ore	129.45
			0.0060 T	2.010
011	CN02B1(1)	Norme METRU PATRAT	335.000	670.00
ZUGRAVELI CU VAR LAVABIL				
			2.0000	1246.20
			3.7200	0.00
			0.0000	0.00
			0.0000	0.00
			5.720	1916.20
			0.310 ore	103.85
			0.0003 T	0.084
012	RCSP21E(AS)	Norme METRU	160.000	163.20
Protectia muchilor din polistiren cu: fixarea coltarelor din AL sau PVC				
			1.0200	192.00
			1.2000	8.00
			0.0500	0.00
			0.0000	0.00
			2.270	363.20
			0.100 ore	16.00
			0.0001 T	0.010
013	9993156716155	METRU	160.000	400.00
COLTAR PROTECTIE PVC				
			2.5000	0.00
			0.0000	0.00
			0.0000	0.00
			0.0000	0.00
			2.500	400.00
			0.000 ore	0.00
			0.0000 T	0.000

	0	1	2	3
TOTAL 1 - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ				
GREUTATE	ORE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ
	NORMA	M	m	U
36.992	915.92	14546.08	10990.52	102.47
				TRANSPORT
				t
				0.00
				TOTAL
				T
				25639.07

INVESTITOR
 ANTREPRENOR 00000004
 OBIECTIV 4000057 REPARATI SI AMENAJARI GRADINITA 10 DOROHOI
 OBIECT 572' REP. + AMENAJARI 2
 DEVIZ 572001 REPARATI CONSTRUCTII 2

TOTAL 1 - CHELTUIELI DIRECTE - ARTICOLE DE LUCRARI PE DEVIZ

GREUTATE	MATERIALE M	MANOPERA m	UTILAJ U	TRANSPORT t	TOTAL T
36.992	14546.08	10990.52	102.47	0.00	25639.07
Din care transporturi :					
- transport din articole	:	:	:	0.00	0.00
- transport auto de la furnizori	:	0.000 X	0.00	0.00	0.00
- transport auto local	:	0.000 X	0.00	0.00	0.00
- transport CF	:	0.000 X	0.00	0.00	0.00
- transport naval	:	0.000 X	0.00	0.00	0.00
- transport aero	:	0.000 X	0.00	0.00	0.00
Cota de aprovizionare	:	0.00000 X	14546.08		0.00
Spor exploatare	:	0.00000 X	10990.52		0.00
C.A.S.		10990.52 X	0.15800		1736.50
Somaj		10990.52 X	0.00500		54.95
Sanatate		10990.52 X	0.05200		571.51
Asigurari accidente si boli profesionale		10990.52 X	0.00279		30.66

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

	Mo	mo	Uo	to	To
	14546.08	13384.14	102.47	0.00	28032.69
- Cheltuieli indirecte = To X 10.00 %			28032.69 X	0.1000	2803.27
- Profit = (To+Io) X 5.00%			30835.96 X	0.0500	1541.80
- Materiale furnizate de beneficiar					0

TOTAL DEVIZ (Vo)

32377.75

- Taxa pe valoare adaugata = (Vo+O) X 19.00 %

32377.75 X

0.1900

6151.77

TOTAL DEVIZ (inclusiv TVA)

38529.52

CONSTRUCTOR

BENEFICIAR

Intocmit :

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL

Verificat :

CONTABIL SEF



INVESTITOR 0000004
 ANTREPRENOR 4000057 REPARATI SI AMENAJARI GRADINITA 10 DOROHOI
 OBIECTIVUL 572 REP. + AMENAJARI 2
 OBIECTUL 572001 REPARATI CONSTRUCTII 2
 DEVIZ

EXTRAS DE MATERIALE PE SORTIMENTE

Cod material	Denumirea materialului	Unitate de masura	Preț unitar
1	2	3	4
1421102200068	PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7-15 MM	METRU CUB	45.89
		4.031	184.98
1421102200109	PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 15-30 MM	METRU CUB	45.89
		5.282	242.39
1421202200513	NISIP SORTAT NESPALAT 0-3 MM	METRU CUB	60.00
		8.201	492.06
1421202200549	NISIP SORTAT NESPALAT 3-7 MM	METRU CUB	60.00
		2.919	175.14
2430116104353	VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80	KILOGRAM	8.00
		83.750	670.00
2470207322227	PLASA DIN FIBRA DE STICLA	METRU PATRAT	1.52
		368.500	560.12
2651122100402	CIMENT II B 32.5 (M 30) SACI	KILOGRAM	0.50
		2613.200	1306.60
2653102100830	IPSOS PENTRU CONSTRUCTII	KILOGRAM	0.60
		1005.000	603.00
2874115829126	SURUBURI CU CAP ANECAT CRESTAT 6 X 30 MM	BUCATI	0.17
		960.000	163.20
4100116202818	APA	METRU CUB	2.70
		3.368	9.09
9000237347468	Mortar pl. tencuiei MP 75	KILOGRAM	3.74
		1340.000	5011.60
9023156796145	PARCHET LAMINAT 8 MM	METRU PATRAT	33.00
		139.000	4587.00
9993156716155	COLTAR PROTECTIE PVC	METRU	2.50
		160.000	400.00
9993156716168	PLINTA PVC STEJAR	METRU	3.00
		47.000	141.00

14 materiale Greutatea : 36.992 tone Valoarea totala : 14546.18

INVESTITOR 0000004
 ANTREPRENOR 4000057 REPARATI SI AMENAJARI GRADINITA 10 DOROHOI
 OBIECTIVUL 572 REP. + AMENAJARI 2
 OBIECTUL 572001 REPARATI CONSTRUCTII 2
 DEVIZ

EXTRAS DE FORȚĂ MUNCA PE MESERII

Codul meseriei	Denumirea meseriei	Capitlitatea (ore)	Tariful orar	Valoarea manoperei
1	2	3	4	5
7122050013400 ZIDAR		347.21	12.00	4166.48
7124010010700 DULGHER CONSTRUCTII		23.45	12.00	281.40
7132040012700 PARCHETAR		170.97	12.00	2051.59
7133010012100 IPSOSAR		107.20	12.00	1286.40
7141020013300 ZUGRAV VOPSITOR		103.85	12.00	1246.20
7214240021900 LACATUS MECANIC		9.60	12.00	115.20
9310060019922 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ		151.49	12.00	1817.85
9313040109900 MUNCITOR AUXILIAR		2.15	12.00	25.81

8 meserii 915.91 ore Valoarea totala = 10990.92 lei
 Tarif mediu = 11.00 lei / ora Sporuri = 0.00 lei
 Taxe = 2393.71 lei

INVESTITOR 00000004
 ANTREPRENOR 40000057 REPARATI SI AMENAJARI GRADINITA 10 DOROHOI
 OBIECTUL 572 REP. + AMENAJARI 2
 DEVIZ 572001 REPARATI CONSTRUCTII 2

EXTRAS DE UTILAJE DE CONSTRUCTII

Codul utilajului	Denumirea si caracteristicile tehnice ale utilajului	Cantitatea (ore)	Tarif orar functionare	Valoarea utilajelor
1	2	3	4	5
2952160007301	BOB ELEVATOR MØBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	3.35	26.47	88.67
2955270007609	MASINA DE GAURIT ELECTRICA ROTOPERCUTANTA D=35MM	1.60	5.00	8.00
3410520006751	AUTOMACARA 5TF HMA=6,5M DESCHIDERE MAX=5,5M	0.11	53.79	5.95

3 utilaje

Valoarea totala :

102.62

AUTORITATE CONTRACTANTA:

FORMULARUL C5

OBIECTIVUL :

4000057 REPARATII SI AMENAJARI GRADINITA 10 DORHOI

OBIECTUL :

572 REP. + AMENAJARI 2

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

CATEGORIA DE LUCRARI : 572001

REPARATII CONSTRUCTII 2

Nr. crt.	Capitolul de lucrări	Ū.M.	Cantitatea	PRETUL UNITAR					TOTAL (3 X 4) sau (5+6+7+8)
				a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total=a+b+c+d	Material (3 X 4a)	Manoperă (3 X 4b)	Utilaj (3 X 4c)	Transport (3 X 4d)	
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	RPCT19B1		METRU PATRAT						139.000
Desfacerea pardoselii din parchet pe dusumele oarbe incl dusumelele fara recup materialelor									
002	RPCJ68H1(I0		METRU PATRAT						98.000
Curatarea ab suprafetelor de varul vechi prin perierea cu peria de sarma									
003	RPCK53C1(AS)		METRU PATRAT						139.000
Sapa beton B100 de 10 cm									
004	RPCK09A1(AS)		METRU PATRAT						139.000
Pardoseli parchet laminat									

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
005	9023156796145		METRU PATRAT	139.000					
PARCHET LAMINAT 8 MM									
006	9993156716168		METRU	47.000					
PLINTA PVC STEJAR									
007	CF01H1(1)		METRU PATRAT	335.000					
Tencuieli interioare executate cu mortar MP 75									
008	9000237347468		KILOGRAM	1340.000					
Mortar pt. tencuieli MP 75									
009	2470207322227		METRU PATRAT	368.500					
PLASA DIN FIBRA DE STICLA									
010	CF10C1		METRU PATRAT	335.000					
Glet de ipsos aplicat la tencuieli interioare driscuite									
011	CN02B1(1)		METRU PATRAT	335.000					
ZUGRAVELI CU VAR LAVABIL									
012	RCSP21E(AS)		METRU	160.000					
Protectia muchiiilor,din polistiren cu: fixarea coltarelor din AL sau PVC									
013	9993156716155		METRU	160.000					
COLTAR PROTECTIE PVC									

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CHELTUIELI DIRECTE				M	m	U	t	T	

C. O. C. C. S.A. System DELTA - 2000

AUTORITATE CONTRACTANTA:

4000057 REPARATII SI AMENAJARI GRADINITA 10 DOROHOI

OBIECTIVUL

572 REP. + AMENAJARI 2

OBIECTUL

572001 REPARATII CONSTRUCTII 2

CATEGORIA DE LUCRARI

CHELTUIELI DIRECTE	M	m	U	t	T
--------------------	---	---	---	---	---

C.A.S.
Somaj
Sănătate
Asigurari accidente si boli profesionale

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	Mo	mo	Uo	to	To
--------------------------	----	----	----	----	----

Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL					
---------------	--	--	--	--	--

PROIECTANT

DIRECTOR

Intocmit :
Verificat:

