



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul :
“ Reproiectare instalatie utilizare gaze naturale si executie modificari conform
NTPEE 2018” - Spitalul Municipal Dorohoi

Consiliul Local al municipiului Dorohoi, judetul Botosani, intrunit in sedinta de ordinara la data 26.10.2023.

analizand referatul de aprobare a Primarului municipiului Dorohoi si raportul intocmit de catre Directia tehnica inregistrat la nr.16254 din 25.10.2023, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform Deviz General anexat, pentru obiectivul : “ Reproiectare instalatie utilizare gaze naturale si executie modificari conform NTPEE 2018” - Spitalul Municipal Dorohoi,

având in vedere prevederile art. 129, alin. (4), lit.d din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

motivat de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din structura Consiliului Local al municipiului Dorohoi

în temeiul art.139(1) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

hotărăște :

Art.1. (1) Se aproba indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul :
“Reproiectare instalatie utilizare gaze naturale si executie modificari conform NTPEE 2018” - Spitalul Municipal Dorohoi, conform Deviz General., parte integranta din prezenta hotarâre.

(2) Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei sunt:
C+M=30.551,00 lei fara TVA.

Art.2. Primarul Municipiului Dorohoi, prin Director Spital Municipal Dorohoi si Directia Economica a primariei mun. Dorohoi va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari ;


Art.3. Prezenta hotarare se va comunica :

- Institutiei Prefectului Judetului Botosani;
- Primarului Municipiului Dorohoi;
- Director Spital Municipal Dorohoi;
- Directie Economice a Primariei mun. Dorohoi;
- Mass-mediei locale.

INITIATOR

PRIMAR,


ing. Dorin Alexandrescu



AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR,

jr. Ciprian Dohotariu

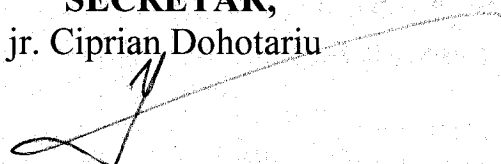



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



Nr.16254 din 25.10.2023


REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul :
“ Reproiectare instalatie utilizare gaze naturale si executie modificari conform
NTPEE 2018” - Spitalul Municipal Dorohoi

Avind in vedere: referat nr. 16254 din 25.10.2023 intocmit de catre Directia Tehnica si adresa nr.16263/24.10.2023 intocmita de catre conducerea Spitalului municipal Dorohoi si inregistrata la Primaria municipiului Dorohoi cu nr. 16254 din 25.10.2023;

prevederile art. 129, alin.4, lit.d din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ si faptul ca proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile legale dupa cum se mentioneaza in referatul de specialitate, initiez proiectul de hotarare anexat.

PRIMAR,
ing. Dorin Alexandrescu



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



Nr. 16254 din 25.10.2023

APROBAT
PRIMAR,
ing. Dorin ALEXANDRESCU

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere adresa nr.16263/24.10.2023 întocmită de către conducerea Spitalului municipal Dorohoi și înregistrată la Primăria municipiului Dorohoi cu nr. 16254 din 25.10.2023, propunem spre aprobare indicatorii tehnico-economici, pentru : “ *Reproiectare instalație utilizare gaze naturale și execuție modificări conform NTPEE 2018*” - *Spitalul Municipal Dorohoi*.

Conform art. 129, alin.4, lit.d din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ Consiliul Local aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local;

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției sunt : **C+M=30.551,00 lei fara TVA**

Directia Tehnica,
ing. Catalin Ilasi

Intocmit,
ing. Razvan Tuduruta



SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI, CUI 13727320

B-dul Victoriei nr. 75, Mun. Dorohoi, Jud. Botosani, Cod postal: 715200
E-mail: office@spitaldorohoi.ro, spitaldorohoi@gmail.com Website: https://www.spitaldorohoi.ro
Telefon: 0231/610179 Fax: 0231/610178
Operator date cu caracter personal nr. 16115

Nr. 16263 / 24.10.2023

CATRE ,

PRIMARIA MUNICIPIULUI DOROHOI

Prin prezenta solicitam analizarea si aprobarea indicatorilor tehnico -financiari pentru obiectivul de investitii " Reproiectare instalatie utilizare gaze natural si executie modificari conform NTPEE 2018" in conformitate cu art. 193 alineatul (5) legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii care prevede:

Art 193 alineatul (5) – Pentru spitalele prevazute la alin. 1, bugetele locale participa la finantarea unor cheltuieli de administrare si functionare, respectiv bunuri si servicii, reparatii capitale, consolidare, extindere si modernizare , dotari cu echipamente medicale ale unitatilor sanitare publice de interes judetean si local, in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie in bugetele locale.

Prin prezenta va transmitem Devizul General al obiectivul de investitii,, Reproiectare instalatie utilizare gaze natural si executie modificari conform NTPEE 2018" din cadrul Spitalului Municipal Dorohoi .

Conform devizului anexat valoarea investitiei este de 30551 lei fara TVA, 36355.69 cu TVA.

Va multumim!

Manager,

Dr. Andries Valerian

Director financiar-contabil,

Ec. Roman Adriana

Administrator,

Ing. Clariu Telus

OBIECTIV: Spitalul Municipal Dorohoi Proiect: _____ nr: ____
 Beneficiar: Spitalul Municipal Dorohoi Plansa: _____ nr: ____
 Proiectant: _____ Faza: _____
 Executant: SC SIGMA INSTALGAZ SRL

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

23.10.2023

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	ID20E1	Montare electrovana gaz 3/4	buc	9,00	245,55	2.209,91
				material:	117,82	1.060,39
				manopera:	127,72	1.149,51
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	ID20E1	Montare electrovana gaz 1 1/4	buc	1,00	656,82	656,82
				material:	522,07	522,07
				manopera:	134,75	134,75
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	ID20E1	Montare electrovana gaz 3	buc	1,00	2.513,50	2.513,50
				material:	2.370,07	2.370,07
				manopera:	143,43	143,43
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4	EM17A1+	Montaj detectoare de gaz ...pentru mediu normal,	buc	11,00	219,99	2.419,91
				material:	116,66	1.283,21
				manopera:	103,34	1.136,70
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5	ID08XA-01 asim	Robinet gaz 3/4	buc	9,00	381,70	3.435,26
				material:	356,90	3.212,06
				manopera:	24,80	223,21
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6	ID08XB-02 asim	Robinet gaz 1 1/4	buc	2,00	249,07	498,15
				material:	195,34	390,68
				manopera:	53,73	107,47
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	ID08XB-03 asim	Robinet gaz 1 1/2	buc	1,00	180,39	180,39
				material:	118,39	118,39
				manopera:	62,00	62,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
8	ID08XB-04 asim	Robinet gaz 3	buc	1,00	677,06	677,06
				material:	553,06	553,06
				manopera:	124,00	124,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: instalatii gaze naturale						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
9	GB05B1	Flanse 3"	buc	2,00	193,91	387,82
				material:	106,35	212,70
				manopera:	30,59	61,18
				utilaj:	56,97	113,95
				transport:	0,00	0,00
10	IC30C1#	Fitinguri cu...2 insurubari din fonta maleabila montate prin insurubare cu teava de otel cu diametrul 3/4"	buc	9,00	10,84	97,53
				material:	1,74	15,68
				manopera:	9,09	81,84
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
11	IC30E1#	Fitinguri cu...2 insurubari din fonta maleabila montate prin insurubare cu teava de otel cu diametrul 1 1/4"	buc	1,00	90,05	90,05
				material:	75,99	75,99
				manopera:	14,05	14,05
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
12	IC33C1	Teava otel instalatie sud. Long. Ng+filet+mufa fara fittinguri Instalatie gaze in loc. ardere+col+distrib. d=3/4 toli	m	20,00	40,55	811,01
				material:	28,56	571,27
				manopera:	11,99	239,74
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
13	IC33B1	Teava otel instalatie sud. Long. Ng+filet+mufa fara fittinguri Instalatie gaze in loc. ardere+col+distrib. d=1/2 toli	m	20,00	32,10	641,91
				material:	20,94	418,70
				manopera:	11,16	223,21
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
14	IC30G1# asim	Fitinguri cu...2 insurubari din fonta maleabila montate prin insurubare cu teava de otel cu diametrul 2"	buc	1,00	94,12	94,12
				material:	67,25	67,25
				manopera:	26,87	26,87
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
15	IC30B1#	Fitinguri cu...2 insurubari din fonta maleabila montate prin insurubare cu teava de otel cu diametrul 1/2"	buc	12,00	145,65	1.747,85
				material:	139,04	1.668,49
				manopera:	6,61	79,36
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
16	IE06A1	Verificarea definitiva la pres. a cond. de gaze	m	40,00	12,71	508,36
				material:	0,72	28,88
				manopera:	11,99	479,48
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
17		Blindarea instalatiei	buc	1,00	1.771,48	1.771,48
				material:	0,00	0,00
				manopera:	1.771,48	1.771,48
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
18		Proiectarea instalatiei	buc	2,00	5.904,94	11.809,88
				material:	0,00	0,00
				manopera:	5.904,94	11.809,88
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (fara						30.551,00
TVA:	19,00%					5.804,69


STADIUL FIZIC: Instalatii gaze naturale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL:					36.355,69

1 euro = 4,97 lei , curs la data de 26.09.2023

Executant,

Director General,

MARIN BELADONA
 INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
 TIP PGIU
 LEGITIMATIE NR. 112160263
 VALABILA PANA LA: 19.12.2026